

別表第1 水位・潮位及び雨量の観測場所

1 水位の観測場所

(1) 広島市水位観測場所《各消防署》

行政区	河川及び岸別	観 測 場 所	観測担当
中 区	元安川左岸	大手町五丁目 21 番 南大橋東詰	中消防署
	旧太田川右岸	舟入本町 20 番 住吉橋西詰	
	天満川左岸	舟入町 8 番 観船橋東詰北側	
南 区	猿猴川右岸	上東雲町（平和橋から東大橋の間）	南消防署
西 区	八幡川右岸	己斐本町二丁目 3 番 4 号 （己斐本町会館東側八幡川水門）	西消防署
	太田川右岸	竜王町（太田川放水路山陽新幹線橋脚 2 本目）	
	八幡川左岸	井口四丁目 1-1（広川スタジオ南西）	
安佐南区	太田川右岸	八木町 39（ハワートンストープ宅北側）	安佐南消防署
	古川右岸	中須二丁目 4 番東側	
	古川左岸	中筋四丁目 19 番西側	
安佐北区	太田川左岸	可部町今井田 太田川漁業組合付近	安佐北消防署
	根の谷川右岸	三入一丁目 土居橋西詰	
	南原川右岸	可部八丁目 南原川樋門付近	
	大毛寺川右岸	亀山九丁目 迎川橋南詰	
	鈴張川左岸	安佐町大字飯室 最高寺橋	
	湯坂川右岸	狩留家町 長町橋	
	三篠川左岸	狩留家町 西中橋	
	小河原川左岸	小河原町 住田橋	
安 芸 区	大山川右岸	白木町小越 関川合流点	安芸消防署
	熊野川右岸	阿戸町舁越 舁越橋	
	瀬野川左岸	上瀬野南一丁目 熊田鉄工(株)前	
	瀬野川右岸	中野三丁目 安芸区役所中野出張所前	

（注）この水位観測場所は、低地等でその流域の危険を予知するうえで重要な場所を示す。

(2) 広島県水位観測所《県西部・北部建設事務所》

河川名	観測所名	情報入手先	位 置	堤防高	基準水位（m）				
				左岸(m) 右岸(m)	氾濫危険水位 (特別警戒水位)	避難判断水位	氾濫注意水位	水防団待機水位	
安 川	上 安	河川情報センター	安佐南区相田二丁目地先	5.20 5.20	3.25	2.85	2.70	2.35	
瀬 野 川	石 原	〃	安芸郡海田町石原地先	4.60 4.30	2.90	2.20	1.90	1.10	
瀬 野 川	瀬 野	〃	安芸区瀬野一丁目1123 地先	4.40 4.05	2.00	1.80	1.50	—	
八 幡 川	中 地	〃	佐伯区八幡東一丁目33	4.00 4.75	3.50	3.15	2.50	1.70	
三 篠 川	向 原	〃	安芸高田市向原町長田字田屋 3462-2 地先	4.00 3.12	1.30 (1.15)	1.15 (1.05)	1.05 (0.65)	0.65	
〃	三 田 橋	〃	安佐北区白木町三田	6.84 7.60	1.85 (1.45)	1.45 (1.25)	1.25	—	
根 谷 川	三入南	〃	安佐北区三入三丁目	3.58 3.66	1.65	1.35	1.30	0.75	
水 内 川	菅 沢	〃	佐伯区湯来町菅沢字向志割 531 地先	6.85 6.94	3.50	3.25	2.40	1.50	

河川名	観測所名	情報入手先	位 置	堤防高	基準水位 (m)			
				左岸(m) 右岸(m)	氾濫危険水位 (特別警戒水位)	避難判断水位	氾濫注意水位	水防団待機水位
八幡川	小 深 川	河川情報センター	佐伯区五日市町下小深川椎木 33-3	5.80 4.20	—	—	—	—
〃	白 川	〃	佐伯区五日市町向原	—	—	—	—	—
石内川	石 内	〃	佐伯区五日市町石内字平田 3712-3	5.23 4.83	—	—	—	—
〃	高 井	〃	佐伯区八幡東四丁目35-5-6 地先	5.46 山付け	—	—	—	—
梶毛川	上 中	〃	佐伯区五日市町大字石内 3470-1 地先	5.59 5.59	—	—	—	—
猿猴川	段 原	〃	南区段原末広町地先	4.40 4.40	(2.15)	—	—	—
京橋川	段 原	〃	南区段原末広町地先	4.40 4.40	(2.15)	—	—	—
鈴張川	向 田	〃	安佐北区安佐町飯室字向田 4401-4	4.03 3.62	2.45	2.10	1.45	—
府中大川	大 須	〃	安芸郡府中町大須三丁目	3.57 3.61	2.30	1.90	1.40	—
〃	温 品	〃	東区温品 7 丁目	12.86 12.86	1.45	1.15	1.00	—
吉山川	久 地	〃	安佐北区安佐町久地字城下 4492	3.96 3.73	—	—	—	—
大毛寺川	亀 山	〃	安佐北区亀山	3.86 4.05	—	—	—	—
岡ノ下川	岡 ノ 下	〃	佐伯区五日市中央地先	2.57 2.81	—	—	—	—
岡ノ下川	中 州 橋	〃	佐伯区五日市中央 4 丁目 7 地先	4.06 4.21	2.10	1.65	1.45	—
南原川	南 原	〃	安佐北区可部町上町屋字下小野	2.91 3.14	2.00	1.90	1.05	—

(注) 猿猴川及び京橋川は水位周知河川に指定されていないが、各基準水位に相当する数値を表記する。

(3) 国土交通省水位観測所《国土交通省太田川河川事務所》

河川名	観測所名	情報入手先	位 置	堤防高	水 位 (m)					
				左岸(m) 右岸(m)	計画高 水位	氾濫危険水位 (特別警戒水位)	避難判断 水位	氾濫注意 水位	水防団待機 水位	零点高
太田川	加 計	河川情報センター	山県郡安芸太田町加計中ノ渡	7.64 7.49	7.11	3.70	2.90	2.00	0.00	167.80
〃	飯 室	〃	安佐北区安佐町大字飯室	7.01 8.24	10.25	7.10	6.00	3.80	2.50	47.50
〃	土 居	〃	山県郡安芸太田町土居	10.07 10.30	7.74	5.00	4.60	4.00	3.10	265.35
〃	中 野	〃	安佐北区可部一丁目	9.53 8.84	8.08	6.90	6.20	5.50	4.30	15.32
〃	玖 村	〃	安佐北区落合二丁目	9.40 9.20	7.37	—	—	—	—	10.00
〃	矢口第2	〃	安佐北区口田五丁目	—	8.55	—	—	—	—	6.00
〃	矢口第1	〃	安佐北区口田一丁目	11.05 11.04	8.72	7.40	6.10	5.00	3.40	4.50
〃	長 和 久	〃	安佐南区長束一丁目	9.32 10.24	7.58	—	—	—	—	0.00
〃	祇園大橋	〃	西区大宮三丁目	10.12 9.11	7.13	7.00	6.40	4.30	2.90	0.00
〃	草 津	〃	西区草津港一丁目	—	4.40	—	—	—	—	0.00
水内川	湯 来	〃	佐伯区湯来町麦谷	5.50 5.15	—	3.05	2.80	2.30	—	147.63

河川名	観測所名	情報入手先	位 置	堤防高	水 位 (m)					
				左岸(m) 右岸(m)	計画高 水位	氾濫危険水位 (特別警戒水位)	避難判断 水位	氾濫注意 水位	水防団待機 水位	零点高
根谷川	上原橋	河川情報センター	安佐北区可部二丁目	— —	2.58	—	—	—	—	21.96
〃	新川橋	〃	安佐北区可部南二丁目	5.80 6.00	3.91	3.80	2.60	2.20	1.30	17.00
三篠川	白 木	〃	安佐北区白木町小越	— —	—	—	—	—	—	115.50
〃	中深川	〃	安佐北区深川四丁目	6.90 6.20	5.24	3.30	3.00	2.80	2.00	18.00
〃	上 庄	〃	安佐北区深川三丁目	— —	5.87	—	—	—	—	15.50
天満川	三篠橋	〃	中区基町1番地	6.55 6.05	5.02	3.20	2.80	2.70	2.50	0.00
旧太田川	〃	〃	〃	〃 〃	—	4.60	4.20	2.70	2.50	
元安川	〃	〃	〃	〃 〃	—	3.80	3.40	2.70	2.50	
旧太田川	江波	〃	中区江波南二丁目	— —	4.44	2.70	2.70	2.50	2.00	-0.04
古 川	古 川	〃	安佐南区古市一丁目	— —	6.30	5.90	4.20	—	—	2.90
京橋川	工兵橋	—	東区牛田本町五丁目	6.85 7.75	—	—	—	—	—	-0.14
太田川	吉和郷	—	山県郡安芸太田町吉和郷	—	—	—	—	—	—	305.62
西宗川	西 宗	—	山県郡安芸太田町大字穴字芦杉	—	—	—	—	—	—	119.00

2 潮位の観測場所

(1) 広島県潮位観測所《県広島港湾振興事務所》

港 名	所 在 地	情報入手先	摘 要
広 島	南区宇品海岸二丁目	広島県ホームページ	広島港湾振興事務所 第六管区海上保安本部 共用

(2) 広島市潮位観測場所

行政区	観 測 場 所	観測担当
南 区	宇品海岸二丁目 23-39 (南消防署水上出張所棧橋)	南消防署水上隊

3 雨量の観測場所

(1) 広島市雨量観測所《危機管理室災害対策課》

行政区	観測所名	種別	観測場所	通信方法
中区	中消防署	自記	中区大手町五丁目 20-12	テレメーター
東区	東消防署温品出張所	自記	東区温品五丁目 3-1	テレメーター
南区	南消防署似島出張所	自記	南区似島町字家下 752-74	テレメーター
西区	西消防署	自記	西区都町 43-10	テレメーター
安佐南区	安佐南消防署祇園出張所	自記	安佐南区祇園二丁目 48-11	テレメーター
	安佐南消防署上安出張所	自記	安佐南区上安五丁目 8-14	テレメーター
	安佐南消防署	自記	安佐南区緑井一丁目 10-3	テレメーター
	安佐南消防署沼田出張所	自記	安佐南区伴東四丁目 18-6	テレメーター
	戸山分団阿戸車庫	自記	安佐南区沼田町大字阿戸 1416-7	テレメーター
安佐北区	口田分団矢口車庫	自記	安佐北区口田南七丁目 18-22	テレメーター
	安佐北消防署高陽出張所	自記	安佐北区真亀一丁目 3-6	テレメーター
	狩小川分団湯坂車庫	自記	安佐北区狩留家町 625-1	テレメーター
	三入分団桐原車庫	自記	安佐北区可部町大字桐原 759-3	テレメーター
	三田分団畑車庫	自記	安佐北区白木町大字三田 7184-4	テレメーター
	志屋分団梶名車庫	自記	安佐北区白木町大字志路 5512-1	テレメーター
	大林分団大杉車庫	自記	安佐北区大林三丁目 10-4	テレメーター
	亀山分団大畑車庫	自記	安佐北区可部町大字綾ヶ谷 2664-3	テレメーター
	亀山分団亀山車庫	自記	安佐北区亀山南三丁目 14-5	テレメーター
	亀山分団亀山西車庫	自記	安佐北区亀山西二丁目 3-1	テレメーター
	久地分団久地車庫	自記	安佐北区安佐町大字久地 4492	テレメーター
	小河内分団本郷車庫	自記	安佐北区安佐町大字小河内 3424-4	テレメーター
	安佐北消防署安佐出張所	自記	安佐北区安佐町大字飯室 3052-1	テレメーター
	鈴張分団鈴張西車庫	自記	安佐北区安佐町大字鈴張 4366-4	テレメーター
安芸区	安芸区役所	自記	安芸区船越南三丁目 4-36	テレメーター
	安芸区役所中野出張所	自記	安芸区中野三丁目 20-9	テレメーター
	瀬野分団中原車庫	自記	安芸区上瀬野一丁目 18-14	テレメーター
	安芸区役所阿戸出張所	自記	安芸区阿戸町 6257-2	テレメーター
	安芸区役所矢野出張所	自記	安芸区矢野東五丁目 7-18	テレメーター
佐伯区	佐伯消防署	自記	佐伯区五日市中央七丁目 25-18	テレメーター
	水内分団堂原車庫	自記	佐伯区湯来町麦谷 1746-3	テレメーター
	上水内分団上多田車庫	自記	佐伯区湯来町多田 525-1	テレメーター

(2) 広島県雨量観測所《県道路河川管理課・河川課》

河川名	観測所名	情報入手先	位 置	備 考
京 橋 川	西部建設	河 川 情 報 セ ン タ ー	南区比治山本町 16-2	広島県 西部建設事務所内
安 川	瀬戸内 ハ イ ツ	〃	安佐南区伴東一丁目 52	瀬戸内第 3 公園内
瀬 野 川	上 瀬 野	〃	安芸区上瀬野町	瀬野川公園内
八 幡 川	魚切ダム	〃	佐伯区五日市町大字上河内 998-7	
〃	重 光	〃	佐伯区湯来町大字白砂 979-7	
梶 毛 川	梶毛ダム	〃	佐伯区五日市町石内	

(3) 広島県雨量観測所（土砂災害発生監視システム）《県砂防課》

ブロック名	観測所名	情報入手先	位 置	備 考
広 島	江 波	河 川 情 報 セ ン タ ー	中区江波西一丁目 1-13	江波中学校
〃	楠 那	〃	南区楠那町 5-7	楠那小学校
東 区	中山新町	〃	東区中山新町二丁目 8-1	東浄小学校
〃	福 木	〃	東区馬木九丁目 1-2	福木小学校
〃	揚 倉 山	〃	安芸郡府中町山田五丁目 5	揚倉山健康運動公園
〃	海 田	〃	安芸郡海田町幸町 10-1	海田中学校
〃	坂	〃	安芸郡坂町 2912	坂小学校
〃	牛田早稲 田	〃	東区牛田早稲田四丁目 9-1	早稲田小学校
西 区	己 斐	〃	西区己斐中三丁目 127	己斐東小学校
〃	井 口 台	〃	西区井口台三丁目 5-1	井口台小学校
伴	奥 畑	〃	安佐南区沼田町大字伴奥畑地先	
〃	祇園山本	〃	安佐南区山本町方置山 1514-1 地先	
狩 留 家	上 原	〃	安佐北区可部東二丁目 25-30	上原県公舎第 1 号館
飯 室	日 浦	〃	安佐北区安佐町大字あさひが丘 955	日浦小学校
南 原	堂 免 橋	〃	安佐北区可部町大字上町屋	堂免橋
白 木	白 木 (市川)	〃	安佐北区白木町大字市川 1428	白木中学校
佐 伯 区	彩 が 丘	〃	佐伯区河内南二丁目 10-1	彩ヶ丘小学校
〃	五月が丘	〃	佐伯区五月が丘二丁目 23-1	五月が丘中学校
〃	五日市観 音	〃	佐伯区坪井三丁目 88	五日市観音中学校
湯 来	杉並台	〃	佐伯区杉並台 64-18	
〃	菅沢	〃	佐伯区湯来町菅沢字向志割 531 地先	

(4) 国土交通省雨量観測所（太田川水系）《国土交通省太田川河川事務所》

河川名	観測所名	情報入手先	位 置	備考
太 田 川	加 計	河 川 情 報 セ ン タ ー	山県郡安芸太田町加計中ノ渡	
太 田 川	広 島	//	中区八丁堀 3-20	
太 田 川	飯 室	//	安佐北区安佐町大字飯室字渡官有無番地	
太 田 川	高 瀬	//	安佐南区八木五丁目 31-1 高瀬堰管理支所	
松原川 (太田川)	松 原	//	山県郡安芸太田町松原	国土交通省 温井ダム管理所
大佐川 (太田川)	雄 鹿 原	//	山県郡北広島町中祖字岩城山 33-4	
丁川 (太田川)	溝 口	//	山県郡北広島町溝口字大崎 1151	
筒賀川 (太田川)	筒 賀	//	山県郡安芸太田町上筒賀字堂ノ原 972-1	
西宗川 (太田川)	七 曲	//	山県郡北広島町吉木字七曲 4779 - 1	
水内川 (太田川)	湯 来	//	佐伯区湯来町麦谷字中河原 1594-1	
水内川 (太田川)	大 谷	//	佐伯区湯来町多田字上大谷 44-2	
吉山川 (太田川)	戸 山	//	安佐南区沼田町阿戸字大原 51-3	
鈴張川 (太田川)	鈴 張	//	安佐北区安佐町大字鈴張字戸木谷 1567 - 4	
根谷川	大 林	//	安佐北区可部町大林字下毛山 2137-2	
南原川 (根谷川)	南 原	//	安佐北区可部町南原字無神 477	
三篠川	向 原	//	安芸高田市向原町坂字松ノ木 3641-4	
三篠川	狩 留 家	//	安佐北区狩留家町 2658	
三篠川	白 木	//	安佐北区白木町小越字関川 612-4	

(4.2) 国土交通省雨量観測所（砂防関係）《国土交通省広島西部山系砂防事務所》


河川名	観測所名	情報入手先	観測所位置	備考
おがうちがわ 小河内川	オガウチ サボウ 小河内（砂防）	河川情報 センター	安佐北区安佐町大字小河内字平原谷	
おがうちがわ 小河内川	サワタ サボウ 沢田（砂防）	〃	安佐北区安佐町大字小河内字西沢田	
みきさきがわ 三篠川	ミチカワ サボウ 市川（砂防）	〃	安佐北区白木町大字市川字宮地山	
よしやまがわ 吉山川	くすのきダイ サボウ くすのき台（砂防）	〃	安佐北区安佐町大字くすの木台 4-2	
やすかわ 安川	ビシモンダイ サボウ 毘沙門台（砂防）	〃	安佐南区毘沙門台 4 丁目 500-226	
みきさきがわ 三篠川	フカワ サボウ 深川（砂防）	〃	安佐北区深川 5 丁目 12-1	
よしやまがわ 吉山川	ヨシヤマ サボウ 吉山（砂防）	〃	安佐南区沼田町大字吉山字影浦	
その他	イシウチ サボウ 石内（砂防）	〃	佐伯区五日市町大字石内字奥原 2266-4	
その他	ヌクシナ サボウ 温品（砂防）	〃	東区戸坂町 748	
その他	アカドチ サボウ 赤土地（砂防）	〃	佐伯区湯来町白砂字赤土地地先	
やすかわ 安川	アイタ サボウ 相田（砂防）	〃	安佐南区相田 7 丁目	

(5) 広島地方気象台雨量観測施設《広島地方気象台》


河川名	観測所名	情報入手先	種 類	位 置	通信連絡先
沿 岸 部	広 島	気象庁ホームページ 国土交通省ホームページ 広島県防災情報システム	気 象 台	中区上八丁堀 6-30 広島地方気象台	223-3951
根 谷 川	三 入		地域気象 （雨量） 観測所	安佐北区三入	
太 田 川	加 計			山県郡安芸太田町加計字神田	
滝山川 （太田川）	王 泊			山県郡北広島町細見	
柴木川 （太田川）	内黒山			山県郡安芸太田町大字横川字 横川東平	
〃	八 幡			山県郡北広島町東八幡原	
関川 （太田川）	志 和			東広島市志和町志和堀	
水内川 （太田川）	佐伯湯来			佐伯区湯来町大字和田字中須賀	
西宗川 （太田川）	都志見			山県郡北広島町都志見	

別表第2 水位・潮位及び雨量の通報系統及び収集系統


1 水位・潮位の通報系統及び収集系統

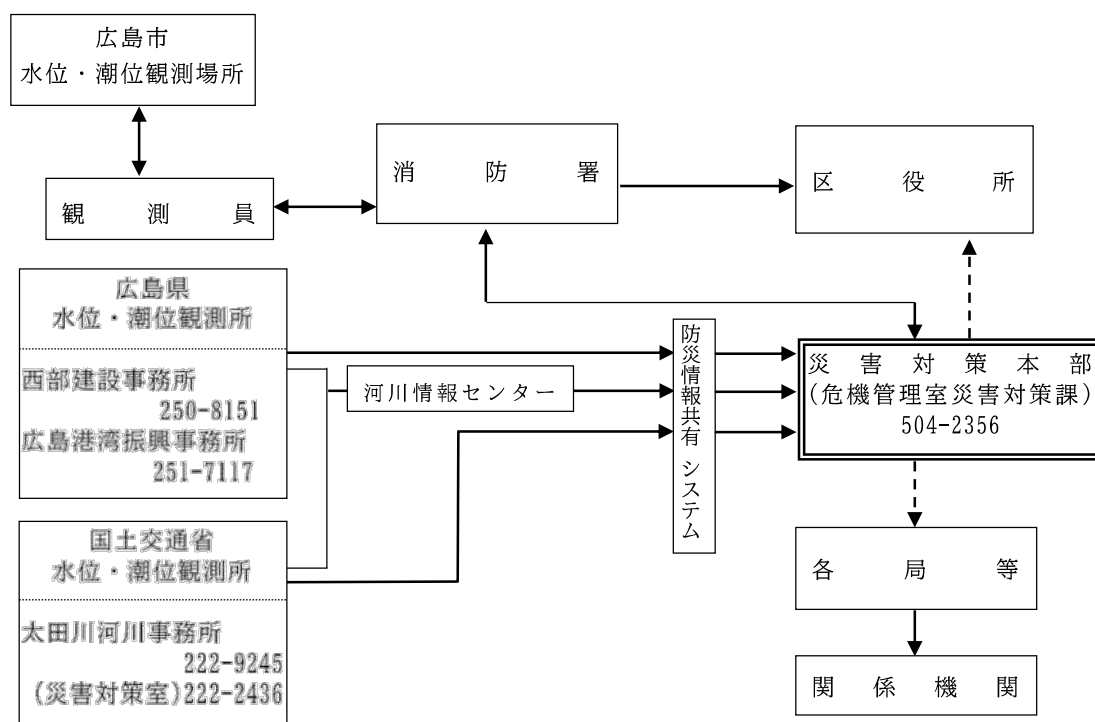

2 雨量の通報系統及び収集系統

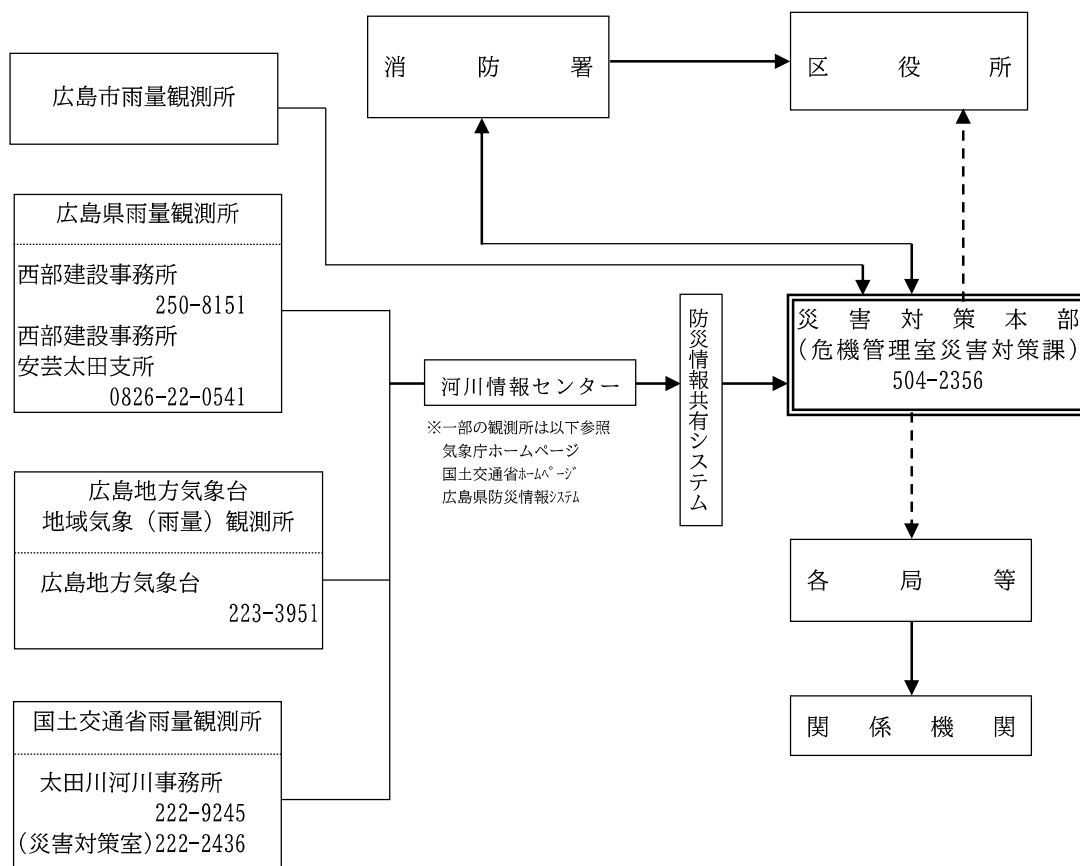

別表第3 気象又は水防に関する情報の伝達

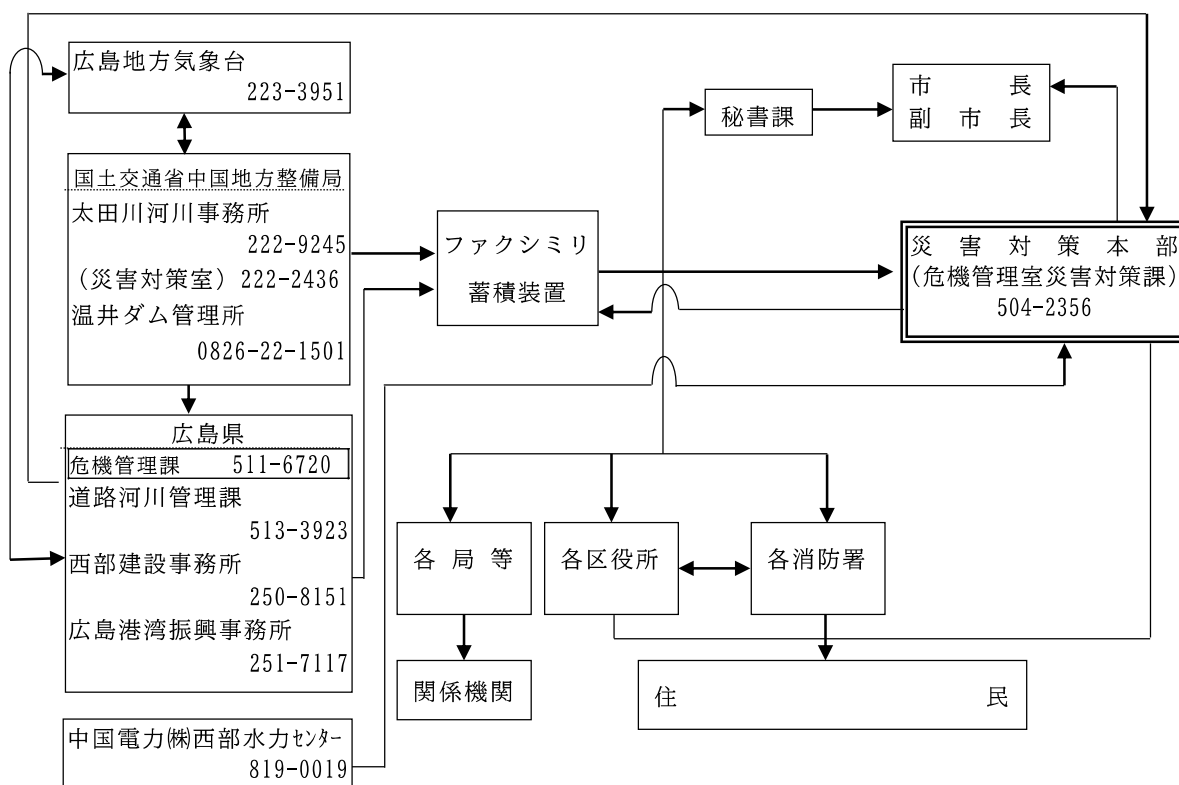


別表第4 水位周知下水道における水位到達情報の通知

1 水位周知下水道、基準観測所、内水氾濫危険水位（雨水出水特別警戒水位）

水位周知下水道	観測所名	内水氾濫危険水位 (雨水出水特別警戒水位) ※
新千田ポンプ場	新千田ポンプ場着水井	5.66m

※ 内水氾濫危険水位（雨水出水特別警戒水位）とは、雨水出水による災害の発生を特に警戒すべき水位であり、地下空間の利用者を対象に、地上部までの避難に要する時間と下水道の水位の上昇速度を考慮して設定した水位である。

2 伝達系統図

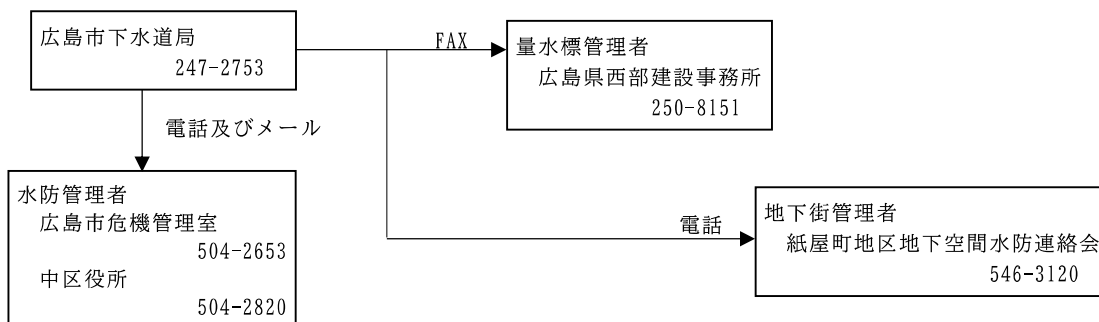

別表第5 水防上重要な場所

1 河川・海岸等の重要な場所

(1) 準用河川《下水道局河川防災課》

東 区（旧安芸地区）

河 川 名	岸別	護 岸 高 (m)	延 長 (m)	場 所	危 険 状 況	対策水防工法	附図 番号	備考
寺 山 川	左右	2.0	375	福田二丁目 大原川合流点より上流	B－1	積土俵工	1	△
計	1 河川							

安佐北区（高陽地区）

河 川 名	岸別	護 岸 高 (m)	延 長 (m)	場 所	危 険 状 況	対策水防工法	附図 番号	備考
岩 上 川	左右	2.0	428	落合南二丁目 県道広島三次線より上流	B－1	積土俵工	2	※△
計	1 河川							

準用河川 総 計	2 河川							
-------------	------	--	--	--	--	--	--	--

(2) 普通河川《下水道局河川防災課》

東 区（旧市内地区）

河 川 名	岸別	護 岸 高 (m)	延 長 (m)	場 所	危 険 状 況	対策水防工法	附図 番号	備考
戸 坂 川	左右	2.0	100	戸坂大上三丁目 山室宅より上流	B－1	積土俵工	3	△
小 計	1 河川							

東 区（旧安芸地区）

河 川 名	岸別	護 岸 高 (m)	延 長 (m)	場 所	危 険 状 況	対策水防工法	附図 番号	備考
鮎 信 川	左右	2.5	55	上温品四丁目 井上宅より上流	A－2	木流し工	4	△
糸ヶ迫川	左右	1.0	940	上温品三丁目 松尾宅より上流	B－1	積土俵工	5	※
馬 木 川	左右	1.0	152	馬木二丁目 橋本宅から上流	A－2	木流し工	318	※△
後 谷 川	左右	1.0	104	福田五丁目 前久保宅より上流	B－1	積土俵工	6	△
大原畳谷川	左右	1.2	220	上温品一丁目 橋本宅より上流	B－1	積土俵工	7	△
大 葉 谷 川	左右	1.2	890	温品町 上向井宅より上流	A－2	木流し工	8	※△
大 原 川	左右	0.9	268	馬木九丁目 平岡宅より上流	B－1	積土俵工	9	△
大 平 川	左右	1.5	70	福田五丁目 上ヶ田農道より上流	A－2	木流し工	10	△
金 碓 川	左右	1.4	130	温品三丁目 平町駐車場より上流	B－1	積土俵工	11	△
釜ノ上川	左右	1.5	50	馬木八丁目 西本宅より上流	A－3	木流し工	12	※
下 条 川	左右	2.0	29	上温品四丁目 檉本宅より上流	A－3	木流し工	13	△
下 原 川	左右	1.0	50	福田三丁目 田屋宅より上流	B－1	積土俵工	14	△

河川名	岸別	護岸高 (m)	延長 (m)	場所	危険 状況	対策水防工法	附図 番号	備考
新福川	左右	0.9	70	福田三丁目 中沢宅より上流	B-2	積土俵工	15	△
水昌郷川	左右	1.4	159	福田八丁目 中野宅より上流	A-2	木流し工	16	※
寺山川	左右	1.5	350	馬木六丁目 門田宅より上流	B-2	積立俵工	17	△
寺条川	右	1.6	179	福田一丁目 光町宅より上流	A-2	木流し工	18	△
寺分川	左右	1.0	101	福田六丁目 大内宅より上流	B-1	積土俵工	19	△
南磯川	左右	1.5	264	馬木九丁目 藤江宅より上流	A-2	木流し工	20	△
西之畑川	左右	1.9	145	馬木二丁目 木村宅より上流	A-2	木流し工	21	△
西之地川	左右	1.2	130	馬木町 西之地農道より上流	A-2	木流し工	22	△
向条川	左右	0.7	100	福田三丁目 小藪宅より上流	B-1	積土俵工	23	△
横見川	左右	0.9	50	温品六丁目 荒神社より上流	B-2	積土俵工	24	△
大谷川	左右	2.0	310	馬木八丁目 えげた橋より下流	B-2	積土俵工	317	※△
小計	23 河川							
東区計	24 河川							

南区（旧市内地区）

河川名	岸別	護岸高 (m)	延長 (m)	場所	危険 状況	対策水防工法	附図 番号	備考
上家下川	左右	1.0	117	似島町家下 御田宅より上流	B-1	積土俵工	25	△
家下川	左右	0.7	232	似島町家下 西田宅より上流	B-1	積土俵工	26	△
南区計	2 河川							

安佐南区（佐東地区）

河川名	岸別	護岸高 (m)	延長 (m)	場所	危険 状況	対策水防工法	附図 番号	備考
岩谷川	左右	2.0	115	緑井三丁目 原田宅より上流	A-2	捨て土のう工	27	△
上山川	左右	0.5	26	八木三丁目 県営緑ヶ丘第四住宅より上流	B-2	積土俵工	29	△
宇津川	左右	1.0	8	八木八丁目 中国電力太田川発電所より下流	B-2	積土俵工	30	△
上楽地川	左右	0.5	112	八木三丁目 今浦宅より上流	A-2	捨て土のう工	31	△
大上川	左右	0.5	135	緑井八丁目 西本宅より上流	B-2	積土俵工	32	△
小原山川	左右	1.5	19	八木三丁目 石原宅より上流	B-2	積土俵工	33	△

河川名	岸別	護岸高 (m)	延長 (m)	場 所	危険 状 況	対策水防工法	附図 番号	備考
鳥越川	左右	1.0	33	緑井八丁目 岡田宅より上流	A-2	捨て土のう工	34	△
宮下川	左右	1.0	95	緑井七丁目 松岡宅より上流	A-2	捨て土のう工	35	△
山手川	左右	1.2	446	八木四丁目 JR可部線より上流	A-2	木流し工	36	※
小 計	9 河川							

安佐南区（安古市地区）

河川名	岸別	護岸高 (m)	延長 (m)	場 所	危険 状 況	対策水防工法	附図 番号	備考
大利川	左右	1.0	94	高取北一丁目 ソレアード高取より上流	A-2	捨て土のう工	37	△
尾越川	左右	1.2	174	相田六丁目 品川宅より上流	A-2	捨て土のう工	38	※
海田ヶ原川	左右	1.8	176	相田六丁目 山陽自動車道より上流	A-2	捨て土のう工	39	△
境谷川	左右	1.5	96	長楽寺一丁目 虹ヶ丘第一公園より上流	A-2	捨て土のう工	40	△
巢取川	左右	1.2	295	高取北三丁目 高取北中学校より上流	A-2	木流し工	41	△
鯛之迫川	左右	1.5	697	安東六丁目 岡竹宅より上流	A-2	捨て土のう工	42	△
長楽寺川	左右	1.0	76	長楽寺一丁目 西宅より上流	B-1	積土俵工	43	△
中相田川	左右	1.5	71	相田四丁目 栗栖宅より上流	A-2	捨て土のう工	44	△
七塚川	左右	1.2	18	相田二丁目 尾崎宅より上流	A-2	捨て土のう工	45	△
南高取川	左右	1.4	399	高取南一丁目 松井宅より上流	A-2	捨て土のう工	46	※△
東荒谷川	左右	1.0	290	上安七丁目 山根宅より上流	A-2	捨て土のう工	47	△
東尾越川	左右	1.2	340	相田六丁目 前田宅より上流	A-2	捨て土のう工	48	△
東鯛之迫川	左右	1.5	142	安東六丁目 松前宅より上流	A-2	捨て土のう工	49	△
小 計	13 河川							

安佐南区（祇園地区）

河川名	岸別	護岸高 (m)	延長 (m)	場 所	危険 状 況	対策水防工法	附図 番号	備考
青原川	左右	1.0	403	祇園四丁目 溜池より下流	A-2	捨て土のう工	50	△
迫川	左右	1.5	213	山本九丁目 佐伯宅より下流	B-1	積土俵工	51	△
下谷川	左右	1.5	76	祇園八丁目 祇園北高校入口より上流	B-1	積土俵工	52	△
下山川	左右	1.0	222	長東西一丁目 前田宅より上流	B-1	積土俵工	53	△
立石川	左右	0.8	86	長東西一丁目 蔵田宅より上流	B-1	積土俵工	54	△
東寺山川	左右	1.0	63	山本八丁目 田村宅より上流	B-1	積土俵工	55	△

河川名	岸別	護岸高 (m)	延長 (m)	場所	危険 状況	対策水防工法	附図 番号	備考
三谷山川	左右	1.0	162	山本六丁目 山本川合流点より上流	A-2	木流し工	56	△
小計	7河川							

安佐南区（沼田地区）

河川名	岸別	護岸高 (m)	延長 (m)	場所	危険 状況	対策水防工法	附図 番号	備考
石ヶ原川	左右	1.0	196	沼田町伴 森川宅より上流	A-2	捨て土のう工	57	△
大下川	左右	1.3	60	沼田町伴 大下集会所より下流	A-2	捨て土のう工	58	△
釜ヶ原川	左右	1.0	94	沼田町伴 角宮宅より上流	B-1	積土俵工	59	△
上楨原川	左右	2.0	290	沼田町阿戸 玉野宅より上流	B-1	積土俵工	60	△
権現川	左右	1.0	268	沼田町伴 農免道より上流	A-2	捨て土のう工	61	△
猿押川	左右	1.5	74	沼田町伴 大迫宅より上流	B-1	積土俵工	62	△
猿滝川	左右	2.0	210	沼田町伴 六原宅より上流	A-2	捨て土のう工	63	△
桜ヶ峠川	左右	1.4	332	沼田町吉山 （株）ナガツキより上流	A-2	木流し工	64	△
高鉢川	左右	2.5	118	沼田町吉山 上原宅より上流	A-2	木流し工	65	△
竹ノ下川	左右	1.2	29	沼田町阿戸 吉山川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	66	△
寺谷川	左右	1.4	627	沼田町大塚 河本宅より上流	A-2	捨て土のう工	67	△
中央川	左右	0.7	107	沼田町阿戸 田中宅より上流	B-1	積土俵工	68	△
中村川	左右	1.0	66	沼田町吉山 吉山川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	69	△
中尾川	左右	1.2	17	沼田町吉山 森野宅より上流	A-2	捨て土のう工	70	△
鳴谷川	左右	1.0	426	沼田町伴 農免道より上流	A-2	捨て土のう工	71	△
西平次川	左右	1.5	109	沼田町伴 奥畑川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	72	△
飯ノ山川	左右	1.6	362	沼田町阿戸 有馬宅より下流	A-2	捨て土のう工	73	△
橋田川	左右	2.8	6	沼田町阿戸 橋田宅東側	A-2	捨て土のう工	74	△
平木川	左右	1.2	916	沼田町伴 新谷宅より上流	A-2	木流し工	75	△
東平次川	左右	1.5	116	沼田町伴 向田宅より上流	A-2	捨て土のう工	76	△
東天狗滝川	左右	1.4	346	沼田町伴 奥畑川合流点より上流	B-1	木流し工	77	※△
松宗川	左右	1.5	455	沼田町伴 河野宅より上流	A-2	捨て土のう工	79	△
宮の谷川	左右	1.0	37	沼田町伴 坂口宅より上流	B-1	積土俵工	80	△
宮の垣内川	左右	2.0	180	沼田町伴 奥畑川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	81	△
若杉谷川	左右	1.5	93	沼田町阿戸 荒木宅より上流	A-2	捨て土のう工	82	※
影浦川	左右	2.4	1,078	沼田町吉山 松山橋上流	A-2	積土俵工	83	△

河川名	岸別	護岸高 (m)	延長 (m)	場所	危険 状況	対策水防工法	附図 番号	備考
殿山川	左右	2.5	428	沼田町阿戸 吉山川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	84	△
小計	27 河川							
安佐南区計	56 河川							

安佐北区（白木地区）

河川名	岸別	護岸高 (m)	延長 (m)	場所	危険 状況	対策水防工法	附図 番号	備考
赤羽根川	左右	3.0	376	白木町大字志路 栄堂川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	85	△
汗平川	左右	2.5	1,237	白木町大字志路 栄堂川合流点より上流	B-1	積土俵工	86	△
穴迫川	左右	1.5	468	白木町大字志路 栄堂川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	87	△
入野谷川	左右	2.0	443	白木町大字古屋 栄堂川合流点より上流	B-1	積土俵工	88	△
牛の谷川	左右	3.0	597	白木町大字三田 三篠川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	89	△
内山川	左右	2.5	488	白木町大字志路 飯田宅より上流	A-2	捨て土のう工	90	△
栄堂川	左右	3.0	809	白木町大字志路 桐山川合流点より上流	B-1	積土俵工	91	△
江地谷川	左右	2.0	247	白木町大字井原 三篠川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	92	△
大城川	左右	3.0	34	白木町大字井原 三篠川合流点より上流	B-1	積土俵工	93	△
大滝川	左右	2.5	633	白木町大字志路 人甲川合流点より上流	B-1	積土俵工	94	△
大谷川	左右	3.0	671	白木町大字古屋 栄堂川合流点より上流	B-1	積土俵工	95	△
大椿川	左右	2.0	211	白木町大字三田 三篠川合流点より上流	B-1	積土俵工	96	※△
大槌川	左右	4.0	1,093	白木町大字市川 河津川合流点より上流	A-2	積土俵工	97	※△
奥谷川	左右	2.5	221	白木町大字志路 大野宅より上流	B-1	積土俵工	98	△
梶名川	左右	2.0	251	白木町大字志路 栄堂川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	99	△
釜ヶ谷川	左右	3.0	490	白木町大字志路 内山川合流点より上流	B-1	積土俵工	100	△
神の倉谷川	左右	2.0	529	白木町大字井原 酒井宅より上流	B-1	積土俵工	101	△
桐山川	左右	3.0	1,385	白木町大字志路 栄堂川合流点より上流	B-1	積土俵工	102	△
栄黄谷川	左右	2.0	1,029	白木町大字志路 内山川合流点より上流	B-1	積土俵工	103	△
小椿川	左右	2.0	94	白木町大字三田 高路宅より上流	B-1	積土俵工	104	△
木ノ原川	左右	3.0	1,398	白木町大字志路 栄堂川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	105	△

河川名	岸別	護岸高 (m)	延長 (m)	場 所	危険 状 況	対策水防工法	附図 番号	備考
下野原川	左右	2.0	29	白木町大字三田 堂面川合流点より上流	B-1	積土俵工	106	△
神出谷川	左右	3.0	261	白木町大字三田 好川宅より上流	A-2	捨て土のう工	107	△
外谷川	左右	3.0	64	白木町大字三田 谷内川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	108	△
高瀬谷川	左右	3.0	229	白木町大字井原 三篠川合流点より上流	B-1	積土俵工	109	△
谷 川	左右	2.0	260	白木町大字三田 三篠川合流点より上流	B-1	積土俵工	110	△
地獄谷川	左右	2.0	522	白木町大字三田 三篠川合流点より上流	A-2	積土俵工	111	※△
戸石川	左右	2.0	14	白木町大字井原 安佐北1区193号線より上流	A-2	捨て土のう工	112	△
栃谷川	左右	3.0	637	白木町大字市川 河津川合流点より上流	B-1	積土俵工	113	△
鳥追川	左右	2.0	125	白木町大字井原 JR芸備線より上流	A-2	捨て土のう工	114	△
羽出庭川	左右	1.5	140	白木町大字井原 羽山宅より上流	B-1	積土俵工	115	△
盤若谷川	左右	3.0	653	白木町大字井原 西山宅より上流	A-2	捨て土のう工	116	△
福永川	左右	3.0	305	白木町大字三田 JR芸備線より上流	A-2	捨て土のう工	117	△
古矢川	左右	1.5	200	白木町大字志路 栄堂川合流点より上流	B-1	積土俵工	118	△
堀越川	左右	2.0	27	白木町大字市川 溝山宅より上流	A-2	捨て土のう工	119	△
三田西川	左右	1.0	99	白木町大字三田 山崎宅より上流	B-1	積土俵工	120	△
小 計	36 河川							

安佐北区（高陽地区）

河川名	岸別	護岸高 (m)	延長 (m)	場 所	危険 状 況	対策水防工法	附図 番号	備考
一ヶ谷川	左右	1.5	54	口田南五丁目 矢口川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	121	△
岩海川	左右	0.9	48	口田南一丁目 JR芸備線より上流	B-1	積土俵工	122	△
奥迫川	左右	1.7	706	深川八丁目 県道広島三次線より上流	B-1	積土俵工	123	△
上西川	左右	1.0	29	狩留家町 山下宅より上流	A-2	捨て土のう工	124	△
観音寺川	左右	1.2	117	深川町 三篠川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	125	△
狐田川	左右	1.5	219	上深川町 三篠川合流点より上流	B-1	積土俵工	126	△
草谷川	左右	1.0	71	口田南六丁目 竹内宅より上流	A-2	捨て土のう工	127	△
合力川	左右	1.3	264	落合南二丁目 武田宅より上流	B-1	積土俵工	128	△
迫谷川	左右	0.9	468	狩留家町 杉ヶ谷川合流点より上流	B-1	積土俵工	129	△

河川名	岸別	護岸高 (m)	延長 (m)	場所	危険 状況	対策水防工法	附図 番号	備考
下西川	左右	1.0	44	狩留家町 平田宅より上流	B-1	積土俵工	130	△
白滝川	左右	1.2	116	小河原町 杉本宅より上流	B-1	積土俵工	131	△
杉ヶ谷川	左右	1.0	252	狩留家町 宮脇宅より上流	B-1	積土俵工	132	△
谷尻川	左右	1.0	14	深川二丁目 加島宅より上流	B-1	積土俵工	133	△
土井迫川	左右	1.5	766	落合南二丁目 落合川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	134	△
研屋川	左右	1.5	391	狩留家町 水戸宅より上流	B-1	積土俵工	135	△
中山川	左右	1.8	404	狩留家町 湯坂川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	136	△
鳴川	左右	1.5	487	狩留家町 岡田宅より上流	A-2	捨て土のう工	137	△
西塚川	左右	1.2	337	深川五丁目 馬場宅より上流	B-1	積土俵工	138	△
西畑川	左右	1.5	90	上深川町 大歳公園より上流	A-2	捨て土のう工	139	△
堀田奥川	左右	1.5	1,011	狩留家町 湯坂川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	140	△
仏堂川	左右	1.8	291	小河原町 田中宅より上流	B-1	積土俵工	141	△
松笠川	左右	1.0	52	口田南一丁目 沓田宅より上流	A-2	捨て土のう工	142	△
水撫川	左右	1.2	428	深川八丁目 寺下工業より上流	B-1	積土俵工	143	△
矢口川	左右	2.5	1,024	口田南六丁目 矢口川合流点より上流	A-2	積土俵工	144	※△
柳ヶ谷川	左右	2.0	394	口田南六丁目 金信宅より上流	B-1	積土俵工	145	△
落合川	左右	1.5	56	落合南二丁目 中本宅より上流	B-1	積土俵工	146	※△
弁柄川	左右	1.0	150	深川二丁目 三篠川合流点より上流	A-2	積土俵工	147	※△
小計	27 河川							

安佐北区（可部地区）

河川名	岸別	護岸高 (m)	延長 (m)	場所	危険 状況	対策水防工法	附図 番号	備考
綾ヶ谷川	左右	1.0	200	可部町大字綾ヶ谷 前田宅より上流	B-1	積土俵工	148	△
荒谷川	左右	1.0	60	可部町大字今井田 旧 JR 可部線今井田踏切 より上流	B-1	積土俵工	149	△
石佐川	左右	0.7	349	可部町大字綾ヶ谷 岩本宅前より上流	A-2	捨て土のう工	150	△
石丸川	左右	0.9	450	可部町大字桐原 桐原川合流点より上流	B-1	積土俵工	151	△
壱ノ坪川	左右	1.2	75	可部町大字勝木 難田宅より上流	A-2	捨て土のう工	152	△
入野川	左右	2.0	150	可部町大字桐原 川崎宅前より上流	B-1	積土俵工	153	△
上ヶ原川	左右	1.5	43	可部六丁目 平前宅より上流	B-1	積土俵工	154	△

河川名	岸別	護岸高 (m)	延長 (m)	場所	危険 状況	対策水防工法	附図 番号	備考
植松川	左右	1.5	1,310	可部町大字綾ヶ谷 大畑農協より上流	B-1	積土俵工	155	△
馬通川	左右	1.0	236	三入二丁目 山倉川合流点より上流	B-1	積土俵工	156	△
大井手川	左右	0.8	200	亀山一丁目 寺田宅より上流	B-1	積土俵工	157	△
大薄川	左右	1.6	173	大林町 国道54号(旧)より上流	A-2	捨て土のう工	158	△
大坪川	左右	0.8	240	可部町大字勝木 行森川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	159	△
大野川	左右	0.7	220	可部町大字勝木 太田川合流点より上流	B-1	積土俵工	160	△
押手川	左右	2.0	107	可部町大字大林 川本宅より上流	B-1	積土俵工	161	△
川手川	左右	0.8	65	可部町大字勝木 中本宅より上流	A-2	積土俵工	162	※△
給人原川	左右	0.9	47	亀山八丁目 森本宅前より上流	B-1	積土俵工	163	△
クドシ川	左右	3.0	350	可部町大字綾ヶ谷 大毛寺川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	164	△
小南原川	左右	1.0	1,241	可部町大字綾ヶ谷 平原バス停前より上流	A-2	捨て土のう工	165	△
迫田川	左右	1.0	84	可部東四丁目 壱貫田宅前より上流	B-1	積土俵工	166	△
下の谷川	左右	1.3	300	大林三丁目 根谷川合流点より上流	B-1	積土俵工	167	△
上徳川	左右	1.0	255	可部町大字綾ヶ谷 保田宅より上流	B-1	積土俵工	168	△
神宮寺川	左右	0.7	577	亀山南一丁目 西山宅より上流	B-1	積土俵工	169	※△
新迫川	左右	0.8	5	三入六丁目 山根宅より上流	B-1	積土俵工	170	△
新建川	左右	1.7	44	可部東五丁目 山根宅より上流	B-1	積土俵工	171	△
杉谷川	左右	1.0	125	可部町大字桐原 石井宅より上流	B-1	積土俵工	172	△
専隆寺川	左右	1.3	354	三入六丁目 専隆寺より上流	B-1	積土俵工	173	※△
草田川	左右	1.0	1,385	大林町 県道大林井原線より上流	B-1	積土俵工	174	△
台川	左右	1.8	320	可部東六丁目 迫枿宅より上流	B-1	積土俵工	175	△
竹坂川	左右	1.1	151	可部町大字勝木 松浦宅より上流	A-2	捨て土のう工	176	△
近長川	左右	1.2	125	可部町大字綾ヶ谷 部谷宅より上流	B-1	積土俵工	177	△
鳥屋ヶ森川	左右	1.0	493	可部町大字綾ヶ谷 鳥屋ヶ森バス停前より上流	A-2	捨て土のう工	178	△
中応寺川	左右	1.6	1,100	可部町大字桐原 桐原川合流点より上流	B-1	積土俵工	179	△
中河内川	左右	1.0	120	可部町大字勝木 小田宅より上流	A-2	積土俵工	180	※△
長迫川 (大林)	左右	1.1	955	大林町 根谷川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	181	△
中の谷川	左右	2.1	294	大林町 国道54号より上流	B-1	積土俵工	182	△

河川名	岸別	護岸高 (m)	延長 (m)	場 所	危険 状 況	対策水防工法	附図 番号	備考
中 谷 川	左右	1.0	115	可部町大字綾ヶ谷 山根宅より上流	B-1	積土俵工	183	△
番 谷 川	左右	0.9	411	可部九丁目 東部産業より上流	A-2	捨て土のう工	184	※△
東 植 松 川	左右	1.0	55	可部町大字綾ヶ谷 沖政宅より上流	A-2	捨て土のう工	185	△
人 甲 川	左右	3.0	1,453	大林町 県道大林井原線より上流	B-1	積土俵工	186	△
火ノ見 川	左右	1.2	450	可部町大字勝木 新井宅より上流	B-1	積土俵工	187	△
姫 瀬 川	左右	0.9	86	可部町大字勝木 太田川合流点より上流	B-1	積土俵工	188	△
桧 山 川	左右	1.5	501	大林町 大林八幡宮より上流	B-1	捨て土のう工	189	※△
平 原 川	左右	1.4	459	可部町大字綾ヶ谷 横林口バス停前より上流	B-1	積土俵工	190	△
坊 地 川	左右	1.2	250	可部町大字勝木 清水宅より上流	A-2	捨て土のう工	191	△
松 の 原 川	左右	1.2	118	亀山八丁目 勝木幼稚園より上流	B-1	積土俵工	192	△
水 越 川	左右	1.2	199	可部町大字勝木 森川宅より上流	B-1	積土俵工	193	△
無 神 川	左右	0.6	846	可部町大字南原 南原川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	194	△
柳 河 川	左右	3.0	700	大林町 人甲川合流点より上流	B-1	積土俵工	195	△
義 経 川	左右	0.8	265	亀山五丁目 仁井宅より上流	B-1	積土俵工	196	△
若 藤 川	左右	1.1	21	亀山五丁目 川住宅より上流	B-1	積土俵工	197	△
城 田 川	左右	1.0	96	可部町大字綾ヶ谷 倉庫より上流	B-1	積土俵工	198	△
横 林 川	左右	1.5	665	可部町大字綾ヶ谷 山根宅より上流	B-1	積土俵工	199	△
原 迫 川	左右	1.0	285	亀山六丁目 金光宅より上流	B-1	積土俵工	200	△
松 原 川	左右	1.0	12	可部町大字勝木 小田工務店より下流	B-1	積土俵工	201	△
小 計	54 河川							

安佐北区（安佐地区）

河川名	岸別	護岸高 (m)	延長 (m)	場 所	危険 状 況	対策水防工法	附図 番号	備考
油 木 川	左右	1.0	189	安佐町大字飯室 旧 J R 可部線より上流	A-2	捨て土のう工	202	△
洗 川	左右	2.5	294	安佐町大字毛木 毛木川合流点より上流	B-1	積土俵工	203	△
一 面 川	左右	2.0	315	安佐町大字小河内 小河内川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	204	△
出 羽 川	左右	1.0	333	安佐町大字小河内 上三谷川合流点より上流	B-1	積土俵工	205	△
犬 田 川	左右	1.5	43	安佐町大字久地 渡宅より上流	A-2	捨て土のう工	206	△
猪 之 子 川	左右	1.0	247	安佐町大字飯室 田丸宅より上流	A-2	捨て土のう工	207	△

河川名	岸別	護岸高 (m)	延長 (m)	場 所	危険 状 況	対策水防工法	附図 番号	備考
上 畠 川	左右	2.0	366	安佐町大字飯室 上畠会館より上流	B－1	積土俵工	208	△
馬 の 爪 川	左右	1.0	25	安佐町大字毛木 竹本宅より上流	A－2	捨て土のう工	209	△
迫 分 川	左右	1.5	110	安佐町大字後山 栄宅より上流	B－1	積土俵工	210	△
大 迫 川	左右	1.0	531	安佐町大字鈴張 国道 261 号より上流	B－1	積土俵工	211	△
大 下 川	左右	1.0	344	安佐町大字久地 県道広島豊平線より上流	B－1	積土俵工	212	△
大 利 谷 川	左右	1.5	185	安佐町大字小河内 県道広島豊平線より上流	B－1	積土俵工	213	△
奥 迫 川	左右	1.5	347	安佐町大字後山 普光院宅より上流	A－2	積土俵工	214	※△
楓 原 川	左右	1.5	220	安佐町大字小河内 小河内川合流点より上流	B－1	積土俵工	215	△
片 廻 川	左右	1.0	389	安佐町大字鈴張 西谷川合流点より上流	A－2	捨て土のう工	216	△
金 山 川	左右	1.5	328	安佐町大字久地 佐々本宅より上流	B－1	積土俵工	217	△
上 三 谷 川	左右	1.0	410	安佐町大字小河内 三谷川合流点より上流	B－1	積土俵工	218	△
川 口 川	左右	1.0	20	安佐町大字毛木 川口宅より上流	A－2	捨て土のう工	219	△
北 谷 川	左右	1.0	905	安佐町大字飯室 鈴張川合流点より上流	A－2	捨て土のう工	220	△
喜 藤 谷 川	左右	1.5	706	安佐町大字鈴張 行根川合流点より上流	B－1	積土俵土	221	△
木 元 川	左右	1.2	192	安佐町大字久地 県道広島豊平線より上流	A－2	捨て土のう工	222	△
黒 瀬 川	左右	1.8	1,389	安佐町大字小河内 小河内川合流点より上流	B－1	積土俵工	223	△
形 部 川	左右	1.5	307	安佐町大字筒瀬 山本宅より上流	B－1	積土俵工	224	△
見 谷 川	左右	1.0	176	安佐町大字小河内 古広宅より上流	A－2	捨て土のう工	225	△
此 谷 川	左右	1.5	86	安佐町大字飯室 中本宅より上流	B－1	積土俵工	226	△
権 現 川	左右	1.5	57	安佐町大字飯室 河野宅より上流	B－1	積土俵工	227	△
右 平 川	左右	2.0	40	安佐町大字飯室	B－1	積土俵工	319	※△
菅 谷 川	左右	1.5	212	安佐町大字鈴張 西谷川合流点より上流	B－1	積土俵工	228	△
砂 子 田 川	左右	1.0	61	安佐町大字鈴張 砂本宅より上流	B－1	捨て土のう工	229	※△
総 田 原 川	左右	1.5	234	安佐町大字毛木 亀田宅より上流	B－1	積土俵工	230	△
大 仏 講 川	左右	1.0	167	安佐町大字小河内 太田川合流点より上流	A－2	捨て土のう工	231	△
鷹 野 巢 川	左右	1.0	92	安佐町大字鈴張 林田宅より上流	A－2	捨て土のう工	232	△
鉦 川	左右	1.0	316	安佐町大字鈴張 西谷川合流点より上流	B－1	積土俵工	233	△

河川名	岸別	護岸高 (m)	延長 (m)	場所	危険 状況	対策水防工法	附図 番号	備考
鉦ヶ迫川	左右	1.0	282	安佐町大字鈴張 笹原川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	234	△
谷河内川	左右	2.0	242	安佐町大字小河内 平野宅より上流	B-1	積土俵工	235	△
誰賀川	左右	2.0	41	安佐町大字久地 竹内宅より上流	B-1	積土俵工	236	△
堂原川	左右	2.0	211	安佐町大字小河内 小河内川合流点より上流	B-1	積土俵工	237	△
戸崎川	左右	1.0	425	安佐町大字鈴張 東谷川合流点より上流	B-1	積土俵工	238	△
長沢川	左右	1.5	438	安佐町大字久地 福島宅より上流	B-1	積土俵工	239	△
中谷川	左右	1.0	232	安佐町大字久地 原宅より上流	B-1	積土俵工	240	△
中道川	左右	2.0	748	安佐町大字鈴張 古武家宅より上流	A-2	捨て土のう工	241	△
西ヶ迫川	左右	2.0	185	安佐町大字小河内 佐々木宅より上流	B-1	積土俵工	242	△
西峰川	左右	1.5	306	安佐町大字久地 金本宅より上流	B-1	積土俵工	243	△
林谷川	左右	2.0	294	安佐町大字鈴張 三浦宅より上流	A-2	捨て土のう工	244	△
東黒瀬川	左右	1.0	223	安佐町大字小河内 黒瀬川合流点より上流	B-1	積土俵工	245	△
平川	左右	1.0	169	安佐町大字小河内 植田宅より上流	A-2	捨て土のう工	246	△
平原川	左右	1.5	48	安佐町大字鈴張 大和宅より上流	A-2	捨て土のう工	247	△
平原谷川	左右	1.0	64	安佐町大字小河内 中川宅より上流	B-1	積土俵工	248	△
本郷川	左右	1.2	120	安佐町大字小河内 小河内川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	249	△
溝手川	左右	1.5	119	安佐町大字小河内 小河内川合流点より上流	B-1	積土俵工	250	△
宮野川	左右	1.0	93	安佐町大字久地 太田川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	251	△
明見谷川	左右	2.0	1,024	安佐町大字小河内 小河内川合流点より上流	B-1	積土俵工	252	△
免田川	左右	1.5	559	安佐町大字後山 後山川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	253	△
藪谷川	左右	1.5	391	安佐町大字鈴張 藪宅より上流	B-1	積土俵工	254	△
岡田川	左右	2.0	110	安佐町大字後山	B-1	積土俵工	320	※△
横山谷川	左右	2.0	1,119	安佐町大字小河内 三谷川合流点より上流	A-2	捨て土のう工	255	△
小計	56 河川							
安佐北区計	173 河川							

安芸区（瀬野川地区）

河川名	岸別	護岸高 (m)	延長 (m)	場所	危険 状況	対策水防工法	附図 番号	備考
洗川	左右	1.3	70	中野三丁目 今井宅より上流	B-1	積土俵工	256	△
一飯谷川	左右	2.0	380	上瀬野町古屋地 JR山陽本線より上流	A-2	捨て土のう工	257	※△
一井木川	左右	1.7	57	瀬野一丁目 正藤宅より上流	A-2	木流し工	258	△
入江谷川	左右	1.2	2	瀬野町下瀬野 沢田宅より上流	A-2	捨て土のう工	259	
榎山川	左右	1.4	1,188	瀬野町下瀬野 県道瀬野川福富本郷線 正道寺橋より上流	A-2	木流し工	260	※△
願々谷川	左右	0.9	55	中野四丁目 中野宅より下流	A-2	木流し工	261	※△
鏡谷川	左右	1.4	179	中野町 鏡池より上流	A-2	木流し工	262	※△
京ノ岡川	左右	0.7	172	中野東町 加佐見宅より上流	A-2	捨て土のう工	263	△
正之坪川	左右	0.7	146	瀬野南町 倉庫より下流	B-1	積土俵工	264	△
清水川	左右	0.9	47	上瀬野町清水 JR山陽本線より上流	A-2	捨て土のう工	265	△
清防川	左右	1.5	116	中野東五丁目 松下宅より上流	A-2	捨て土のう工	266	△
清光寺川	左右	1.2	51	中野東五丁目 田尾宅より上流	A-2	捨て土のう工	267	△
龍尾原川	左右	1.0	51	中野東二丁目 秦宅より上流	A-2	捨て土のう工	268	※△
長泉寺川	左右	1.0	178	中野三丁目 県道瀬野船越線より上流	A-2	捨て土のう工	269	△
津村川	左右	1.0	66	中野七丁目 瀬野川東中学校入口の JR山陽本線交差部	A-2	捨て土のう工	270	△
長尾川	左右	0.9	753	畑賀町 世良宅から畑賀川まで	A-2	捨て土のう工	271	△
前田川	左右	1.2	19	中野二丁目 末田宅より上流	A-2	捨て土のう工	272	△
大高下川	左右	2.4	218	上瀬野町 光原宅から寺分川まで	A-2	捨て土のう工	273	△
金比羅川	左右	1.7	123	瀬野町下瀬野 保本宅より上流	A-2	捨て土のう工	274	△
土百面川	左右	1.0	69	畑賀町横田宅より下流	A-2	捨て土のう工	275	△
荒野川	左右	2.0	117	中野六丁目 砂防河川荒野川より上流	A-2	捨て土のう工	276	△
名護川	左右	1.0	78	中野七丁目 浜本宅より上流	A-2	捨て土のう工	277	△
立石川	左右	1.5	12	瀬野町下瀬野 重本橋より上流	A-2	捨て土のう工	278	※△
埴地川	左右	1.5	133	中野三丁目 県道瀬野船越線より下流	B-1	積土俵工	321	△
小計	24 河川							

安芸区（阿戸地区）

河川名	岸別	護岸高 (m)	延長 (m)	場 所	危険 状 況	対策水防工法	附図 番号	備考
板 取 川	左右	1.2	214	阿戸町字奥の谷 市道橋より上流	B－1	積土俵工	279	△
牛ヶ谷川	左右	0.9	276	阿戸町字牛ヶ谷 西方寺川合流点より上流	B－1	積土俵工	280	△
大 谷 川	左右	1.0	888	阿戸町字大谷 中野宅より上流	A－2	捨て土のう工	281	※△
谷 迫 川	左右	1.4	254	阿戸町字谷迫 横田宅より上流	A－2	捨て土のう工	282	△
フラケ迫川	左右	1.2	137	阿戸町字大谷 大谷川合流点より上流	A－2	捨て土のう工	283	△
升 越 川	左右	1.0	110	阿戸町字升越 権現橋より上流	A－2	捨て土のう工	284	※△
小 計	6 河川							

安芸区（船越地区）

河川名	岸別	護岸高 (m)	延長 (m)	場 所	危険 状 況	対策水防工法	附図 番号	備考
的 場 川	左右	2.5	95	船越二丁目 植田宅より上流	A－2	捨て土のう工	285	△
小 計	1 河川							

安芸区（矢野地区）

河川名	岸別	護岸高 (m)	延長 (m)	場 所	危険 状 況	対策水防工法	附図 番号	備考
江 の 口 川	左右	2.1	99	矢野西一丁目 海田湾流入部より J R 呉線交差部まで	A－2	捨て土のう工	286	△
大 原 川	左右	0.9	158	矢野東七丁目 向宅より上流	A－2	捨て土のう工	287	△
神 長 川	左右	1.2	18	矢野東七丁目 大田宅前から矢野川まで	A－2	捨て土のう工	288	△
神 出 川	左右	0.9	120	矢野東四丁目 小野医院より上流	A－2	捨て土のう工	289	△
寺 屋 敷 川	左右	1.4	430	矢野町寺屋敷 呉市境より上流	A－2	捨て土のう工	290	△
久 喰 川	左右	1.3	174	矢野西七丁目 山口宅裏より上流	A－2	捨て土のう工	291	△
山 田 川	左右	1.0	155	矢野東四丁目 高山宅より上流	A－2	捨て土のう工	292	△
北 尾 川	左右	2.0	8	矢野東四丁目 鈴木宅より上流	A－2	捨て土のう工	293	△
宮 下 川	左右	2.0	130	矢野西一丁目 国道 31 号大浜橋より 市道極楽橋まで	B－1	積土俵工	294	△
小 計	9 河川							
安芸区計	39 河川							

佐伯区（五日市地区）

河川名	岸別	護岸高 (m)	延長 (m)	場 所	危険 状 況	対策水防工法	附図 番号	備考
扇 迫 川	左右	2.0	25	五日市町大字石内 橋本宅より上流	A-2	木流し工	295	△
かたの巣川	左右	1.1	550	五日市町大字石内 県道広島湯来線より上流	A-2	木流し工	296	△
己 斐 峠 川	左右	1.4	597	五日市町大字石内 永井宅より上流	A-2	木流し工	297	△
城 六 川	左右	0.4	65	五日市町大字下河内 越藤宅より上流	B-1	積土俵工	298	△
住 吉 川	左右	1.5	25	利松二丁目 石内川合流点より上流	B-1	積土俵工	299	△
入 道 原 川	左右	0.5	410	五日市町大字石内 山田川合流点より上流	A-2	木流し工	300	△
梁 井 川	左右	1.3	62	八幡東三丁目 梅田宅より上流	B-1	積土俵工	301	△
湯 戸 川	左右	1.0	320	五日市町大字石内 石内川合流より上流	B-1	積土俵工	303	※△
吉 合 津 川	左右	1.6	300	五日市町大字石内 六拾部宅より上流	A-2	木流し工	304	△
夫 婦 川	左右	2.0	147	五日市町大字石内 山陽自動車道石内高架 橋より上流	A-2	木流し工	305	△
三 宅 川	左右	1.5	180	三宅五丁目 神原橋より上流および下流	A-2	積土俵工	306	△
小 計	11 河川							

佐伯区（湯来地区）

河川名	岸別	護岸高 (m)	延長 (m)	場 所	危険 状 況	対策水防工法	附図 番号	備考
柏 谷 川	左右	1.0	148	湯来町大字葛原字郷 木末川合流点より上流	B-1	積土俵工	307	△
鹿 道 川	左右	1.0	110	湯来町大字白砂下鹿道 八幡川合流点より上流	B-1	積土俵工	308	△
上中郷谷川	左右	1.0	185	湯来町大字伏谷字伏郷 中郷川合流点より上流	B-1	積土俵工	309	△
葛 谷 川	左右	1.0	110	湯来町大字多田字田布 水内川合流点より上流	B-1	積土俵工	310	△
下 伏 谷 川	左右	1.5	90	湯来町大字伏谷字下伏 伏谷川合流点より上流	B-1	積土俵工	311	△
赤 土 地 川	左	2.0	80	湯来町大字白砂 八幡川合流点より上流	A-2	木流し工	312	※△
大 谷 川	左右	3.0	500	湯来町大字多田 水内川合流点より上流	A-2	木流し工	313	※△
大 山 川	左	2.0	120	湯来町大字白砂 佐伯5区8号線より上流	A-2	木流し工	314	△
島 木 谷 川	左	3.0	304	湯来町大字下 太田川合流点より上流	B-1	積土俵工	315	※△
弥 平 谷 川	左右	3.0	60	湯来町大字多田 水内川合流点より上流	A-3	木流し工	316	※
小 計	10 河川							
佐伯区計	21 河川							

普通河川 総 計	316 河川
-------------	--------

(凡 例)

危険状況

- A 護岸の崩壊のおそれのある場所
- B 越水のおそれのある場所
- ※ 令和6年度改修予定箇所
- △ 令和6年度以降改修予定箇所

現 況

- 1 断面不足
- 2 護岸老朽（強度不足を含む。）
- 3 水衝部老朽（洗掘を含む。）

(3)直轄管理河川（太田川水系） 《国土交通省太田川河川事務所》

図面 対象 番号	河川名	左右 岸の 別	種別	重要 度	地点名	水防管理団体 又は 施設管理者	区間	延長 (m)	重要理由	工法	担当 出張所	県担当 事務所
1	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市西区草津港1丁目	広島市	C3K400～C1K800	1,600	高潮	積み土盛	已斐出張所	広島県西部建設事務所
2	太田川	右	堤体漏水	A	広島市西区草津港1丁目	広島市	C3K400～C1K600	1,800	高潮	積み土盛	已斐出張所	広島県西部建設事務所
3	太田川	右	堤体漏水	B	広島市西区	広島市	C0K600～0K400	1,000	高潮	積み土盛	已斐出張所	広島県西部建設事務所
4	太田川	左	堤体漏水	A	広島市西区観音新町4丁目	広島市	C3K400～C1K600	1,800	高潮	積み土盛	已斐出張所	広島県西部建設事務所
5	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市西区観音新町4丁目	広島市	C3K000～0K000	3,000	高潮	積み土盛	已斐出張所	広島県西部建設事務所
6	太田川	左	堤体漏水	B	広島市西区	広島市	C1K600～0K400	2,000	高潮	積み土盛	已斐出張所	広島県西部建設事務所
7	太田川	左	堤体漏水	B	広島市西区横川新町、打越町	広島市	3K000～3K500	500	堤体漏水・すべり	積み土盛	已斐出張所	広島県西部建設事務所
8	太田川	左	基礎地盤漏水	B	広島市西区横川新町、打越町	広島市	3K000～3K500	500	漏水	月ノ輪	已斐出張所	広島県西部建設事務所
9	太田川	左	堤体漏水	B	広島市西区大宮2丁目～大宮3丁目、大芝3丁目	広島市	4K950～5K800	850	堤体漏水・すべり	積み土盛	已斐出張所	広島県西部建設事務所
10	太田川	左	基礎地盤漏水	B	広島市西区大宮2丁目～大宮3丁目、大芝3丁目	広島市	4K950～5K800	850	漏水	月ノ輪	已斐出張所	広島県西部建設事務所
11	太田川	左	水衝・洗掘	B	広島市東区戸坂惣田1丁目	広島市	8K850～9K400	550	水衝部	木流し	大芝出張所	広島県西部建設事務所
12	太田川	右	堤体漏水	B	広島市安佐南区長束1丁目～長束3丁目	広島市	5K000～5K800	800	堤体漏水・すべり	積み土盛	大芝出張所	広島県西部建設事務所
13	太田川	右	基礎地盤漏水	B	広島市安佐南区長束1丁目～長束3丁目	広島市	7K100～7K300	200	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
14	太田川	右	堤体漏水	B	広島市安佐南区西原2丁目～西原3丁目	広島市	7K300～7K540	240	堤体漏水・すべり (堤防詳細点検)	木流し	大芝出張所	広島県西部建設事務所
15	太田川	右	堤体漏水	要	広島市安佐南区西原2丁目～西原3丁目	広島市	7K540～7K800	260	堤体漏水・すべり (堤防詳細点検)	木流し	大芝出張所	広島県西部建設事務所
16	太田川	右	基礎地盤漏水	B	広島市安佐南区西原3丁目、西原7丁目	広島市	7K730～8K000	270	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
17	太田川	右	堤体漏水	B	広島市安佐南区西原3丁目、西原7丁目、東原1丁目	広島市	7K800～8K390	590	堤体漏水・すべり	積み土盛	大芝出張所	広島県西部建設事務所
18	太田川	右	基礎地盤漏水	A	広島市安佐南区東原1丁目	広島市	8K500～8K700 (漏水重点監視)	200	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
19	太田川	右	基礎地盤漏水	要	広島市安佐南区東野1丁目	広島市	10K100～10K200	100	漏水 (堤防詳細点検)	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
20	太田川	右	基礎地盤漏水	A	広島市安佐南区東野1丁目	広島市	10K500～10K700 (漏水重点監視)	200	漏水 (堤防詳細点検)	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
21	太田川	右	基礎地盤漏水	B	広島市安佐南区東野3丁目、川内1丁目	広島市	10K700～10K900	200	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
22	太田川	右	堤体漏水	B	広島市安佐南区川内3丁目	広島市	11K160～11K700	540	堤体漏水・すべり	積み土盛	大芝出張所	広島県西部建設事務所
23	太田川	右	基礎地盤漏水	A	広島市安佐南区川内3丁目	広島市	11K400～11K800 (漏水重点監視)	400	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
23-2	太田川	右	基礎地盤漏水	A	広島市安佐南区川内6丁目	広島市	12K550～12K650 (漏水重点監視)	100	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
24	太田川	右	堤体漏水	B	広島市安佐南区川内6丁目、八木1丁目～八木2丁目、八木5丁目	広島市	12K730～13K600	870	堤体漏水・すべり	積み土盛	大芝出張所	広島県西部建設事務所
25	太田川	右	基礎地盤漏水	B	広島市安佐南区川内6丁目、八木1丁目～八木2丁目、八木5丁目	広島市	12K730～13K600	870	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
26	太田川	左	基礎地盤漏水	B	広島市安佐北区口田1丁目	広島市	11K500～11K600	100	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
27	太田川	左	基礎地盤漏水	A	広島市安佐北区口田2丁目	広島市	11K600～11K800 (漏水重点監視)	200	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
28	太田川	左	基礎地盤漏水	B	広島市安佐北区口田1丁目～口田2丁目、口田5丁目	広島市	11K800～12K900	1,100	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
29	太田川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区口田2丁目、口田5丁目	広島市	12K400～12K900	500	堤体漏水・すべり	積み土盛	大芝出張所	広島県西部建設事務所
30	太田川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区落合2丁目	広島市	13K400～14K000	600	堤体漏水・すべり	積み土盛	大芝出張所	広島県西部建設事務所
31	太田川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区落合2丁目	広島市	14K200～14K300	600	堤体漏水・すべり	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
32	太田川	左	水衝・洗掘	B	広島市安佐北区玖村	広島市	14K500～14K850	300	水衝部 (高水護岸無し)	木流し	可部出張所	広島県西部建設事務所
33	太田川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区可部南1丁目	広島市	15K000～15K400	400	堤体漏水・すべり	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
34	太田川	左	基礎地盤漏水	B	広島市安佐北区可部南1丁目、可部南3丁目～可部南4丁目、可部1丁目、亀山1丁目	広島市	15K790～18K400	2,610	漏水	月ノ輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
35	太田川	左	工作物	B	太田川橋	広島市	16K023		桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
36	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部1丁目	広島市	17K800～18K000	200	堤防高不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
37	太田川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区亀山1丁目	広島市	18K200～18K400	200	断面不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
38	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区亀山南1丁目	広島市	18K400～19K000	600	堤防高不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
39	太田川	左	堤体漏水	A	広島市安佐北区亀山南1丁目	広島市	18K400～18K600 19K000～19K200	400	断面不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
40	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区亀山南1丁目	広島市	19K400～19K500	100	堤防高不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
41	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町柳瀬	広島市	19K900～20K550	750	堤防高不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
42	太田川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区可部町柳瀬	広島市	20K900～21K350	550	断面不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
43	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町柳瀬	広島市	21K000～21K900	900	堤防高不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
44	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町今井田	広島市	22K950～23K600	650	堤防高不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
45	太田川	左	工作物	B	簡瀬橋	広島市	22K945		桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
46	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町今井田	広島市	24K000～24K200	200	堤防高不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
47	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町今井田	広島市	24K200～24K400	200	堤防高不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
48	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町大野	広島市	25K600～25K800	200	堤防高不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
49	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町大野	広島市	25K900～26K000	200	堤防高不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
50	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町大野	広島市	26K000～26K200	200	堤防高不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
51	太田川	左	工作物	B	共栄橋	広島市	26K216		桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
52	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町中河内	広島市	26K800～27K000	200	堤防高不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
53	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町中河内	広島市	27K200～27K400	200	堤防高不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
54	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町姫瀬	広島市	28K200～28K400	200	堤防高不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
55	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町姫瀬・飯室	広島市	28K600～29K800	1,200	堤防高不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
56	太田川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区安佐町姫瀬・飯室	広島市	28K900～30K000	1,200	断面不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
57	太田川	左	工作物	A	壬辰橋	広島市	29K213		桁下高不足 径間長不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
58	太田川	左	工作物	A	長沢橋	広島市	30K638		桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
59	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町宇津	広島市	30K400～30K750	350	堤防高不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
60	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町油木	広島市	31K000～31K100	100	堤防高不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
61	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町油木	広島市	31K600～31K800	200	堤防高不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
62	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町市	広島市	32K400～32K600	200	堤防高不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
63	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町市	広島市	32K600～32K800	200	堤防高不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
64	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町市	広島市	32K900～33K000	200	堤防高不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
65	太田川	左	工作物	B	大川橋	広島市	32K942		桁下高不足 径間長不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
66	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町市	広島市	33K400～33K600	200	堤防高不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
67	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町市	広島市	34K400～34K600	200	堤防高不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
68	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町小浜	広島市	35K600～36K100	500	堤防高不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
69	太田川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区安佐町小浜	広島市	35K900～36K100	300	断面不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
70	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町小河内	広島市	36K600～36K800	200	堤防高不足	積み土盛	可部出張所	広島県西部建設事務所
71	太田川	左	工作物	B	宇賀大橋	広島市	36K702		桁下高不足 径間長不足		可部出張所	広島県西部建設事務所

図面 対象 番号	河川名	左右 岸の 別	種別	重要 度	地点名	水防管理団体 又は 施設管理者	区間	延長	重要理由	工法	担当 出張所	県担当 事務所
72	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町小河内	広島市	36K800～36K850	50	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
73	太田川	左	工作物	B	太田川第一橋梁(旧JR可部線)	広島市	36K860		径間長不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
74	太田川	右	堤体漏水	B	広島市安佐南区八木5丁目、八木9丁目	広島市	14K200～15K380	1,180	堤体漏水・すべり	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
75	太田川	右	基礎地盤漏水	B	広島市安佐南区八木9丁目、八木8丁目	広島市	15K750～16K170	420	漏水	月ノ輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
76	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐南区八木町	広島市	17K200～17K800	600	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
77	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐南区八木町	広島市	17K800～19K800	2,000	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
78	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町簡瀬	広島市	21K900～22K400	600	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
79	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町簡瀬	広島市	22K400～22K600	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
80	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町簡瀬	広島市	22K600～22K850	250	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
81	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町宮野	広島市	25K200～25K400	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
82	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町宮野	広島市	25K400～25K800	400	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
83	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町宮野	広島市	25K800～25K900	100	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
84	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町後山	広島市	26K500～26K800	300	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
85	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町川平	広島市	27K400～27K800	400	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
86	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町川平	広島市	27K800～28K200	400	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
87	太田川	右	堤体漏水	B	広島市安佐北区可部町川平	広島市	27K800～28K200	400	断面不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
88	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町毛木	広島市	28K500～29K400	900	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
89	太田川	右	堤体漏水	A	広島市安佐北区可部町毛木	広島市	29K000～29K100	100	断面不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
90	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町毛木	広島市	29K400～29K600	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
91	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町長沢	広島市	30K400～30K600	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
92	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町長沢	広島市	30K600～30K800	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
93	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町岩宿	広島市	31K400～31K800	400	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
94	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区可部町岩宿	広島市	31K800～32K200	400	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
95	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町岩宿	広島市	32K200～32K400	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
96	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町川井	広島市	32K700～32K900	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
97	太田川	右	堤体漏水	A	広島市安佐北区安佐町川井	広島市	32K700～32K900	200	断面不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
98	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町間野平	広島市	33K400～34K000	600	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
99	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町野冠	広島市	34K600～34K800	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
100	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町野冠	広島市	34K800～35K000	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
101	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町鹿之巢	広島市	37K000～37K200	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
102	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町追崎	広島市	37K900～38K200	300	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
103	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町追崎	広島市	38K200～38K400	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
104	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町追崎	広島市	38K400～38K600	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
105	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町追崎	広島市	38K600～38K800	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
106	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町追崎	広島市	39K000～39K200	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
107	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町追崎	広島市	39K200～39K500	300	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
108	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区安佐町多良後	広島市	40K200～40K400	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	広島県西部建設事務所
109	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区安佐町多良後	広島市	40K400～40K500	100	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	広島県西部建設事務所
110	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町六字来見	安芸太田町	39K600～40K050	450	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
111	太田川	左	工作物	B	太田川第二橋梁(旧JR可部線)	広島市	39K960		径間長不足		加計出張所	広島県西部建設事務所
112	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町穴宇船橋	安芸太田町	40K300～40K600	300	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
113	太田川	左	工作物	B	太田川第三橋梁(旧JR可部線)	広島市	41K835		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	広島県西部建設事務所
114	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町穴宇達合	安芸太田町	43K400～43K600	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
115	太田川	左	工作物	B	太田川第四橋梁(旧JR可部線)	広島市	44K703		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	広島県西部建設事務所
116	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町宇佐	広島市	45K000～45K400	400	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	広島県西部建設事務所
117	太田川	左	堤体漏水	B	広島市佐伯区湯来町宇佐	広島市	45K600～45K700	100	断面不足	積み土壌	加計出張所	広島県西部建設事務所
118	太田川	左	工作物	B	津伏橋	広島市	45K897		桁下高不足		加計出張所	広島県西部建設事務所
119	太田川	左	堤体漏水	B	広島市佐伯区湯来町久日市	広島市	46K100～47K600	1,500	断面不足	積み土壌	加計出張所	広島県西部建設事務所
120	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町久日市	広島市	46K400～46K600	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	広島県西部建設事務所
121	太田川	左	越水(溢水)	A	広島市佐伯区湯来町久日市	広島市	46K600～47K000	400	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	広島県西部建設事務所
122	太田川	左	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町久日市	広島市	47K000～47K200	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	広島県西部建設事務所
123	太田川	左	工作物	B	安水橋	広島県	47K485		桁下高不足		加計出張所	広島県西部建設事務所
124	太田川	左	工作物	B	大前橋	広島市	47K540		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	広島県西部建設事務所
125	大田原川(安芸川)	左	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町大前	広島市	47K600～47K800	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	広島県西部建設事務所
126	大田原川(安芸川)	左	堤体漏水	B	広島市佐伯区湯来町大前	広島市	47K600～48K000	400	断面不足	積み土壌	加計出張所	広島県西部建設事務所
127	大田原川(安芸川)	左	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町大前	広島市	47K800～48K000	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	広島県西部建設事務所
128	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町坪野	安芸太田町	48K400～48K600	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
129	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町坪野	安芸太田町	48K600～49K000	400	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
130	太田川	左	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町坪野	安芸太田町	48K800～49K100	300	断面不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
131	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町坪野	安芸太田町	49K000～49K100	100	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
132	太田川	左	工作物	B	太田川第五橋梁(旧JR可部線)	安芸太田町	49K185		径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
133	太田川	左	工作物	B	吉ヶ瀬橋	中国電力	49K275		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
134	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町坪野字光石	安芸太田町	49K900～50K000	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
135	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町坪野字附地	安芸太田町	51K200～51K400	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
136	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町坪野字附地	安芸太田町	51K400～51K800	400	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
137	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町坪野字附地	安芸太田町	51K800～51K900	100	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
138	太田川	左	工作物	B	簡翼橋	広島県	51K912		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
139	太田川	左	工作物	B	砂ヶ瀬橋	安芸太田町	52K343		桁下高不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
140	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町坪野	安芸太田町	53K000～53K200	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
141	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町津浪	安芸太田町	53K400～53K600	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
142	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町津浪	安芸太田町	53K600～54K500	900	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
143	太田川	左	工作物	B	太田川第六橋梁(旧JR可部線)	安芸太田町	53K675		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
144	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町加計字香草	安芸太田町	55K400～55K600	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
145	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町加計字香草	安芸太田町	55K600～56K700	1,100	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
146	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町加計字丁川、加計・山崎	安芸太田町	57K100～57K400	300	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
147	太田川	左	堤体漏水	A	山県郡安芸太田町加計字丁川、加計・山崎	安芸太田町	57K100～57K400	300	断面不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
148	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町加計字丁川、加計・山崎	安芸太田町	57K400～57K600	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
149	太田川	左	工作物	B	旭橋	安芸太田町	57K500		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
150	太田川	左	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町加計字丁川、加計・山崎	安芸太田町	57K800～57K900	100	断面不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
151	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町加計字木坂	安芸太田町	58K600～58K800	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
152	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町加計字木坂	安芸太田町	58K800～59K000	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
153	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町加計字輪渡瀬	安芸太田町	59K200～59K400	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
154	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町加計字輪渡瀬	安芸太田町	59K400～59K600	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
155	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町加計字輪渡瀬	安芸太田町	59K600～59K800	200	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所

図面 対象 番号	河川名	左右 岸の 別	種別	重要 度	地点名	水防管理団体 又は 施設管理者	区間	延長 (m)	重要理由	工法	担当 出張所	県担当 事務所
156	太田川	左	工作物	B	黏ヶ平橋	安芸太田町	59K833		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
157	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町下殿河内	安芸太田町	60K400～60K600	200	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
158	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町下殿河内	安芸太田町	60K600～60K800	200	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
159	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町下殿河内	安芸太田町	61K600～61K800	200	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
160	太田川	左	工作物	B	堂見橋	広島県	61K772		桁下高不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
161	太田川	左	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町下殿河内	安芸太田町	61K900～62K400	600	断面不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
162	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町下殿河内	安芸太田町	62K400～62K600	200	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
163	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町上殿	安芸太田町	63K200～63K400	200	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
164	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町上殿	安芸太田町	63K400～63K900	500	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
165	太田川	左	工作物	A	上殿橋	安芸太田町	63K960		桁下高不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
166	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町上殿	安芸太田町	64K000～64K200	200	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
167	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町上殿	安芸太田町	64K600～64K750	150	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
168	太田川	左	工作物	B	轟大橋	広島県	64K796		桁下高不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
169	太田川	左	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町上殿	安芸太田町	64K900～65K200	300	断面不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
170	太田川	左	工作物	B	轟橋梁(旧JR可部線)	安芸太田町	65K066		径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
171	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町上殿	安芸太田町	65K400～66K000	600	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
172	太田川	左	工作物	B	轟橋	安芸太田町	65K631		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
173	太田川	左	工作物	B	其角排水樋門	安芸太田町	65K680		管体クラック 趾口剥落部クラック		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
174	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町	安芸太田町	66K800～67K000	200	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
175	太田川	左	工作物	B	土居橋	中国電力	67K200		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
176	太田川	左	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町土居	安芸太田町	67K600～68K000	400	断面不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
177	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町土居	安芸太田町	67K800～68K000	200	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
178	太田川	左	工作物	B	土居橋梁(旧JR可部線)	安芸太田町	68K010		径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
179	太田川	左	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町土居	安芸太田町	68K200～69K400	1,200	断面不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
180	太田川	左	基礎地盤漏水	A	山県郡安芸太田町土居	安芸太田町	68K750～68K850	100	漏水 (実績有り)	月ノ輪	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
181	太田川	左	工作物	B	グランド橋	安芸太田町	69K694		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
182	太田川	左	工作物	B	花治山橋	安芸太田町	69K709		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
183	太田川	左	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町土居字粒谷	安芸太田町	70K100～70K300	200	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
184	太田川	左	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町土居字粒谷	安芸太田町	69K900～70K200	300	断面不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
185	太田川	左	工作物	B	小橋橋	安芸太田町	70K223	-	桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
186	太田川	左	工作物	B	遊谷橋梁	JR	70K624		径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
187	太田川	左	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町上本郷	安芸太田町	70K800～71K000	200	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
188	太田川	左	工作物	B	明神橋	安芸太田町	70K839	-	桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
189	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町穴字津都見	安芸太田町	41K600～41K900	300	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
190	太田川	右	堤体漏水	A	山県郡安芸太田町穴字津都見	安芸太田町	41K600～41K800	200	断面不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
191	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町穴字津都見	安芸太田町	41K900～42K800	900	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
192	太田川	右	堤体漏水	A	山県郡安芸太田町穴字津都見	安芸太田町	41K900～43K000	1,100	断面不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
193	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町穴字程原	安芸太田町	44K000～44K100	100	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
194	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町穴字程原	安芸太田町	44K100～44K600	500	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
195	太田川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町穴字程原	安芸太田町	44K100～44K700	600	(護岸老朽)		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
196	太田川	右	堤体漏水	A	山県郡安芸太田町穴字程原	安芸太田町	44K400～44K700	300	断面不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
197	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町穴字程原	安芸太田町	44K600～44K700	100	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
198	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町津伏	広島市	45K400～45K700	300	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	広島県西部建設事務所
199	太田川	右	堤体漏水	B	広島市佐伯区湯来町津伏	広島市	45K700～46K200	500	断面不足	積み土盛	加計出張所	広島県西部建設事務所
200	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町津伏	広島市	46K200～46K400	200	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	広島県西部建設事務所
201	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町小原	広島市	47K200～47K400	200	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	広島県西部建設事務所
202	太田川	中州	基礎地盤漏水	A	広島市佐伯区湯来町大前	広島市	47K400～47K600	240	漏水(実績有り)	月ノ輪	加計出張所	広島県西部建設事務所
203	太田川	右	堤体漏水	A	広島市佐伯区湯来町大前	広島市	47K600～47K800	200	断面不足	積み土盛	加計出張所	広島県西部建設事務所
204	太田川	右	堤体漏水	B	広島市佐伯区湯来町大前	広島市	47K800～48K000	200	断面不足	積み土盛	加計出張所	広島県西部建設事務所
205	太田川	右	越水(溢水)	B	広島市佐伯区湯来町小原	広島市	47K400～47K600	200	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	広島県西部建設事務所
206	太田川	右	越水(溢水)	A	広島市佐伯区湯来町大前	広島市	48K000～48K300	300	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	広島県西部建設事務所
207	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町中簡賀字吉ヶ瀬	安芸太田町	49K200～49K600	400	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
208	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町中簡賀字向光石	安芸太田町	50K400～50K600	200	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
209	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町中簡賀字向光石	安芸太田町	50K600～50K850	250	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
210	太田川	右	堤体漏水	A	山県郡安芸太田町中簡賀字向光石	安芸太田町	50K600～50K850	250	断面不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
211	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町中簡賀字田之尻	安芸太田町	51K500～51K800	250	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
212	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町中簡賀字田之尻	安芸太田町	51K800～51K850	50	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
213	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町中簡賀字砂ヶ瀬	安芸太田町	52K200～52K400	200	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
214	太田川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町中簡賀字砂ヶ瀬	安芸太田町	52K400～52K600	200	断面不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
215	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町中簡賀字小原	安芸太田町	53K200～53K400	200	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
216	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町中簡賀字辻ノ河原	安芸太田町	54K600～55K000	400	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
217	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町中簡賀字辻ノ河原	安芸太田町	55K000～55K200	200	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
218	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町中簡賀字遅瀬	安芸太田町	55K600～55K800	200	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
219	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町大字加計字上原	安芸太田町	58K200～58K600	400	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
220	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町加計字木坂	安芸太田町	58K600～58K700	100	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
221	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町加計字黏ヶ平	安芸太田町	59K400～59K800	400	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
222	太田川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町加計字黏ヶ平	安芸太田町	59K700～60K200	500	水衝部 (護岸老朽、高不足)	水流し	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
223	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町加計字黏ヶ平	安芸太田町	60K200～60K250	50	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
224	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町下簡賀字西調子	安芸太田町	60K600～60K800	200	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
225	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町下簡賀字西調子	安芸太田町	60K800～61K600	800	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
226	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町下殿河内	安芸太田町	61K600～61K700	100	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
227	太田川	右	堤体漏水	A	山県郡安芸太田町下簡賀字西調子	安芸太田町	61K600～61K700	100	断面不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
228	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町下簡賀字高下	安芸太田町	62K000～62K500	500	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
229	太田川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町下簡賀字高下	安芸太田町	62K800～63K700	900	断面不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
230	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町下簡賀字高下	安芸太田町	63K000～63K200	200	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
231	太田川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町中簡賀字松原	安芸太田町	64K800～65K100	300	断面不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
232	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町中簡賀字正地	安芸太田町	66K600～66K800	200	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
233	太田川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町中簡賀	安芸太田町	67K200～67K400	200	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
234	太田川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町下本郷	安芸太田町	69K400～69K600	200	断面不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
235	太田川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町下本郷	安芸太田町	69K800～69K850	50	断面不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
236	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町下本郷	安芸太田町	69K800～70K000	200	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
237	太田川	右	越水(溢水)	B	山県郡安芸太田町上本郷	安芸太田町	70K400～70K600	200	堤防高不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
238	太田川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町上本郷	安芸太田町	70K700～71K000	300	断面不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
1	滝山川	左	工作物	B	滝山川橋	広島県	0K274		径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
2	中担川	左	工作物	B	中担橋	広島県	0K272		桁下高不足 径間長不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
3	滝山川	左	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町加計字天神町	安芸太田町	0K400～0K670	270	断面不足	積み土盛	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所

図面 対象 番号	河川名	左右 岸の 別	種別	重要 度	地点名	水防管理団体 又は 施設管理者	区間	延長 (m)	重要理由	工法	担当 出張所	県担当 事務所
4	中祖川	左	工作物	B	井手ヶ平橋	安芸太田町	OK552		桁下高不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
5	滝山川	左	工作物	B	北川橋	安芸太田町	OK843		桁下高不足		加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
6	滝山川	右	堤体漏水	B	山県郡安芸太田町加計宇天神町	安芸太田町	1K0～1K100	100	断面不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
7	中祖川	右	越水(溢水)	A	山県郡安芸太田町加計宇天神町	安芸太田町	OK350～OK400	50	堤防高不足	積み土壌	加計出張所	西部建設事務所安芸太田支所
1	根谷川	右	堤体漏水	B	広島市安佐北区可部南二丁目	広島市	1K200～2K000	800	堤体漏水・すべり	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
2	根谷川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部南二丁目	広島市	1K600～1K900	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
3	根谷川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部二丁目	広島市	2K400～2K700 3K300～3K800	800	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
4	根谷川	右	堤体漏水	A	広島市安佐北区可部三丁目、八丁目	広島市	3K600～3K800 4K600～5K000	600	断面不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
5	根谷川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部三丁目、八丁目	広島市	3K800～5K000	1,200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
6	根谷川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区深川二丁目	広島市	OK000～OK200	200	堤体漏水・すべり	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
7	根谷川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区可部東一丁目～四丁目	広島市	1K400～3K000	1,600	堤体漏水・すべり	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
8	根谷川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部東一丁目	広島市	1K400～1K800	400	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
9	根谷川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部東二丁目	広島市	2K300～2K500	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
10	根谷川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区可部町大字上原	広島市	3K800～4K600	800	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
11	根谷川	左	堤体漏水	A	広島市安佐北区可部東五丁目	広島市	3K600～4K900	1,200	断面不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
12	根谷川	左	工作物	B	丸田橋	広島市	1K166	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
13	根谷川	左	工作物	B	新川橋歩道橋	広島市	2K200	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
14	根谷川	左	工作物	B	新川橋	広島市	2K200	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
15	根谷川	左	工作物	A	上原橋	広島市	2K881	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
16	根谷川	左	工作物	B	寺山橋	広島市	3K378	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
17	根谷川	左	工作物	B	高松橋	広島市	3K624	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
18	根谷川	左	工作物	B	吉井橋	広島市	4K017	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
19	根谷川	左	工作物	B	東原橋	広島市	4K660	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
1	三篠川	左	基礎地盤漏水	A	広島市安佐北区深川一丁目	広島市	-OK100～OK100 (漏水重点監視)	200	漏水(堤防詳細点検)	月ノ輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
2	三篠川	左	基礎地盤漏水	B	広島市安佐北区深川一丁目	広島市	OK100～OK320	220	漏水	月ノ輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
3	三篠川	左	基礎地盤漏水	B	広島市安佐北区深川一丁目	広島市	OK380～OK500	120	漏水	月ノ輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
4	三篠川	左	基礎地盤漏水	A	広島市安佐北区深川一丁目	広島市	OK600～OK700 (漏水重点監視)	100	漏水(堤防詳細点検)	月ノ輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
5	三篠川	左	基礎地盤漏水	B	広島市安佐北区深川一丁目	広島市	OK700～OK900	200	漏水	月ノ輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
5-2	三篠川	左	基礎地盤漏水	A	広島市安佐北区深川一丁目～三丁目	広島市	OK900～1K100 (漏水重点監視)	200	漏水	月ノ輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
6	三篠川	左	基礎地盤漏水	B	広島市安佐北区深川一丁目～七丁目	広島市	1K700～4K300	2,600	漏水(堤防詳細点検)	月ノ輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
7-1	三篠川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区深川一丁目～七丁目	広島市	OK800～OK900 1K200～1K700 1K900～2K300	1,000	堤体漏水・すべり	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
7-2	三篠川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区深川一丁目～七丁目	広島市	2K600～2K700 3K500～4K400	1,000	堤体漏水・すべり	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
8	三篠川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区深川七丁目	広島市	3K900～4K200	300	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
9	三篠川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	4K600～3K800	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
10	三篠川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	4K800～5K000	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
11	三篠川	左	堤体漏水	A	広島市安佐北区上深川町	広島市	4K800～4K880	80	断面不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
12-1	三篠川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区上深川町	広島市	5K400～6K000	600	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
12-2	三篠川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	6K000～6K200	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
12-3	三篠川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区上深川町	広島市	6K200～6K400	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
13	三篠川	左	堤体漏水	A	広島市安佐北区上深川町	広島市	5K400～5K900	500	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
14	三篠川	左	堤体漏水	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	6K100～8K200	3,100	堤体漏水・すべり	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
15	三篠川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐北区上深川町	広島市	7K000～7K200	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
16	三篠川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	7K200～7K600	400	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
17	三篠川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	7K600～7K800	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
18	三篠川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区狩留家町	広島市	8K000～9K000	1,000	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
19	三篠川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐北区狩留家町	広島市	9K400～9K600	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
20	三篠川	左	工作物	B	深川橋	広島県	OK696	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
21	三篠川	左	工作物	A	亀崎橋	広島市	1K987	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
22	三篠川	左	工作物	B	亀崎橋歩道橋	広島市	1K997	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
23	三篠川	左	工作物	A	薬師橋	広島市	2K511	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
24	三篠川	左	工作物	A	横川橋	広島市	2K878	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
25	三篠川	左	工作物	A	陸地橋	広島市	3K707	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
26	三篠川	左	工作物	A	JR芸備線三篠川第3橋梁	JR	4K148	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
27	三篠川	左	工作物	A	一之瀬橋	広島県	4K266	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
28	三篠川	左	工作物	A	養老橋	広島市	4K874	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
29	三篠川	左	工作物	A	新鳥越橋	広島県	5K757	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
30	三篠川	左	工作物	A	JR芸備線三篠川第2橋梁	JR	5K827	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
31	三篠川	左	工作物	A	鳥越橋	広島市	5K930	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
32	三篠川	左	工作物	A	上深川橋	広島市	6K566	-	径間長不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
33	三篠川	左	工作物	A	抱岩歩道橋	広島市	7K129	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
34	三篠川	左	工作物	A	下西橋	広島市	7K753	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
35	三篠川	左	工作物	A	西中橋	広島市	8K389	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
36	三篠川	左	工作物	B	上西橋	広島市	9K028	-	桁下高不足		可部出張所	広島県西部建設事務所
37	三篠川	左	新堤防・堤防復元・旧川筋	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	4K600～4K700	100	新堤防		可部出張所	広島県西部建設事務所
38	三篠川	右	堤体漏水	B	広島市安佐北区深川二丁目	広島市	OK000～1K400	1,400	堤体漏水・すべり	月ノ輪	可部出張所	広島県西部建設事務所
39	三篠川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区深川二丁目	広島市	1K000～1K200	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
40	三篠川	右	堤体漏水	A	広島市安佐北区深川二丁目	広島市	1K200～1K400	200	堤体漏水	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
41	三篠川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区深川四丁目	広島市	2K400～2K600	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
42	三篠川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区深川四丁目	広島市	3K000～3K100	100	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
43	三篠川	右	堤体漏水	A	広島市安佐北区深川四丁目	広島市	2K600～3K060	460	断面不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
44	三篠川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	4K200～5K000	800	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
45	三篠川	右	堤体漏水	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	4K200～4K400	200	断面不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
46	三篠川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区上深川町	広島市	5K200～5K400	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
47	三篠川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区上深川町	広島市	5K600～5K800	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
48	三篠川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区上深川町	広島市	6K600～6K800	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
49	三篠川	右	堤体漏水	B	広島市安佐北区狩留家町	広島市	7K400～9K600	2,200	堤体漏水・すべり	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
50	三篠川	右	越水(溢水)	B	広島市安佐北区狩留家町	広島市	7K600～7K800	200	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
51	三篠川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐北区狩留家町	広島市	7K800～9K600	1,800	堤防高不足	積み土壌	可部出張所	広島県西部建設事務所
52	三篠川	右	新堤防・堤防復元・旧川筋	B	広島市安佐北区深川四丁目	広島市	3K000～3K400	400	新堤防		可部出張所	広島県西部建設事務所
1	第1古川	左	堤体漏水	A	広島市安佐南区中筋四丁目	広島市	2K660～3K000	340	断面不足	積み土壌	大芝出張所	広島県西部建設事務所
2	第1古川	左	越水(溢水)	A	広島市安佐南区川内二丁目	広島市	2K800～3K000	200	堤防高不足	積み土壌	大芝出張所	広島県西部建設事務所
3	第1古川	左	越水(溢水)	B	広島市安佐南区緑井六丁目	広島市	4K700～4K900	200	堤防高不足	積み土壌	大芝出張所	広島県西部建設事務所
4	第1古川	右	基礎地盤漏水	B	広島市安佐南区吉市一丁目	広島市	2K080～2K500	420	漏水	月ノ輪	大芝出張所	広島県西部建設事務所
5	第1古川	右	堤体漏水	A	広島市安佐南区中須二丁目	広島市	2K660～3K000	340	断面不足	積み土壌	大芝出張所	広島県西部建設事務所

図面 対象 番号	河川名	左右 岸の 別	種別	重要 度	地点名	水防管理団体 又は 施設管理者	区間	延長 (m)	重要理由	工法	担当 出張所	県担当 事務所
6	第1古川	右	越水(溢水)	A	広島市安佐南区中須二丁目	広島市	2K800～3K000	200	堤防高不足	積み土盛	大芝出張所	広島県西部建設事務所
1	旧太田川	右	越水(溢水)	B	広島市中区江波東一丁目	広島市	0K0600～2K200	2,800	堤防高不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
2	旧太田川	右	堤体漏水	B	広島市中区江波東一丁目	広島市	0K0500～0K100	600	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
3	旧太田川	右	堤体漏水	B	広島市中区舟入川口町	広島市	0K500～1K400	900	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
4	旧太田川	右	堤体漏水	A	広島市中区舟入本町	広島市	2K000～2K200	200	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
5	旧太田川	右	堤体漏水	B	広島市中区舟入中町	広島市	2K200～2K500	300	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
6	旧太田川	右	堤体漏水	A	広島市中区本町二丁目	広島市	2K500～2K700	200	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
7	旧太田川	右	堤体漏水	B	広島市中区本町三丁目	広島市	2K700～2K900	200	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
8	旧太田川	右	堤体漏水	B	広島市中区寺町	広島市	3K400～3K600	200	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
9	旧太田川	右	堤体漏水	B	広島市西区楠木町一丁目	広島市	3K800～3K900	100	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
10	旧太田川	右	堤体漏水	A	広島市西区楠木町一丁目	広島市	3K900～4K100	200	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
11	旧太田川	右	堤体漏水	B	広島市西区楠木町一丁目	広島市	4K300～4K400	100	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
12	旧太田川	左	越水(溢水)	B	広島市中区光南三丁目	広島市	0K0600～1K600	2,200	堤防高不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
13	旧太田川	左	堤体漏水	B	広島市中区光南三丁目	広島市	0K0600～0K0100	500	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
14	旧太田川	左	堤体漏水	B	広島市中区吉島町	広島市	0K100～0K500	400	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
15	旧太田川	左	堤体漏水	B	広島市中区住吉町	広島市	1K100～1K300	200	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
16	旧太田川	左	越水(溢水)	A	広島市中区中島町	広島市	1K600～2K600	1,000	堤防高不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
17	旧太田川	左	堤体漏水	A	広島市中区中島町	広島市	1K600～2K600	400	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
18	旧太田川	左	堤体漏水	B	広島市中区中島町	広島市	2K000～2K600	600	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
19	旧太田川	左	水衝・洗掘	B	広島市東区牛田新町二丁目	広島市	5K650～6K250	600	根固沈下	木流し	大芝出張所	広島県西部建設事務所
20	旧太田川	左	工作物	A	舟入橋	広島市	0K718	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
21	旧太田川	左	工作物	A	住吉橋	広島市	1K179	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
22	旧太田川	左	工作物	A	新住吉橋	国土交通省	1K312	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
23	旧太田川	左	工作物	A	中神崎橋(旧中島橋)	広島市	1K866	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
24	旧太田川	左	工作物	A	西本大橋	広島市	2K080	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
25	旧太田川	左	工作物	A	本川橋	広島市	2K335	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
26	旧太田川	左	工作物	A	本川橋歩道橋	広島市	2K335	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
27	旧太田川	左	工作物	B	相生橋歩道橋	広島市	2K600～2K650	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
28	旧太田川	左	工作物	B	相生橋	国土交通省	2K725	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
29	旧太田川	左	工作物	A	空解橋	広島市	3K149	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
30	旧太田川	左	工作物	B	三篠橋	広島市	4K238	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
31	旧太田川	左	工作物	B	北大橋	広島市	4K893	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
1	元安川	右	堤体漏水	A	広島市中区吉島東三丁目	広島市	0K0600～0K000	600	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
2	元安川	右	越水(溢水)	B	広島市中区吉島東一丁目	広島市	0K0200～1K200	1,400	堤防高不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
3	元安川	右	堤体漏水	B	広島市中区吉島東1丁目	広島市	0K000～0K200	200	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
4	元安川	右	堤体漏水	B	広島市中区住吉町	広島市	1K100～1K300	200	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
5	元安川	右	越水(溢水)	A	広島市中区中島町	広島市	1K200～2K400	1,200	堤防高不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
6	元安川	右	堤体漏水	A	広島市中区中島町	広島市	1K300～1K500	200	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
7	元安川	右	堤体漏水	B	広島市中区中島町	広島市	1K500～1K800	300	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
8	元安川	右	堤体漏水	A	広島市中区中島町	広島市	2K100～2K300	200	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
9	元安川	左	越水(溢水)	B	広島市南区出島一丁目	広島市	D1K200～D0K800	400	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
10	元安川	左	越水(溢水)	B	広島市中区南千田西町	広島市	0K0700～0K0500	200	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
11	元安川	左	堤体漏水	B	広島市中区南千田西町	広島市	0K0700～0K0000	700	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
12	元安川	左	越水(溢水)	A	広島市中区南千田西町	広島市	0K0500～0K0300	200	堤防高不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
13	元安川	左	越水(溢水)	B	広島市中区千田町三丁目	広島市	D0K300～0K100	400	堤防高不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
14	元安川	左	堤体漏水	A	広島市中区千田町三丁目	広島市	0K000～0K200	200	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
15	元安川	左	越水(溢水)	A	広島市中区千田町三丁目	広島市	0K100～0K300	200	堤防高不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
16	元安川	左	越水(溢水)	B	広島市中区大手町五丁目	広島市	0K300～1K000	700	堤防高不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
17	元安川	左	越水(溢水)	A	広島市中区大手町三丁目	広島市	1K300～1K900	600	堤防高不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
18	元安川	左	堤体漏水	B	広島市中区大手町三丁目	広島市	1K500～2K100	600	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
19	元安川	左	越水(溢水)	A	広島市中区大手町二丁目	広島市	2K200～2K400	200	堤防高不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
20	元安川	左	工作物	A	南大橋	広島市	0K539	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
21	元安川	左	工作物	A	平和大橋	広島市	1K949	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
22	元安川	左	工作物	A	元安橋	広島市	2K394	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
1	天満川	右	越水(溢水)	B	広島市西区観音新町四丁目	広島市	C1K600～C0K700	900	堤防高不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
2	天満川	右	越水(溢水)	A	広島市西区観音新町一丁目	広島市	0K0750～0K0200	550	堤防高不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
3	天満川	右	堤体漏水	B	広島市西区観音新町一丁目	広島市	0K0900～0K0650	250	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
4	天満川	右	堤体漏水	A	広島市西区観音新町一丁目	広島市	0K0650～0K0300	350	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
5	天満川	右	越水(溢水)	B	広島市西区南観音八丁目	広島市	0K0200～1K092	1,292	堤防高不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
6	天満川	右	堤体漏水	B	広島市西区南観音一丁目	広島市	0K100～0K300	200	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
7	天満川	右	堤体漏水	B	広島市西区南観音一丁目	広島市	0K500～0K900	400	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
8	天満川	右	越水(溢水)	A	広島市西区東観音町	広島市	2K900～3K100	200	堤防高不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
9	天満川	右	堤体漏水	B	広島市西区天満町	広島市	1K900～2K000	100	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
10	天満川	右	堤体漏水	A	広島市西区天満町	広島市	2K200～3K100	900	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
11	天満川	左	越水(溢水)	A	広島市中区江波南二丁目	広島市	C1K250～C1K150	100	堤防高不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
12	天満川	左	堤体漏水	B	広島市中区江波南二丁目	広島市	C1K250～C0K300	950	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
13	天満川	左	越水(溢水)	B	広島市中区江波南二丁目	広島市	C1K150～1K470	2620	堤防高不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
14	天満川	左	堤体漏水	B	広島市中区舟入町	広島市	1K000～1K200	200	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
15	天満川	左	越水(溢水)	A	広島市中区舟入町	広島市	1K470～1K512	42	堤防高不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
16	天満川	左	堤体漏水	A	広島市中区舟入町	広島市	1K470～1K512	42	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
17	天満川	左	堤体漏水	A	広島市中区横町	広島市	2K500～2K700	200	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
18	天満川	左	堤体漏水	B	広島市中区広瀬北町	広島市	2K700～3K100	400	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
19	天満川	左	堤体漏水	A	広島市中区広瀬北町	広島市	3K100～3K500	400	断面不足	積み土盛	己斐出張所	広島県西部建設事務所
20	天満川	左	工作物	B	天満川水管橋	広島市	C0K030	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
21	天満川	左	工作物	A	新観音橋	国土交通省	1K147	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
22	天満川	左	工作物	B	観音橋	広島市	1K468	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
23	天満川	左	工作物	A	緑大橋	広島市	1K808	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
24	天満川	左	工作物	A	広電天満橋	広島電鉄	2K018	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
25	天満川	左	工作物	A	天満歩道橋	広島市	2K097	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
26	天満川	左	工作物	A	天満橋	広島市	2K097	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
27	天満川	左	工作物	A	広瀬橋	広島市	2K428	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
28	天満川	左	工作物	A	広瀬橋歩道橋	広島市	2K428	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
29	天満川	左	工作物	A	中広大橋	広島市	2K882	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
30	天満川	左	工作物	A	横川新橋	広島市	3K516	-	桁下高不足		己斐出張所	広島県西部建設事務所
1	小瀬川	左	越水(溢水)	B	大竹市東栄・南栄	大竹市	0K0620～0K0900	1,420	高瀬	積み土盛	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
2	小瀬川	左	堤体漏水	B	大竹市東栄・南栄	大竹市	0K0600～0K000	600	断面不足	積み土盛	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
3	小瀬川	左	基礎地盤漏水	A	大竹市東栄二丁目	大竹市	0K0080～0K0300	380	漏水	月ノ輪	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
4	小瀬川	左	基礎地盤漏水	A	大竹市東栄二丁目	大竹市	0K300～0K700 (漏水重点監視)	400	漏水	月ノ輪	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
5	小瀬川	左	堤体漏水	B	大竹市東栄・南栄	大竹市	0K400～0K0600	200	断面不足	積み土盛	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
6	小瀬川	左	堤体漏水	B	大竹市南栄・新町・元町	大竹市	0K600～2K800	2,200	堤体漏水・すべり	積み土盛	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
7	小瀬川	左	基礎地盤漏水	B	大竹市南栄	大竹市	0K800～1K070	270	漏水(堤防詳細点検)	月ノ輪	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所

河川 対象 番号	河川名	左 右 岸 の 別	種 別	重 要 度	地 点 名	水防管理団体 又は 施設管理者	区 間	延 長 (m)	重要理由	工 法	担 当 出 張 所	県担当 事務所
8	小瀬川	左	基礎地盤漏水	A	大竹市南栄	大竹市	1K070～1K130	60	漏水(実績有り)	月ノ輪	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
9	小瀬川	左	基礎地盤漏水	B	大竹市南栄・新町	大竹市	1K130～1K350	220	漏水(堤防詳細点検)	月ノ輪	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
10	小瀬川	左	越水(溢水)	B	大竹市元町二丁目	大竹市	2K200～2K400	200	堤防高不足	積み土盛	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
11	小瀬川	左	堤体漏水	B	大竹市木野一丁目	大竹市	4K400～4K600	200	断面不足	積み土盛	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
12	小瀬川	左	基礎地盤漏水	A	大竹市木野一丁目	大竹市	4K500～4K700 (漏水重点監視)	200	漏水	月ノ輪	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
13	小瀬川	左	堤体漏水	B	大竹市木野二丁目	大竹市	5K200～5K700	500	堤体漏水・すべり	積み土盛	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
14	小瀬川	左	越水(溢水)	B	大竹市木野二丁目	大竹市	5K900～6K000	200	堤防高不足	積み土盛	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
15	小瀬川	左	基礎地盤漏水	A	大竹市木野	大竹市	5K400～5K700	300	漏水(実績有り)	月ノ輪	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
16	小瀬川	左	堤体漏水	B	大竹市木野	大竹市	6K200～7K400	1,200	堤体漏水・すべり	積み土盛	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
17	小瀬川	左	基礎地盤漏水	B	大竹市木野	大竹市	6K200～6K300	100	漏水(堤防詳細点検)	月ノ輪	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
18	小瀬川	左	基礎地盤漏水	A	大竹市木野	大竹市	6K300～6K500 (漏水重点監視)	200	漏水(堤防詳細点検)	月ノ輪	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
19	小瀬川	左	基礎地盤漏水	B	大竹市木野	大竹市	6K500～7K400	900	漏水(堤防詳細点検)	月ノ輪	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
20	小瀬川	左	堤体漏水	B	大竹市防衛	大竹市	7K900～8K900	1,000	堤体漏水・すべり	積み土盛	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
21	小瀬川	左	越水(溢水)	B	大竹市木野二丁目防衛	大竹市	9K000～9K200	200	堤防高不足	積み土盛	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
22	小瀬川	左	堤体漏水	B	大竹市木野二丁目防衛	大竹市	9K800～10K000	200	断面不足	積み土盛	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
23	小瀬川	左	越水(溢水)	B	大竹市比作	大竹市	10K200～10K400	200	堤防高不足	積み土盛	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
24	小瀬川	左	堤体漏水	A	大竹市比作	大竹市	10K200～10K400	200	断面不足	積み土盛	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
25	小瀬川	左	越水(溢水)	A	大竹市比作	大竹市	10K400～10K600	600	堤防高不足	積み土盛	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
26	小瀬川	左	堤体漏水	A	大竹市比作	大竹市	10K800～10K900	200	断面不足	積み土盛	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
27	小瀬川	左	堤体漏水	A	大竹市比作	大竹市	11K000～11K400	400	断面不足	積み土盛	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
28	小瀬川	左	越水(溢水)	B	大竹市安条	大竹市	12K400～12K800	200	堤防高不足	積み土盛	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
29	小瀬川	左	越水(溢水)	B	大竹市安条	大竹市	12K900～12K900	200	堤防高不足	積み土盛	小瀬川出張所	西部建設事務所廿日市支所
30	小瀬川	左	工作物	B	小瀬川橋梁(山陽本線)	JR	1K220	-	桁下高不足		小瀬川出張所	
31	小瀬川	左	工作物	A	前津橋	大竹市・岩国市	8K540	-	桁下高不足		小瀬川出張所	
32	小瀬川	左	工作物	A	小川津橋	岩国市	11K534	-	桁下高不足		小瀬川出張所	
33	小瀬川	左	工作物	B	深瀬橋	岩国市	12K735	-	桁下高不足		小瀬川出張所	
34	小瀬川	右	越水(溢水)	B	玖珂郡和木町和木六丁目	和木町	0K650～1K160	1,810	高瀬	積み土盛	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
35	小瀬川	右	堤体漏水	A	玖珂郡和木町和木六丁目	和木町	0K600～0K600	400	断面不足	積み土盛	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
36	小瀬川	右	堤体漏水	B	玖珂郡和木町和木六丁目	和木町	0K600～0K600	600	断面不足	積み土盛	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
37	小瀬川	右	堤体漏水	A	玖珂郡和木町和木六丁目	和木町	0K400～0K800	400	断面不足	積み土盛	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
38	小瀬川	右	堤体漏水	B	玖珂郡和木町和木六丁目	和木町	0K900～1K000	200	断面不足	積み土盛	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
39	小瀬川	右	堤体漏水	B	玖珂郡和木町和木一～四丁目	和木町	1K000～2K200	1,200	堤体漏水・すべり	積み土盛	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
40	小瀬川	右	越水(溢水)	B	玖珂郡和木町瀬田	和木町	2K600～2K900	200	堤防高不足	積み土盛	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
41	小瀬川	右	堤体漏水	B	玖珂郡和木町瀬田二丁目	和木町	3K200～3K600	400	堤体漏水・すべり	積み土盛	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
42	小瀬川	右	基礎地盤漏水	B	玖珂郡和木町瀬田二丁目	和木町	3K300～3K400	100	漏水	月ノ輪	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
43	小瀬川	右	越水(溢水)	B	玖珂郡和木町大字関ヶ浜	和木町	4K400～4K600	200	堤防高不足	積み土盛	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
44	小瀬川	右	越水(溢水)	A	玖珂郡和木町大字関ヶ浜・岩国市小瀬	和木町・岩国市	4K600～5K000	400	堤防高不足	積み土盛	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
45	小瀬川	右	基礎地盤漏水	A	岩国市小瀬	岩国市	4K900～4K960	60	漏水	月ノ輪	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
46	小瀬川	右	越水(溢水)	B	岩国市小瀬	岩国市	5K000～5K200	200	堤防高不足	積み土盛	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
47	小瀬川	右	越水(溢水)	B	岩国市小瀬	岩国市	5K500～5K600	200	堤防高不足	積み土盛	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
48	小瀬川	右	越水(溢水)	B	岩国市小瀬	岩国市	5K000～6K200	200	堤防高不足	積み土盛	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
49	小瀬川	右	越水(溢水)	B	岩国市小瀬	岩国市	6K400～6K480	80	堤防高不足	積み土盛	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
50	小瀬川	右	越水(溢水)	A	岩国市小瀬	岩国市	6K480～6K800	320	堤防高不足	積み土盛	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
51	小瀬川	右	堤体漏水	A	岩国市小瀬	岩国市	6K600～7K000	400	断面不足	積み土盛	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
52	小瀬川	右	越水(溢水)	B	岩国市小瀬	岩国市	8K400～8K600	200	堤防高不足	積み土盛	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
53	小瀬川	右	堤体漏水	B	岩国市小瀬	岩国市	8K600～9K600	1,000	堤体漏水・すべり	積み土盛	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
54	小瀬川	右	基礎地盤漏水	B	岩国市小瀬	岩国市	9K900～10K500	600	漏水	月ノ輪	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
55	小瀬川	右	堤体漏水	B	岩国市小瀬	岩国市	9K900～10K500	600	堤体漏水・すべり	積み土盛	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
56	小瀬川	右	越水(溢水)	B	岩国市小瀬	岩国市	10K300～10K500	200	堤防高不足	積み土盛	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
57	小瀬川	右	越水(溢水)	A	岩国市小瀬	岩国市	10K900～11K800	1,000	堤防高不足	積み土盛	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
58	小瀬川	右	堤体漏水	A	岩国市小瀬	岩国市	11K000～11K200	200	断面不足	積み土盛	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
59	小瀬川	右	堤体漏水	A	岩国市小瀬	岩国市	11K600～11K800	200	断面不足	積み土盛	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所
60	小瀬川	右	越水(溢水)	B	岩国市小瀬	岩国市	12K600～12K800	200	堤防高不足	積み土盛	小瀬川出張所	岩国土木建築事務所

(参考) 重要水防箇所評定基準 (国土交通省)

種 別	重 要 度		要注意区間
	A 水防上最も重要な区間	B 水防上重要な区間	
越 水 (溢 水)	計画高水流量規模の洪水の水位 (高潮区間の堤防にあっては計画高潮位) が現況の堤防高を越える箇所。	計画高水流量規模の洪水の水位 (高潮区間の堤防にあっては計画高潮位) と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
堤 体 漏 水	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴 (被災状況が確認できるもの) があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴 (被災状況が確認できるもの) がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴 (被災状況が確認できるもの) があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある堤体の変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴 (被災状況が確認できるもの) はないが、堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	
基礎地盤漏水	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関する変状の履歴 (被災状況が確認できるもの) があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関する変状の履歴 (被災状況が確認できるもの) がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関する変状の履歴 (被災状況が確認できるもの) があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある基礎地盤漏水に関する変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関する変状の履歴 (被災状況が確認できるもの) はないが、基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所	
水衝・洗掘	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているが、その対策が未施工の箇所。 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。 波浪による河岸の欠壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所。	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。	

工 作 物	河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）以下となる箇所。	橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
工事施工			出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切り等により本堤に影響を及ぼす箇所。
新堤防・破堤跡・旧川跡			新堤防で築造後3年以内の箇所。 破堤跡又は旧川跡の箇所。
陸 閘			陸閘が設置されている箇所。

(4) 県管理河川・海岸
県西部建設事務所管内

附図 番号	水系名	河川 名 海岸	担当水防 管理団体 (市町村)	重 要 水 防 箇 所						
				番号	左 岸 右	延長 (km)	位 置	予想される 危険	対策水防 工法	
1	太田川	小河内川	広島市	1	左 右	1.0 1.0	広島市安佐北区安佐町大字小河内宇賀井野から太田川合流点まで	越水	積土俵	
2	〃	鈴 張 川	〃	2	左 右	1.1 1.4	広島市安佐北区安佐町大字飯室関之内から太田川合流点まで	決壊	木流し 積土俵	
3	〃	三 篠 川	〃	3	左 右	0.8 0.8	広島市安佐北区白木町大字市川下吉井から関川合流点まで	決壊	木流し 積土俵	
4	〃	〃	〃	4	左	0.2	広島市安佐北区白木町大字三田三日月	決壊	木流し 積土俵	
5	〃	栄 堂 川	〃	5	左 右	0.2 0.2	広島市安佐北区白木町大字井原中市から三篠川合流点まで	越水	積土俵	
6	〃	小河原川	〃	6	左 右	0.9 0.9	広島市安佐北区小河原町麻下から三篠川合流点まで	決壊	木流し 積土俵	
7	〃	南 原 川	〃	7	左 右	0.5 0.5	広島市安佐北区可部九丁目から根谷川合流点まで	決壊	木流し 積土俵	
8	〃	京 橋 川	〃	8	左 右	6.2 6.2	旧太田川分派点から元安川合流点まで	越水 決壊	木流し 積土俵	
9	〃	猿 猴 川	〃	9	左 右	5.5 5.5	京橋川分派点から海に至る	越水 決壊	木流し 積土俵	
10	〃	府中大川	〃	10	左 右	3.7 3.7	広島市東区温品四丁目第2神前橋から猿猴川合流点まで	決壊	木流し 積土俵	
11	〃	安 川	〃	11	左 右	3.1 3.1	広島市安佐南区上安一丁目安川橋から古川合流点まで	越水 漏水	積土俵 月の輪	
12	〃	根 谷 川	〃	12	右	0.3	広島市安佐北区三入南一丁目（下町屋）から南原川合流点まで	越水 決壊	木流し 積土俵	
13	〃	中 山 川	〃	13	右	0.3	広島市東区中山中町	越水 決壊	木流し 積土俵	
14	〃	二 又 川	〃	14	右	0.4	広島市東区牛田早稲田一丁目	越水	積土俵	
15	〃	矢 口 川	〃	15	左 右	0.2 0.4	広島市安佐北区口田南七丁目	越水 決壊	積土俵 木流し	
16	〃	湯 坂 川	〃	16	左 右	0.7 0.6	広島市安佐北区狩留家町	越水 決壊	積土俵 木流し	
17	〃	八 幡 川	〃	17	左 右	0.4 0.4	広島市西区己斐本町三丁目から己斐西町まで	越水	積土俵	
18	〃	御 幸 川	〃	18	左 右	0.4 0.4	広島市西区草津東二丁目から草津本町まで	越水	積土俵	
19	〃	水 内 川	〃	19	左 右	2.5 0.6	広島市佐伯区湯来町和田から恵木谷川合流点まで	越水 決壊	月の輪 木流し	
20	瀬野川	瀬 野 川	海田町	20	右	3.1	安芸郡海田町山畝畝橋から海に至る	決壊	木流し	
21	八幡川	八 幡 川	広島市	21	左 右	4.7 4.7	広島市佐伯区利松三丁目から河口まで	越水 決壊	木流し 積土俵	
22	〃	石 内 川	〃	22	左 右	2.5 2.5	広島市佐伯区五日市町大字石内笹利川合流点から八幡川合流点まで	越水	積土俵	
23	岡ノ下川	岡ノ下川	〃	23	左 右	1.4 1.4	広島市佐伯区三宅一丁目三宅川合流点から河口まで	越水	積土俵	
計		23 か所				74.4				

県広島港湾振興事務所管内

附図 番号	水系名	河 川 名 海 岸	担当水防 管理団体 (市町村)	重 要 水 防 箇 所						対策水防 工 法
				番 号	左 岸 右	延長 km	位 置		予想される 危険	
24	広島港 海 岸	江 波 地 区	広島市	1		7.02	広島市中区江波栄町6から 江波東2丁目13まで		越 水 決 壊	積土俵
25	広島港 海 岸	吉 島 地 区	〃	2		1.35	広島市中区南吉島1丁目1から 吉島新町1丁目28まで		越 水 決 壊	積土俵
26	広島港 海 岸	元宇品地区	〃	3		1.77	広島市南区元宇品町25～23		越 水 決 壊	積土俵
27	広島港 海 岸	丹 那 地 区	〃	4		3.83	広島市南区丹那町1から 仁保4丁目7まで		越 水 決 壊	積土俵
28	広島港 海 岸	向 洋 地 区	〃	5		2.41	広島市南区向洋大原町21から 月見町1993（新月見橋）まで		越 水 決 壊	積土俵
29	広島港 海 岸	船 越 地 区	〃	6		2.09	広島市安芸区船越南5丁目 3(新月見橋)から4丁目14まで		越 水 決 壊	積土俵
30	広島港 海 岸	矢 野 地 区	広島市 海田町 坂 町	7		9.17	安芸郡海田町つくも町2から 坂町北新地1丁目2まで		越 水 決 壊	積土俵
31	広島港 海 岸	金 輪 島 地 区	広島市	8		1.36	広島市南区宇品町沿岸部		越 水 決 壊	積土俵
32	広島港 海 岸	似 島 西 地 区	〃	9		0.20	広島市南区似島町信谷沿岸部 から家下沿岸部（似島栈橋） まで		越 水	積土俵
33	〃	似 島 東 地 区	〃	10		0.24	広島市南区似島町大黃沿岸部 （似島小学校）		越 水	積土俵
計		10 か 所				29.44				

2 水防上重要なため池《経済観光局農林整備課》

行政区	名 称	所 在 地	規 模			決 壊 時 予 想 被 害		応 急 対 策 工 法	附図 番号	主な改修必要か所			備 考
			堤高 (m)	堤長 (m)	貯水量 (m3)	面積 (ha)	戸数 (戸)			堤体	余水 吐	取水 施設	
東 区	大原(九平)	馬木町字大原乙741	5.3	49.0	3,600	0.1	—	土俵積	1				
	東 浄	戸坂町556-82	7.6	30.0	200	1.9	37	土俵積	2				
	流 谷	戸坂新町一丁目1893-3	3.7	144.0	4,500	1.1	8	土俵積	3				
	理 覚 寺	戸坂山根二丁目1204-1	4.1	30.0	700	1.1	15	土俵積	4				
	滝 泉 寺	戸坂山根三丁目1264	2.9	37.0	250	0.3	1	土俵積	5				
	尾 の 上	戸坂新町二丁目2138	2.2	22.0	200	—	2	土俵積	6				
	片 山 池	戸坂数甲二丁目2304,2305	3.3	28.0	60	—	5	土俵積	7				
	石ヶ迫1号池	中山町1041	4.7	29.0	213	—	7	土俵積	8				
	石ヶ迫2号池	中山町1058-2	3.9	25.0	34	—	3	土俵積	9				
	梨 の 木 谷	中山西一丁目342	2.9	22.0	300	—	157	土俵積	10				
安 佐 南 区	桜 山	福田町高ヶ原1432	4.6	38.0	2,300	—	37	土俵積	11				
	上 条 池	福田町字上条122	3.0	31.5	233	—	23	土俵積	12				
	大平2号池	福田五丁目1699	1.5	14.0	132	—	—	土俵積	15				
	狐ヶ城	福田町黄番谷1882	2.8	14.0	20	—	—	土俵積	16				
	長 楽 寺	長楽寺町字法師原甲547、乙547	4.7	47.9	1,019	5.5	70	土俵積	18				
	迫 堤	山本町字上迫2653	5.1	30.3	1,342	4.7	70	土俵積	19				
	新 堤 池	山本町字戸石3284-1,3284-2,3286,3287-1,3287-2,3288,3289	9.1	54.0	6,040	10.8	150	土俵積	20				
	新 池 2 号	祇園町字大谷丙1631	4.6	45.0	1,800	2.5	4	土俵積	21				
	上 池	祇園町字大谷乙1631	4.2	55.0	2,100	2.8	4	土俵積	22				
	下 池	祇園町字大谷乙1667	5.6	68.0	1,900	2.2	4	土俵積	23				
佐 南 区	影 浦	沼田町大字吉山字堂ヶ谷	7.2	26.0	3,600	2.7	—	土俵積	24				
	森 田 池	沼田町大字吉山字大利蔵10515	2.0	10.0	27	0.3	1	土俵積	25				
	荒 谷 池	上安町	17.1	63.0	30,000	11.2	33	土俵積	26				
	尾 越	相田町字東尾越927	6.3	40.7	1,250	1.3	—	土俵積	27				
	谷 本 池	伴北六丁目4129-2	3.3	17.0	107	0.9	3	土俵積	28				
	願 成 寺	毘沙門台東一丁目19-2	3.6	17.0	700	—	—	土俵積	30				
	大 石 原	高取南町大石原甲916	4.3	40.0	1,300	—	44	土俵積	32				
	中 池	祇園町字大谷乙1645	5.3	47.0	2,000	—	528	土俵積	33				
	宝 谷 池	山本町字戸石3277	4.0	40.0	350	—	55	土俵積	34				
	寺 山	山本八丁目1433,1442-2,1466,1444	2.9	30.0	500	—	114	土俵積	35				
安 佐 北 区	土 井	伴北町字土井8782,伴北町字宮野谷4894,4901	3.8	43.0	1,890	—	292	土俵積	36				
	桧 梅	大塚東一丁目1717-2	3.2	45.0	2,000	—	7	土俵積	37				
	米 林 池	沼田町阿戸狐ヶ城10654-2	2.3	13.0	127	—	7	土俵積	39				
	寄 木 池	沼田町阿戸高野原2023-3	3.5	25.0	220	—	3	土俵積	38				
	小 松 池	沼田町阿戸飯ノ山10147番	2.4	20.0	150	—	9	土俵積	41				
	前 原	伴中央七丁目7086,3996-4,4001-3,4011-5	10.2	86.0	14,000	—	88	土俵積	42				
	西 部 池	安佐町大字小河内大利谷6406	11.5	33.0	5,900	6.7	5	土俵積	43				
	桧山貯水池	大林町野上6113	10.8	130.0	8,600	5.0	9	土俵積	44				
	国 丸	三入南二丁目189	4.2	19.0	500	1.1	23	土俵積	45				
	ゴ ロ イ	口田南町字柳ヶ谷1108	4.1	36.0	500	1.3	2	土俵積	46				
安 佐 東 区	柳ヶ谷	口田南町字柳ヶ谷965	4.4	68.0	1,700	2.7	4	土俵積	47				
	草 谷	口田南六丁目1518	6.0	57.0	3,000	2.4	11	土俵積	48				
	小 谷	深川町字堂ノ本3676	5.2	58.0	800	3.9	11	土俵積	49	○	○	○	
	久 保 山 池	落合南町字久保山1302-2	8.5	58.9	4,900	5.8	6	土俵積	50				
	西ヶ迫	白木町大字志路字奥谷5744	6.9	40.0	2,000	1.4	2	土俵積	51	○	○	○	
	林 1 号	白木町大字三田字林2252	9.5	70.0	2,500	3.6	8	土俵積	52				
	落 尻 池	白木町大字秋山字落尻471	2.2	35.0	140	0.3	2	土俵積	53				
	後迫1号池	狩留家町後迫2726	1.9	24.0	80	0.3	2	土俵積	54				
	後迫3号池	狩留家町後迫2690	7.0	25.0	327	0.6	1	土俵積	55				
	上岡1号(旧岡上)	白木町大字三田字法恩寺8242	4.0	39.0	1,000	2.1	2	土俵積	56				
佐 北 区	行 根	安佐町大字鈴張字行根表5004	3.0	21.0	400	1.6	4	土俵積	57				
	鳥 屋ヶ森	可部町大字綾ヶ谷字鳥屋森1016-2	5.9	28.0	1,200	0.3	—	土俵積	58				
	神 宮 寺	亀山南二丁目1449	3.6	38.0	1,400	2.1	8	土俵積	59				
	上 畠	安佐町大字飯室字防ヶ迫	4.5	20.0	1,040	7.4	45	土俵積	60				
	奥 梶 名 池	白木町大字志路字上梶名5198	4.0	21.0	360	1.2	1	土俵積	61				
	谷 奥 下	白木町大字小越字谷奥1158	3.7	40.0	1,300	3.2	12	土俵積	62				
	城 下	安佐町久地城下338	8.8	58.0	5,000	—	14	土俵積	63				
	大 坪	安佐町毛木大坪145	7.0	20.0	1,800	—	5	土俵積	64				
	鯉 池	安佐町鈴張鯉3611	2.1	35.0	147	—	0	土俵積	65				
	ヌ タ ケ 原	可部町上原東山687	7.0	35.0	1,800	—	92	土俵積	66	○	○	○	
区	奥 桧 山	大林町聖滝3319	10.1	60.0	3,700	—	1	土俵積	67				
	一ヶ谷池	口田南町	5.5	54.0	5,625	—	135	土俵積	68				
	佐 川 池	可部町勝木字一ノ坪2273	1.9	20.0	120	—	5	土俵積	69	○		○	
	権 現	可部町勝木権現	5.2	24.0	1,200	—	84	土俵積	70	○	○	○	
	蛇 の 池	白木町志路蛇の池	4.2	63.0	3,200	—	7	土俵積	71				
	桜 峠 池	白木町秋山堀越甲2492	0.8	19.0	107	—	27	土俵積	72				
	下野原1号	白木町三田下野原	5.0	47.0	4,500	—	2	土俵積	73				
	黒 王 池	狩留家町黒王甲1061	2.1	74.0	400	—	10	土俵積	74				
	坊 地	狩留家町坊地1231-1	3.3	22.0	600	—	19	土俵積	75				
	加 唐	口田南町加唐1220	5.5	43.0	1,300	—	299	土俵積	76				
区	吹 上 げ	口田南三丁目97-2	3.3	38.0	800	—	90	土俵積	77				
	迫 分	安佐町後山峠2234	4.9	41.0	1,800	—	18	土俵積	78				
	一 面	安佐町小河内一面5371	7.8	60.0	1,800	—	5	土俵積	79				

行政区	名 称	所 在 地	規 模			決 壊 時 予 想 被 害		応 急 対 工 法	附図 番号	主な改修必要か所			備 考
			堤高 (m)	堤長 (m)	貯水量 (m3)	面積 (ha)	戸数 (戸)			堤体	余水 吐	取水 施設	
安佐北区	戸崎池	安佐町鈴張	6.1	41.0	2,060	—	10	土俵積	80				
	原迫	可部町大字大毛寺字安光1868	—	15.0	480	—	—	土俵積	82	○	○	○	
	上西池	可部町桐原神の前1352	1.7	11.0	140	—	4	土俵積	83				
	明当池	落合南町	9.0	67.0	9,500	—	288	土俵積	84				
	合力	落合南町合力121	8.0	35.0	2,200	—	1	土俵積	85				
	桐陽台	三入東一丁目2545	18.3	126.0	12,200	—	36	土俵積	86				
	倉掛3号	倉掛三丁目31	4.0	77.0	5,000	—	119	土俵積	87				
	筒瀬1号	安佐町筒瀬中志峠	5.2	82.0	4,100	—	16	土俵積	88				
	筒瀬2号	安佐町筒瀬中志峠1480	6.9	62.0	8,100	—	17	土俵積	89				
	金川	高陽町	5.9	25.0	1,320	0.4	0	土俵積	174	○	○		
安芸区	馬場	中野町字岡崎3288	2.4	34.5	80	0.1	1	土俵積	91				
	新池	中野東町字奥畑2234	4.3	47.0	610	0.5	—	土俵積	92				
	古池	中野東町字奥畑2117	3.9	32.0	300	0.5	—	土俵積	93				
	細工3号池	中野東町字細工4516	6.5	35.0	2,200	3.1	46	土俵積	94				
	押谷1号池	阿戸町字押谷1803	7.1	95.0	4,900	1.9	—	土俵積	96				
	竹広池	阿戸町字上田字西方2208	1.8	22.0	47	0.4	—	土俵積	97	○	○		
	平山1号	阿戸町字谷迫652	4.8	27.0	173	0.5	3	土俵積	98				
	新池1号池	船越町字松山平551	5.7	28.0	1,800	2.5	24	土俵積	99				
	箱師池	矢野東四丁目3340	2.3	25.0	200	0.3	2	土俵積	100	○		○	
	藤ヶ迫池	畑賀町字上水谷東2163	3.8	22.0	1,000	0.7	3	土俵積	101				
	二ツ掛池	畑賀町字甲越3467	5.5	80.0	2,070	2.1	4	土俵積	102				
	穴の口池	畑賀町字掛樋田3272	4.9	23.0	930	0.7	—	土俵積	103				
	水越上池	畑賀町字西宗屋	9.9	101.0	27,868	12.7	7	土俵積	104				
	戸坂(上田)池	阿戸町字戸坂2014	2.4	40.0	200	0.7	—	土俵積	105				
	高当池	阿戸町字下島320	3.1	30.0	500	2.2	7	土俵積	107				
	水越下池	畑賀町鹿子垣内東	6.2	85.0	10,300	—	47	土俵積	108				
	海の平池	畑賀町為角	5.9	22.0	6,000	—	61	土俵積	109				
	澤田池	中野東町大谷	6.5	44.0	3,100	—	44	土俵積	110				
	大藤池	瀬野川町下瀬野大藤268番地	3.4	39.0	477	—	72	土俵積	111				
	中道原池	瀬野川町下瀬野	8.8	36.7	2,600	—	13	土俵積	112				
	天神池	瀬野川町山田ヶ原2789	6.1	70.0	13,900	—	54	土俵積	113				
	牛ヶ谷1号池	阿戸町牛ヶ谷1557	4.3	60.0	1,800	—	46	土俵積	114				
	牛ヶ谷2号池	阿戸町牛ヶ谷1628	3.0	58.0	1,100	—	7	土俵積	115				
	牛ヶ谷3号池	阿戸町牛ヶ谷162	2.9	49.0	900	—	41	土俵積	116				
	牛ヶ谷大池	阿戸町牛ヶ谷242-1	14.2	106.0	51,062	—	64	土俵積	117				
	押谷2号池	阿戸町押谷1823-1	6.5	88.0	5,100	—	44	土俵積	118				
	京之岡1号池	中野東町字京之岡6096番地	4.0	35.0	330	—	3	土俵積	119				
	西村池	瀬野川町下瀬野宮垣内1571番地	3.1	19.0	112	—	4	土俵積	121				
	干野池	瀬野川町下瀬野正之坪498番地	2.1	36.0	182	—	4	土俵積	122				
	小野村池	瀬野川町下瀬野中宇根496-1番	2.3	28.0	84	—	3	土俵積	123				
	登龍池	上瀬野町下河内827	3.8	21.0	400	—	5	土俵積	124				
	中村池	阿戸町水落3225	2.6	28.0	113	—	2	土俵積	125				
	佐久間池	阿戸町宮の郷2860	3.4	18.0	200	—	1	土俵積	126				
	大幡池	阿戸町市原1229	1.8	24.0	120	—	1	土俵積	129				
	今中池	阿戸町押谷1879	2.2	16.0	240	—	29	土俵積	130				
	花上新	矢野町花上3191	3.5	27.0	427	—	5	土俵積	131				
	薬師	矢野町花上3234	4.2	23.0	267	—	10	土俵積	132				
	中池	船越町松山平547	6.0	38.0	1,100	—	516	土俵積	133				
	鏡池	中野町鏡谷1074	5.0	34.0	900	—	95	土俵積	134				
	洗川池	中野町洗川1759	6.6	43.0	700	—	1	土俵積	135				
	井上池	瀬野川町上瀬野大奈1657番地	2.8	24.0	235	—	9	土俵積	136	○	○		
	天野2号池	瀬野川町上瀬野久井原163-2番	1.9	10.0	31	—	2	土俵積	137	○	○	○	
	野地	阿戸町旭浦7190	3.5	20.0	67	—	3	土俵積	138	○			
	島池	阿戸町上畑112	3.6	31.0	800	—	8	土俵積	139				
	泉	矢野東六丁目泉4566	3.3	33.7	600	—	37	土俵積	140	○		○	
	庄野坪	畑賀町字庄野坪3564	1.0	8.0	40	—	—	土俵積	141				
	王子ヶ峠	畑賀町字王子ヶ峠3328	1.5	20.0	150	—	—	土俵積	142				
	上為角	畑賀町上為角3822	2.1	20.0	200	—	—	土俵積	143	○	○	○	
	尾崎	畑賀町字七朗ヶ谷3975	2.9	65.0	600	—	—	土俵積	144	○	○		
	上影	畑賀町字上影道上205	2.8	26.0	150	—	—	土俵積	145				
	野間	中野町字岡崎1228	5.5	20.0	620	—	—	土俵積	146	○		○	
	吉田	中野町字岡崎1334	3.3	28.0	30	—	—	土俵積	147				
	井上	阿戸町字西方乙2325	1.6	39.0	100	—	—	土俵積	148	○	○	○	
	奥為角2号	畑賀町奥為角3696	1.3	5.0	30	—	—	土俵積	149				
	赤羽迫	中野町字舞原1639	3.1	—	180	—	—	土俵積	150				
	宮脇2号	中野町字宮脇2153	4.0	35.0	450	—	—	土俵積	151				
	北尾	矢野東四丁目3499	4.0	32.0	280	—	—	土俵積	152				
	久保1号池	中野東町字室重4419-1	5.6	55.0	1,310	—	—	土俵積	153				
	久保2号池	中野東町字室重4421	4.6	33.0	50	—	—	土俵積	154				
	柳池	畑賀二丁目429	1.5	22.0	200	—	—	土俵積	155	○	○		
	銚取1号	中野東町字銚取1139	3.3	39.0	300	—	166	土俵積	175				
	矢野池	瀬野川町上瀬野奥畑2294番地	3.2	46.0	175	—	—	土俵積	176	○	○	○	
	門前	矢野町の場2209	2.8	56.0	200	—	0	土俵積	177	○	○		
	長尾池	畑賀一丁目241番	2.0	19.0	200	—	—	土俵積	178	○	○		
	細工2号池	中野東町細工4537	3.3	29.0	500	—	—	土俵積	179				

行政区	名 称	所 在 地	規 模			決 壊 時		応 対 工 法	附 図 番 号	主な改修必要か所			備 考
						予想被害							
			堤高 (m)	堤長 (m)	貯水量 (m3)	面積 (ha)	戸数 (戸)			堤体	余水 吐	取水 施設	
佐 伯 区	坪 井 上 池	廿日市市大字市原字牛池山716-1	10.6	95.2	17,400	18.6	5	土俵積	157				受益地＝ 五日市町
	坪 井 下 池	廿日市市大字市原字牛池山716-1	8.0	60.0	18,000	17.1	3	土俵積	158				受益地＝ 五日市町
	有 井	五日市町大字石内字上日焼3866	4.3	25.0	1,400	0.7	—	土俵積	159				
	千 同	観音台一丁目146ほか	6.6	65.0	6,600	—	163	土俵積	161				
	貴 船 原	五日市町三宅若山1169-2ほか	6.6	60.0	4,814	—	291	土俵積	162				
	入 の 谷	五日市町三宅入の谷125ほか	4.0	43.0	1,360	—	4	土俵積	163	○	○		
	西 日 浦 畑	湯来町大字葛原字西日浦	5.8	28.5	613	—	0	土俵積	167				
	十 文 字 1 号	湯来町大字白砂字十文字1274-1	4.0	—	30	—	0	土俵積	168				
	柏 原 1 号	湯来町白砂字柏原3211	2.0	30.0	469	—	1	土俵積	169				
	東 大 畑 1 号	湯来町伏谷字西野地698	4.2	24.0	588	—	13	土俵積	170				
	柏 原 1 号	湯来町麦谷字松尾山甲328-1	3.5	15.0	80	—	1	土俵積	171				
	谷 本	五日市町大字石内3972-1	5.0	—	1,000	—	—	土俵積	172				
	隠 の 里	倉重3丁目384	4.8	50.0	12,800	—	355	土俵積	160				
	計	161か所											

3 未完成の宅地造成地《都市整備局宅地開発指導課》

(1) 総括表

(令和6年10月1日現在)

行政区	箇所数	面積 (ha)	摘要
中区	0	0	
東区	8	2.88	
南区	4	18.23	
西区	3	7.82	
安佐南区	11	150.97	
安佐北区	13	95.04	
安芸区	6	89.72	
佐伯区	7	77.90	
計	52	442.56	

(2) 個別一覧表

行政区	造成場所	開発 手法	面積 (ha)	造成主	工事施行者 (電話番号)	摘要
東区	福田二丁目2618の一部ほか3筆	宅	0.03	中土井 重治	㈱ヒロコシ (883-0150)	
	馬木二丁目521-1ほか10筆	開	0.53	㈱ジェイエステート	㈲金村建設 (232-3760)	
	上温品四丁目353番12の一部 ほか4筆	開	0.30	㈲島中商事	㈱下前建設 (899-3048)	
	馬木七丁目586番11の一部ほか 25筆	開	0.99	矢神興産㈱	㈱下前建設 (899-3048)	
	牛田東一丁目	宅	0.42	㈱黒部建設	㈱黒部建設 (533-6875)	
	馬木六丁目449番2の一部ほか 6筆	開	0.29	シンアイ不動産販売㈱	㈱下前建設 (899-3048)	
	中山上一丁目1234番8ほか3筆	宅	0.30	島屋不動産㈱	門田建設工業㈱ (921-1411)	
	牛田南二丁目112番6	宅	0.02	セントラル㈱	門田建設工業㈱ (921-1411)	
	計 8か所		2.88			
南区	楠那町・丹那町・丹那新町の 各一部	区 宅	10.74	広島市朝見原土地区画 整理組合		
	出島二丁目2番13	開	1.52	広島市	銭高・鴻治組建設工事共 同企業体 (546-2730)	
	宇品海岸三丁目	宅	5.73	㈱チャリ・ロト	㈱奥村組 (236-6724) ㈱NIPPO (287-2779)	
	南区本浦町334番12の一部ほか 5筆	宅	0.24	㈱三戸重機	㈱三戸重機 (847-3400)	
	計 4か所		18.23			
西区	己斐中二丁目63番10及び63番 12	宅	0.02	石原 美知子	月山 岳志 (090-4801-7763)	
	高須三丁目1053番61の一部ほか 1筆	開	0.17	フォーシン建設㈱	未定	
	観音新町四丁目2874番69の 一部	開	7.56	広島市	河井建設工業㈱ (291-1211)	
	井口一丁目927番の一部ほか2 筆	宅	0.07	楠 七海雄	大和ハウス工業㈱中国支社 (501-5591)	
	計 4か所		7.82			
安佐南区	沼田町大字伴	開 宅	126.73	アイエス㈱		
	八木五丁目6101-45の一部ほか 10筆	宅	0.15	伊勢社宮総代代表 奈良原 宏	芸北建設 (812-2429)	
	八木三丁目3034番1の一部ほか 3筆	宅	0.22	宗教法人円蔵院太陽の 会	円蔵院太陽の会 (086-805-4100)	
	上安町字緑ヶ丘2042-1の一部 ほか4筆	宅	0.22	藤谷 孝行	㈱フジコウ (262-8777)	
	沼田町大字伴字佐胡596番1ほか 69筆	宅	18.72	㈲水野砂利	㈱桶建 (848-6000)	
	山本六丁目1029番4ほか	宅	0.33	㈱尼子建設	㈱尼子建設 (875-4070)	
	高取北一丁目2番の一部ほか 11筆	開	0.48	㈱日本環境保全サービ ス	未定	
	大塚東一丁目1717番の一部ほか 2筆	宅	2.03	学校法人修道学園	㈱フジタ広島支店 (846-5725)	
	山本九丁目750番1ほか15筆	開	0.21	㈲タカハチ	㈲タカハチ (212-1441)	
	伴西二丁目7番の一部	宅	1.42	広島市	未定	
	伴中央五丁目5532番の一部ほか 6筆	宅	0.46	曽里舗装㈱	㈱SORI (544-2506)	
	計 11か所		150.97			

※開：開発許可、宅：宅地造成工事許可、区：土地区画整理事業認可

行政区	造成場所	開発 手法	面積 (ha)	造成主	工事施行者 (電話番号)	摘要
安佐北区	安佐町大字あさひが丘1040-4の一部	宅	0.15	栄進重機(有)	栄進重機(有) (837-2038)	
	安佐町飯室字猪之子4506-1の一部ほか7筆	宅	0.07	神川 栄三	坂原組 (818-8765)	
	安佐町大字あさひが丘1225-1の一部	宅	0.10	二井 信幸	ニコー(株) (844-0293)	
	可部町大字綾ヶ谷字畑241ほか5筆	宅	0.30	(有)寺岡組	(有)星野組 (842-5811)	
	安佐町大字鈴張字片平2995-1ほか21筆	宅	2.46	(株)みどり	(株)栗本 (293-8500)	
	安佐町大字後山字迫分乙1039ほか	宅	0.50	(有)IGL学園	渡辺工務店	
	小河原町字佛堂508-2ほか6筆	宅	0.17	よしや建設(株)	よしや建設(株) (281-3984)	
	白木町大字志路字大瀑3933番1の一部ほか281筆	宅	82.89	(株)クリショー	(株)クリショー (828-1112)	
	白木町大字志路字高盛4953-1ほか14筆	宅	6.50	協和鉱業(株)	協和鉱業(株) (815-1386)	
	亀山六丁目1817番1ほか5筆	宅	0.22	(株)不動研	(株)不動研 (849-0558)	
	安佐町大字毛木字山田1036-1ほか23筆	宅	0.76	西日本旅客鉄道(株)	広成建設(株) (264-1711)	
	安佐町大字鈴張字夕畑3942番5の一部ほか	宅	0.46	ジオレックス(株)	ジオレックス(株) (961-4783)	
	安佐町大字飯室字上沖田3505番の一部ほか	宅	0.46	八千代工業(株)	境谷工業(株) (814-4437)	
	計 13か所		95.04			
安芸区	船越二丁目ほか	区 宅	80.90	広島市安芸土地区画整理組合		
	瀬野町字長者山	宅	0.91	(有)山一建設	(有)山一建設 (234-0110)	
	瀬野町字中道原	宅	0.54	(有)山一建設	(有)山一建設 (234-0110)	
	船越町字岩瀧山303-1、304-1の各一部	宅	0.09	石谷興業(有)	石谷興業(有) (822-1821)	
	矢野町字鷹巣708-1ほか19筆	宅	6.94	(株)熊野技建	(株)熊野技建 (854-4344)	
	中野三丁目1099-5の一部ほか6筆	宅	0.34	矢神興産(株)	(株)下前建設 (899-3048)	
	計 6か所		89.72			
佐伯区	五日市町大字下河内字野地135番1の部ほか109筆	開 宅	2.76	岩谷興業(株)	山陽工業(株) (232-6471)	
	五日市町大字石内字押入山1816番21ほか65筆	開	20.09	西広島開発(株)	(株)フジタ (941-5102)	
	五日市港一丁目1番の一部及び2番の一部	開	26.98	広島県広島港湾振興事務所	大之木建設(株) (231-5244)	
	五日市町大字石内字教場4644番の一部ほか26筆	宅	0.45	フォーシン建設(株)	未定	
	五日市町大字美鈴園33番6ほか2筆並びに五日市町大字中地字長迫10004番ほか1筆	開	0.14	(株)吉将コーポレーション	門田建設工業(有) (921-1411)	
	広島市佐伯区五日市町石内字穴ヶ迫6551番4ほか	開	27.22	(株)トーション住宅	(株)網本工業 (220-4309)	
	五日市町大字下河内字川坂14番ほか	開	0.26	(株)ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本	大和ハウス工業(株) (501-3451)	
	計 7か所		77.90			

※開：開発許可、宅：宅地造成工事許可、区：土地区画整理事業認可

別表第6 市有水防倉庫一覧表《消防局警防課》

(令和4年10月31日現在)

名 称	位 置	管理区分	附図番号
大手水防倉庫	中区大手町五丁目19番7号	中消防署長	1
吉島水防倉庫	中区吉島西三丁目2番3号	〃	2
白島水防倉庫	中区白島九軒町12番20号	〃	3
江波水防倉庫	中区舟入南六丁目2番1号	〃	4
光水防倉庫	東区光町二丁目12番6号	東消防署長	5
戸坂水防倉庫	東区戸坂出江二丁目9番11号	〃	6
温品水防倉庫	東区温品七丁目16番4号	〃	7
福田水防倉庫	東区福田七丁目2番10号	〃	8
段原水防倉庫	南区的場町二丁目5番14号	南消防署長	9
青崎水防倉庫	南区東青崎町10番25号	〃	41
日字那水防倉庫	南区日字那町11番22号	〃	10
東本浦水防倉庫	南区東本浦町23番6号	〃	11
水上水防倉庫	南区宇品海岸二丁目23番39号	〃	12
宇品水防倉庫	南区宇品東二丁目1番46号	〃	36
似島水防倉庫	南区似島町字家下752番地74	〃	13
都水防倉庫	西区都町43番10号	西消防署長	14
三篠水防倉庫	西区三篠町三丁目16番23号	〃	37
己斐水防倉庫	西区己斐中三丁目14番2号	〃	15
庚午水防倉庫	西区庚午中四丁目21番19号	〃	38
井口水防倉庫	西区商工センター四丁目1番1号	〃	16
佐東水防倉庫	安佐南区緑井一丁目10番3号	安佐南消防署長	17
上安水防倉庫	安佐南区上安五丁目8番14号	〃	18
祇園水防倉庫	安佐南区祇園二丁目48番11号	〃	19
山本水防倉庫	安佐南区山本四丁目9番9号	〃	20
沼田水防倉庫	安佐南区伴東四丁目18番6号	〃	21
東原水防倉庫	安佐南区東原一丁目5番11号	〃	34
中島水防倉庫	安佐北区可部南四丁目26番13号	安佐北消防署長	22
可部水防倉庫	安佐北区可部七丁目7番16号	〃	23
大野水防倉庫	安佐北区可部町大字勝木1109番地2	〃	24
安佐水防倉庫	安佐北区安佐町大字飯室3052番地1	〃	25
高陽水防倉庫	安佐北区真亀一丁目3番6号	〃	26
白木水防倉庫	安佐北区白木町大字市川字天応1533番地5	〃	27
中野水防倉庫	安芸区中野三丁目21番1号	安芸消防署長	28
阿戸水防倉庫	安芸区阿戸町字宮之郷2898番地13	〃	29
矢野水防倉庫	安芸区矢野東五丁目7番18号	〃	30
船越水防倉庫	安芸区船越南三丁目6番12号	〃	31
五日市水防倉庫	佐伯区五日市中央七丁目25番18号	佐伯消防署長	32
八幡水防倉庫	佐伯区利松一丁目5番24号	〃	39
海老園水防倉庫	佐伯区海老園一丁目2番54号	〃	33
湯来水防倉庫	佐伯区湯来町大字和田224番地	〃	35
石内水防倉庫	佐伯区石内北五丁目5番1号	〃	40

別表第7 水防倉庫の備蓄基準《消防局警防課》

1 基準倉庫1棟当りの備蓄基準

区 分	品 名	基準数
資 材	袋物 (PP土俵)	1,500枚
	縄類	15巻
	丸太又は鉄杭(1.2m)	150本
	丸太又は鉄杭(2.0m)	50本
	普通ビニールシート (3.6m×5.4m)	15枚
	大型ビニールシート (10m×10m)	5枚
	鉄線 ロープ(10m)	15kg 5本
機 材	シャベル	20丁
	かけや又は金大ハンマー	5丁
	たこ	2丁
	おの	2丁
	のこぎり	2丁
	ペンチ	2丁
	かま	5丁
	手かぎ	4丁
	つるはし	4丁
	長とび	2丁
	からくわ	2丁
	かなづち	2丁
	手押一輪車	3台
	救命胴衣	5着
	サンドレッド	各水防倉庫 1個

2 水防倉庫別基準

行政区	水防倉庫名	基準数
中 区	大手・吉島 白島 江波	2倍 基準 基準
東 区	光 戸坂 温品 福田	2倍 基準 基準 基準
南 区	段原 青崎 日宇那 東本浦 水上 宇品 似島	2倍 基準 基準 基準 基準 基準 2倍
西 区	都 三篠 己斐 庚午 井口	2倍 基準 基準 基準 基準
安佐南区	佐東 上安 祇園・山本 沼田 東原	3倍 基準 基準 2倍 基準
安佐北区	中島・大野 可部 安佐 高陽 白木	2倍 基準 3倍 2倍 2倍
安芸区	中野 阿戸 矢野 船越	2倍 基準 基準 2倍
佐伯区	五日市 八幡 海老園 湯来 石内	2倍 基準 基準 2倍 基準
合 計	38倉庫	1.5倍

別表第8 国及び県の所有する備蓄資機材

1 国土交通省太田川河川事務所所有備蓄水防資機材配置表

令和6年4月1日現在

管 理 者	保 管 場 所	材 料 名									
		土 の う	鉄 線	丸 太 等	鉄 パイ プ 等	掛 矢 等	ロ ー プ	シ ート	水 防 マ ット	オイル フェ ンス	吸 着 マ ット
己斐出張所長	己斐出張所倉庫	15,000 耐候性 大型土藁 660 袋詰玉石 袋2t用 80	10 # 10kg 12 # 2kg	木杭 45mm角 1.5m 90本 40mm角 1.2m 30本	鉄杭 φ22mm 1.2m 40本 被覆杭 φ22mm 1.5m 35本	掛矢 2 大ハンマー (3.5kg) 1	9m/m 1巻(100m) トラロープ 12m/m 2巻(200m) マニラ 3巻(600m)	ブルーシート (3.6×5.4m) 1枚 ブルーシート (6.0×9.0m) 1枚		20m/袋 4袋 15m/袋 3袋 φ150×2m (4本入) 6箱 φ110×2m (6本入) 2箱	50cm×50cm (100枚入)2箱 50cm×47cm (50枚入)4箱 長尺物 50cm×23m(50枚/1連)1箱 20cm×25cm (80枚入り)2箱 のれん式(万国旗型) 6.5m/連×10連 1箱 5.0m/連×10連 8箱 (6.5m×4本、13m×2本) 15箱
	草津倉庫	耐候性 大型土藁 50 (製作済) 耐候性 土藁 1700 (製作済)									のれん式 5.0m/連×10連 1箱
大芝出張所長	大芝出張所倉庫	10200 1t土藁 60 耐候性 大型土藁 (3年) 170 麻土のう 4100 土のう(P) 10000	#8 100kg	丸太 φ15cm 3.0m 2本 2.0m 186本 1.5m 22本 φ10cm 4.0m 381本 1.5m 70本 木杭 45mm角 0.6m 49本	鉄パイプ φ2cm 1.2m 214本 1.5m 208本 鉄杭 φ19mm 1.5m 21本	掛矢 3本 大ハンマー (3.5kg) 3本 玉掛けワイヤ ーリースフック 5t用 1個	トラロープ φ5mm 1束 φ10mm 13束 φ10mm 200巻 14束 麻ロープ φ10mm 4束 PPロープ φ8mm 2束 ロープ φ5mm 4束	ブルーシート (3.6×5.4m) 190 防災シート (3.6×5.4m) 25	13個 (2ヶ人)	φ110×2m (6本入) 7箱 φ150×2m (3本入) 1箱	65cm×65cm (100枚入)2箱 50cm×47cm (50枚入)4箱 50cm×50cm (50枚入)7箱 50cm×50cm (100枚入)5箱 38cm×55cm (50枚入)3.5箱 のれん式(万国旗型) 5.0m/連×10連 7箱 6.5m/連×10連 6箱 6.5m×4本入/13m×2本入 2箱 のれん式 50cm×23cm 3箱
施設管理課長	高瀬分室倉庫	0					マニラ 2巻(100m)			20m/袋 13袋	50cm×50cm(100枚入)1箱 65cm×65cm(100枚入)10箱 万国旗型 (6.5m×4本、13m×2本/箱)4箱
可部出張所長	可部出張所倉庫	700 1t土藁 190 1t土藁 UV耐配合 340 耐候性 大型土藁 80 袋詰玉石 袋材2t用 290	8 # 100kg	木杭 45mm角 1.5m 60本	鉄杭 φ19mm 1.5m 200本	掛矢 6 大ハンマー (3.5kg) 2 玉掛けワイヤ ーリースフック 12.5t用 2	10m/m (100m)6巻 5m/m (200m)6巻	(3.6m×5.4m) 90	10	20m/袋 10袋	65cm×65cm (100枚入) 7箱 65cm×65cm (100枚入) 1箱 50cm×50cm (100枚入) 2箱 50cm×50cm (150枚入) 3箱 67cm×35cm×1.5cm 72枚 20cm×25cm (80枚入) 3箱 楕円型ネット 入り 25cm×50cm (10個入) 3箱 のれん式(万国旗型) 6.5m×4本、13m×2本/箱 5箱 50cm×50cm(5m/連・10連)1箱 11cmφ×2m/6本 2箱
	巴町倉庫	7,400 1t土藁 70	8 # 50kg	丸太 φ10cm 1.0m 50本 木杭 45mm角 0.9m 15本	鉄パイプ φ2cm 1.2m 375本 鉄杭 φ16mm 1.5m 45本	掛矢 1 大ハンマー (3.5kg) 1	30m(3分) 3巻	14	20		65cm×65cm (100枚入) 8箱 50cm×50cm (100枚入) 2箱 50cm×47cm (50枚入) 3箱 50cm×47cm 47枚 長尺物 50cm×23m(50枚/1連) 2箱 のれん式 6.5m/連×10連 1箱 5.0m/連×10連 8箱 φ9cm×2m/1本 (12本入) 3箱
加計出張所長	香草倉庫	1,000 耐候性 1t土藁 60	8 # 50kg	木杭 30mm角 0.5m 7本	鉄パイプ φ2cm 1.2m 36本	掛矢 4 大ハンマー (3.5kg) 3	20m(3分) 1巻			20m/袋 6袋	20cm×25cm (80枚入) 2箱 50cm×47cm 34枚 のれん式 6.5m/連×10連 1箱 φ11cm×2m/1本 (6本入) 1箱
	小瀬川出張所倉庫	13,880 1t土藁 127	10 # 200kg 8 # 100kg	丸太 φ8cm 2.0m 7本 φ10cm 1.5m 8本 木杭 40mm角 1.2m 10本 45mm角 1.0m 37本 50mm角 1.5m 54本 55mm角 1.5m 31本	鉄パイプ φ2.2cm 1.8m 99本 鉄杭 φ19mm 1.5m 38本	掛矢 4 大ハンマー (3.5kg) 1	9m/m 2巻(300m) 4m/m 1巻(100m) 12m/m 4巻(400m)	ブルーシート 107枚 防災シート 6枚	14	20m/袋 13袋	65cm×65cm (100枚入) 8箱 65cm×65cm (100枚入) 4箱 30cm×30cm (50枚入) 17箱 50cm×47cm (50枚入) 6箱 長尺物 50cm×23m(50枚/1連) 2箱 粉末缶入り 9kg のれん式 (6.5m×4本、13m×2本) 3箱 6.5m/連×10連 4箱

2 国土交通省所有備蓄倉庫及び備蓄土 《太田川河川事務所》

水防倉庫

番 号	出張所水防倉庫	所 在 地
I	己斐水防倉庫	広島市西区己斐東1丁目
II	大芝出張所水防倉庫	広島市西区大芝3丁目
III	高瀬分室水防倉庫	広島市安佐南区八木5丁目
IV	可部出張所水防倉庫	広島市安佐北区可部2丁目
V	加計出張所水防倉庫	山県郡安芸太田町加計及び巴町
VI	小瀬川出張所水防倉庫	岩国市小瀬

備蓄土

(太田川)

番 号	出張所	河川名	料 標	左・右	所 在 地	土 量
1	大芝	放水路	1/600附近	右	広島市西区己斐東	100m3
2	大芝	太田川	大芝出張所構内	右	広島市西区大芝	1,500m3
3	大芝	太田川	6/000附近	左	広島市東区牛田新町	6,000m3
4	大芝	太田川	10/000附近	右	広島市安佐南区東野	10,000m3
5	大芝	太田川	11/000附近	右	広島市安佐南区川内	3,200m3
6	大芝	古川	2/200附近	左	広島市安佐南区中筋	250m3
7	大芝	太田川	12/800附近	右	広島市安佐南区川内	160m3

(小瀬川)

番 号	出張所	河川名	料 標	左・右	所 在 地	土 量
8	小瀬川	小瀬川	4/000付近	左	大竹市木野1丁目	150m3
9	小瀬川	小瀬川	6/200付近	左	大竹市木野2丁目	150m3
10	小瀬川	小瀬川	7/500付近	右	岩国市小瀬字御堂原	500m3

備蓄土のう

(太田川)

番 号	出張所	河川名	料 標	左・右	所 在 地	数 量
①	大芝	放水路	1/600附近	右	広島市西区己斐東 (己斐水防倉庫)	耐候性大型土のう 660袋 土のう 15,000袋 袋詰玉石(2t) 80袋
②	大芝	放水路	C3/400	右	広島市西区草津港1丁目 (草津水防倉庫)	耐候性大型土のう 50袋 耐候性土のう 1700袋 ※製作済
③	可部	太田川	15/800附近	右	広島市安佐南区八木	500袋
④	可部	太田川	23/000附近	左	広島市安佐北区可部町今井田	100袋
⑤	可部	三篠川	0/000附近	左	広島市安佐北区深川	300袋
⑥	可部	三篠川	2/150附近	左	広島市安佐北区深川	240袋
⑦	可部	根谷川	3/450附近	左	広島市安佐北区可部東	500袋
⑧	加計	太田川	46/800附近	左	広島市佐伯区湯来久日市	906袋
⑨	加計	太田川	62/280附近	左	山県郡安芸太田町下殿河内	大型土のう 20袋
⑩	加計	太田川	70/850附近	右	山県郡安芸太田町戸河内(明神橋)	400袋

(小瀬川)

番 号	出張所	河川名	料 標	左・右	所 在 地	数 量
⑪	小瀬川	小瀬川	6/200附近	左	大竹市木野2丁目	300袋
⑫	小瀬川	小瀬川	7/000附近	右	岩国市小瀬字御堂原	300袋 50袋(耐候性大型土のう)
⑬	小瀬川	小瀬川	7/150附近	左	大竹市木野2丁目	200袋

備蓄ブロック

(太田川)

番 号	出張所	河川名	秆 標	左・右	所 在 地	数量・規格
A	大芝	放水路	C2/000～ C1/700	左	広島市西区観音新町4丁目 (広島ヘリポート横)	ペンタコン(立体型) 4t 288個
B	大芝	放水路	C2/500～ C2/400	右	広島市西区扇二丁目 (西部水資源再生センター横)	ペンタコン(立体型) 4t 65個
C	大芝	太田川	10/150附近	右	広島市安佐南区東野 (東野側帯)	ペンタコン(立体型) 4t 50個
D	大芝	古川	3/400附近	右	広島市安佐南区緑井1丁目 (R54沿い資材置き場)	ペンタコン(立体型) 4t 50個
E	大芝	太田川	12/800付近	右	広島市安佐南区川内6丁目	方塊ブロック____ (□1000)107個 (□900)13個 (□800)34個
F	可部	太田川	16/100附近	左	広島市安佐北区可部南	4t根固めブロック 11個 異形ブロック(トラ) 100個
G	可部	太田川	18/600附近	右	広島市安佐南区八木	2t根固めブロック10個 4t根固めブロック36個 方塊ブロック(□1000)80個 (□900)22個 (□800)18個
H	可部	太田川	19/000附近	右	広島市安佐南区八木	ストーンブロック(突型) 1t 394個 4t根固めブロック 48個 袋詰め玉石(2t)270袋
I	可部	根谷川	0/000附近	左	広島市安佐北区深川	クリンガーブロック(立体型) 4t 50個
J	加計	太田川	46/800附近	左	佐伯区湯来久日市堤防裏	袋詰め玉石(2t) 15個 三連ブロック(4t) 12個
K	加計	太田川	64/000附近	左	山県郡安芸太田町上殿 (戸河内IC裏)	袋詰玉石 20個 三連ブロック(4t) 39個 方塊ブロック(1m3型)16個 3t根固めブロック 5個
L	加計	滝山川	0/200附近	左	山県郡安芸太田町加計 (巴町水防倉庫前)	連節ブロック 24cm×47cm 1,360個
M	加計	滝山川	1/600附近	右	山県郡安芸太田町加計 (川・森・文化交流センター裏)	袋詰玉石 60個 ダイヤカットⅡ型350(A) 912個 ダイヤカットⅡ型350(B) 52個 コーケンブロック3単位(消波ブロック) 26個 三連ブロック 変形型 D型(3tタイプ) 8個 三連ブロック(4t) 47個 方塊ブロック(1m3型)99個 方塊ブロック(0.5m3型)31個 ビーハイプブロック(根固め:4t)666個 I型ブロック(根固め:4t)253個

(小瀬川)


番 号	出張所	河川名	秆 標	左・右	所 在 地	数量・規格
N	小瀬川	小瀬川	7k100附近	右	岩国市小瀬字御堂原	ペンタコン(立体型)4t 116個 袋詰玉石2t 20袋
O	小瀬川	小瀬川	7k300附近	右	岩国市小瀬字御堂原	方塊コンクリート172個

3 県所有水防倉庫《広島港湾振興事務所・西部建設事務所》


行政区	所在地	管理責任者	備蓄品目（数量）							附図番号
			土のう等	麻 袋	シート	な わ	ロープ	杭・丸太	鉄 線	
			枚	枚	枚	巻	m	本	k g	
南 区	出島 二丁目16	広島港湾 振興事務所長	2,200	—	42	—	3,700	350	5	5
南 区	比治山本町 12-6	西部建設事務 所長	33,675	—	750	35	400	—	20	6
佐 伯 区	五日市町 寺田		5,300	100	43	—	—	200		8

水防倉庫及び備蓄土位置図


己斐出張所管内

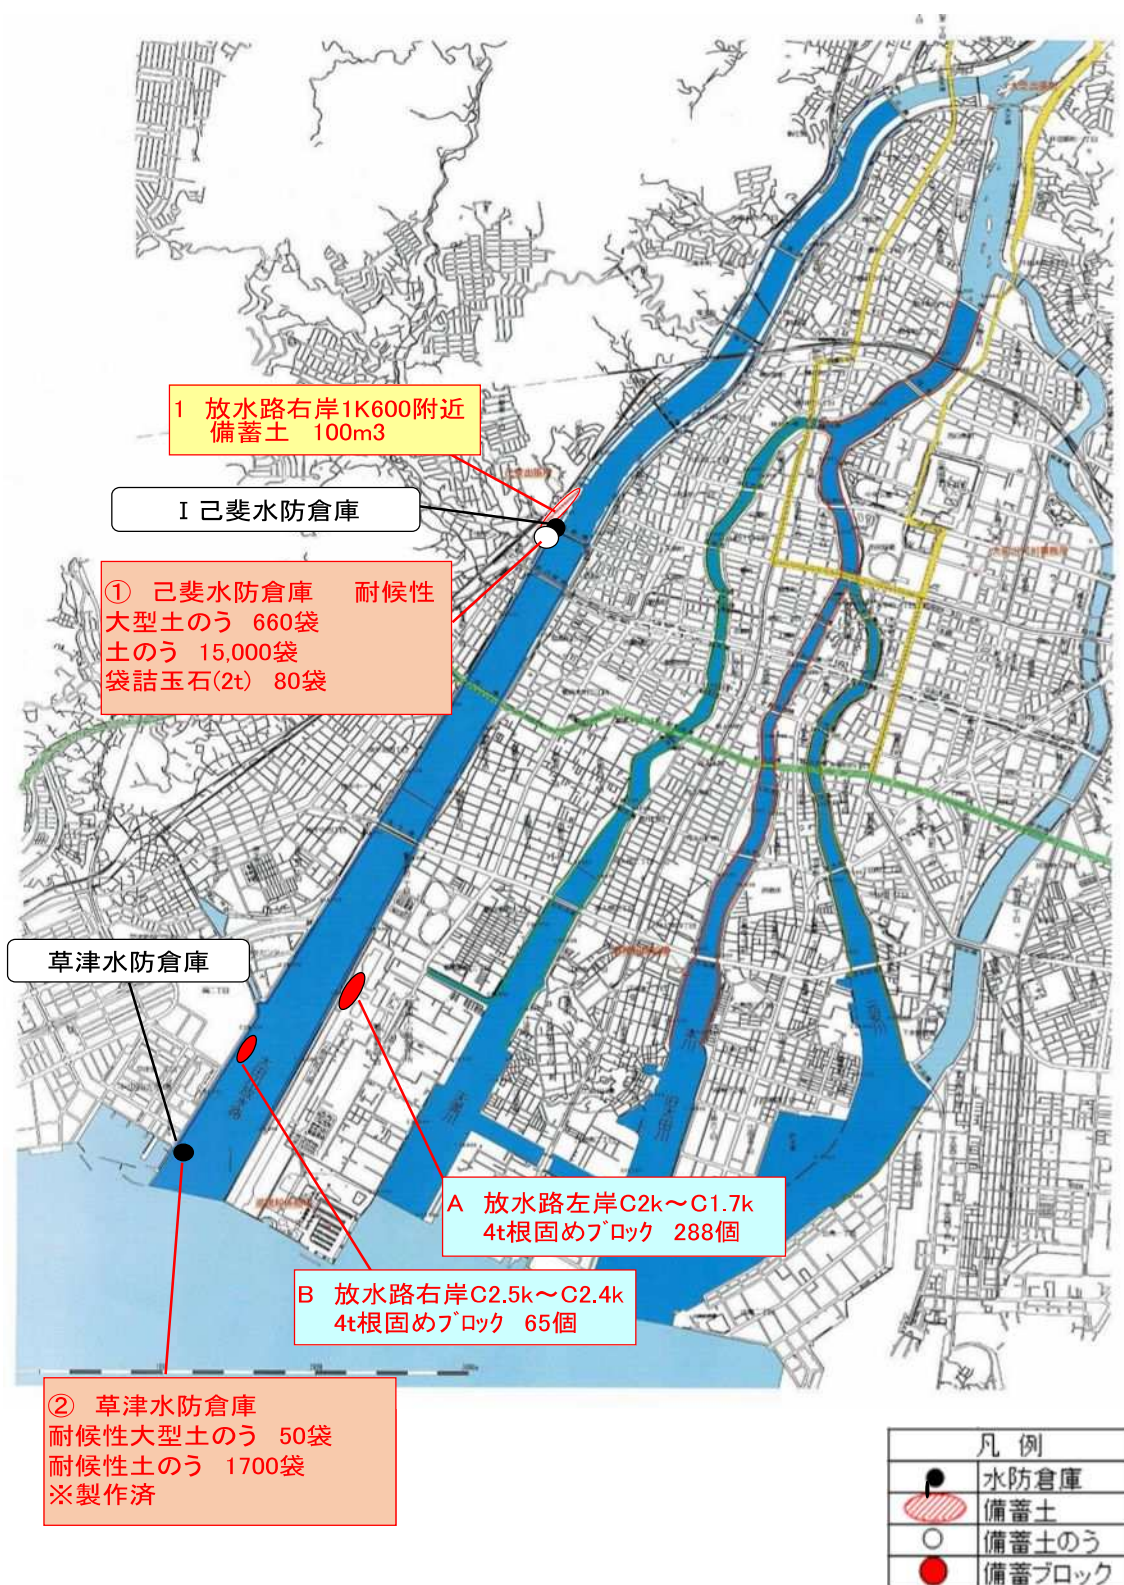


大芝出張所管内

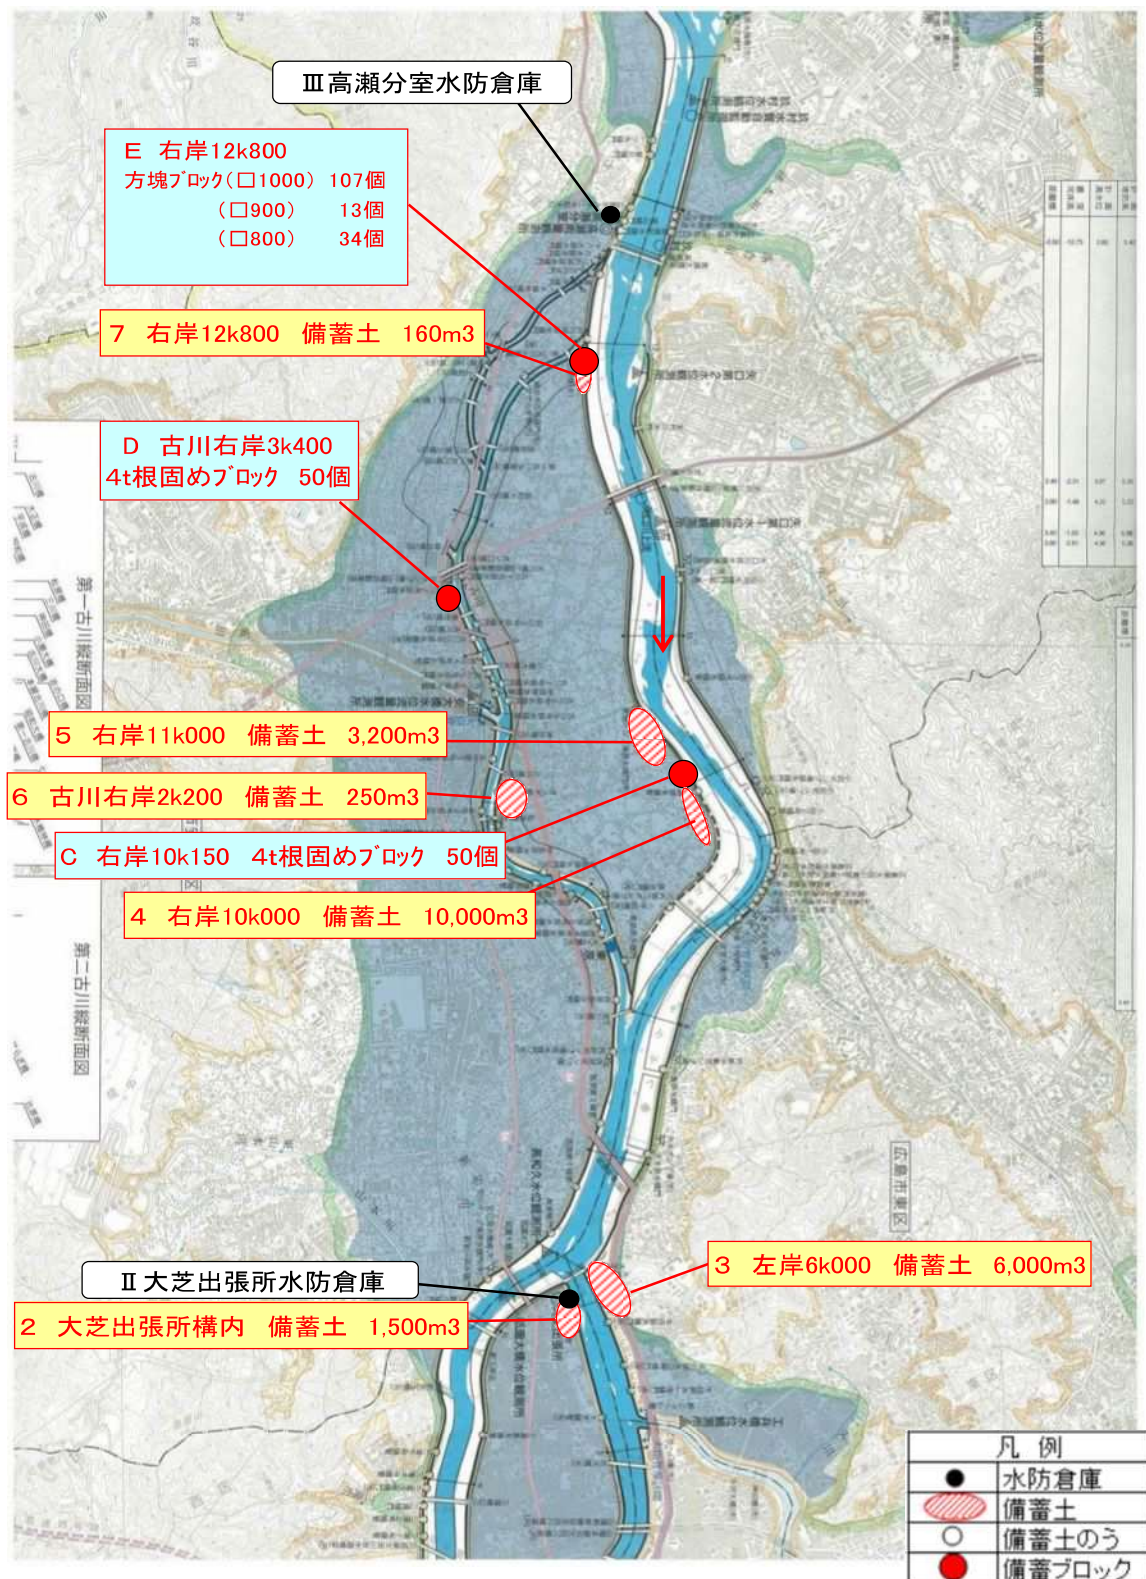

可部出張所管内

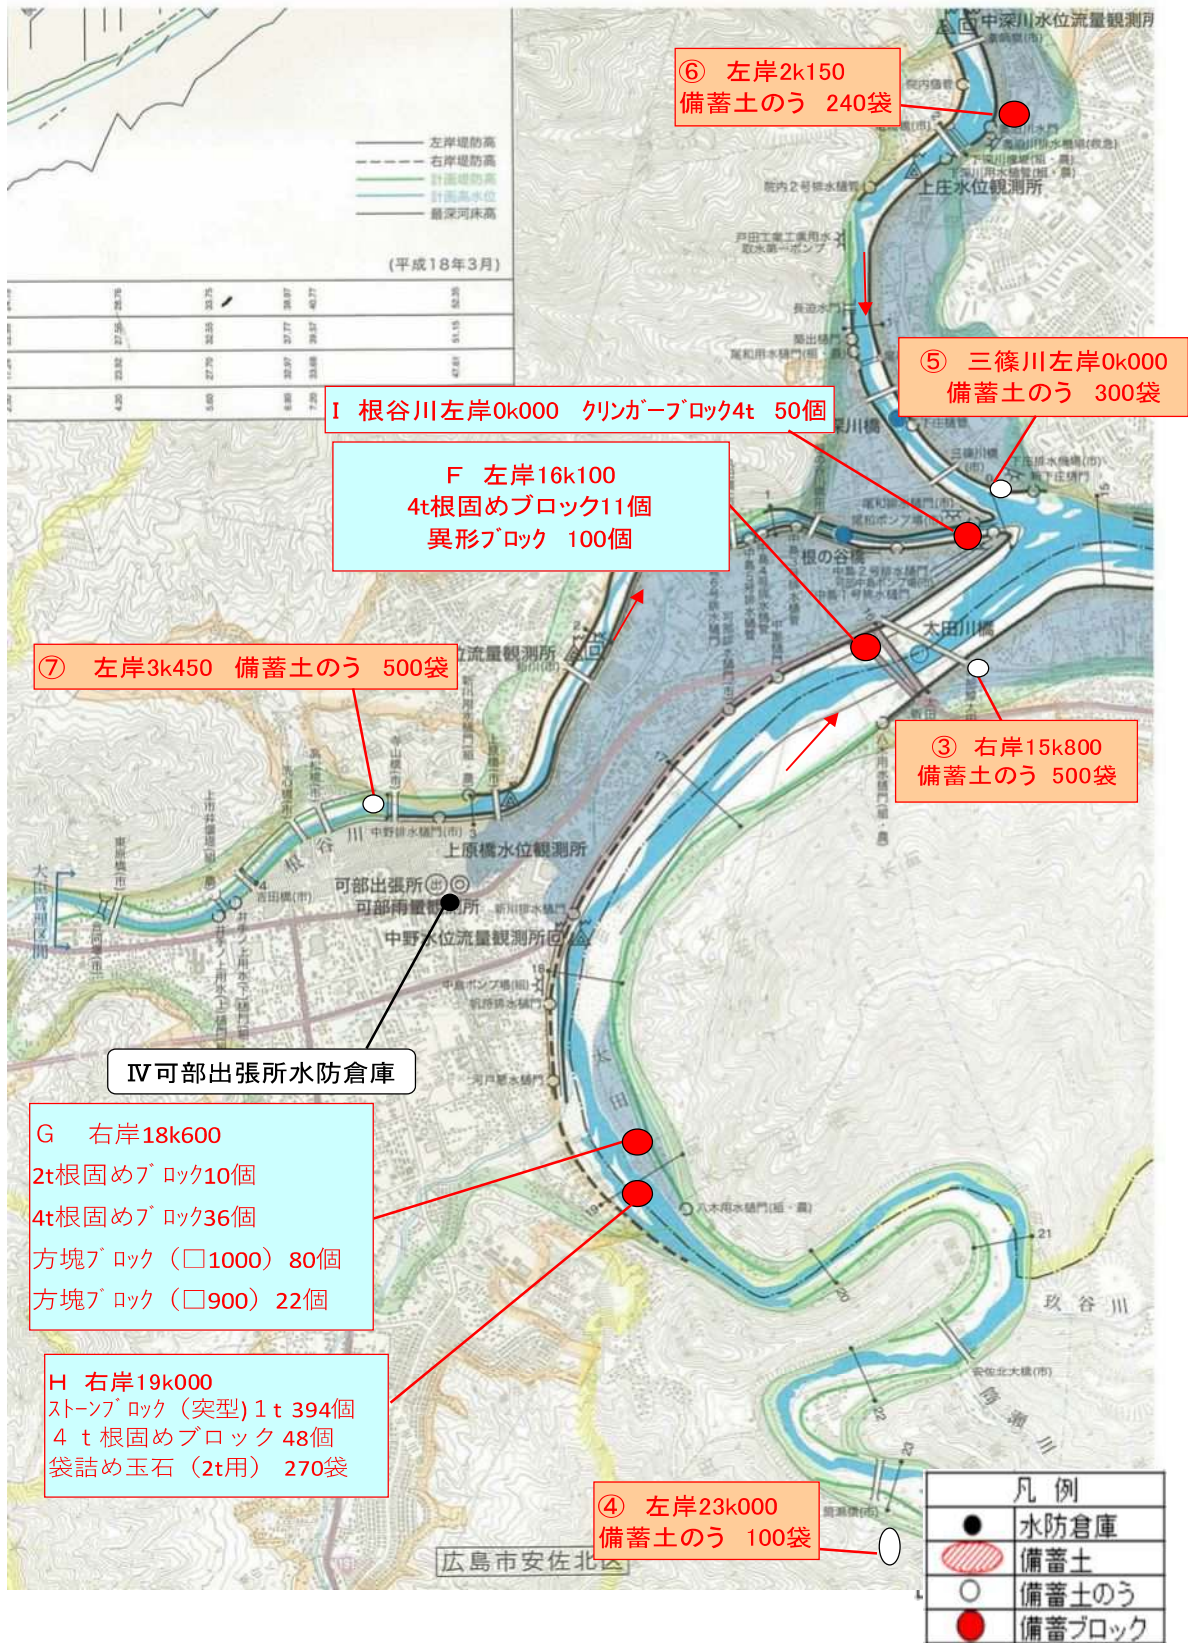

加計出張所管内

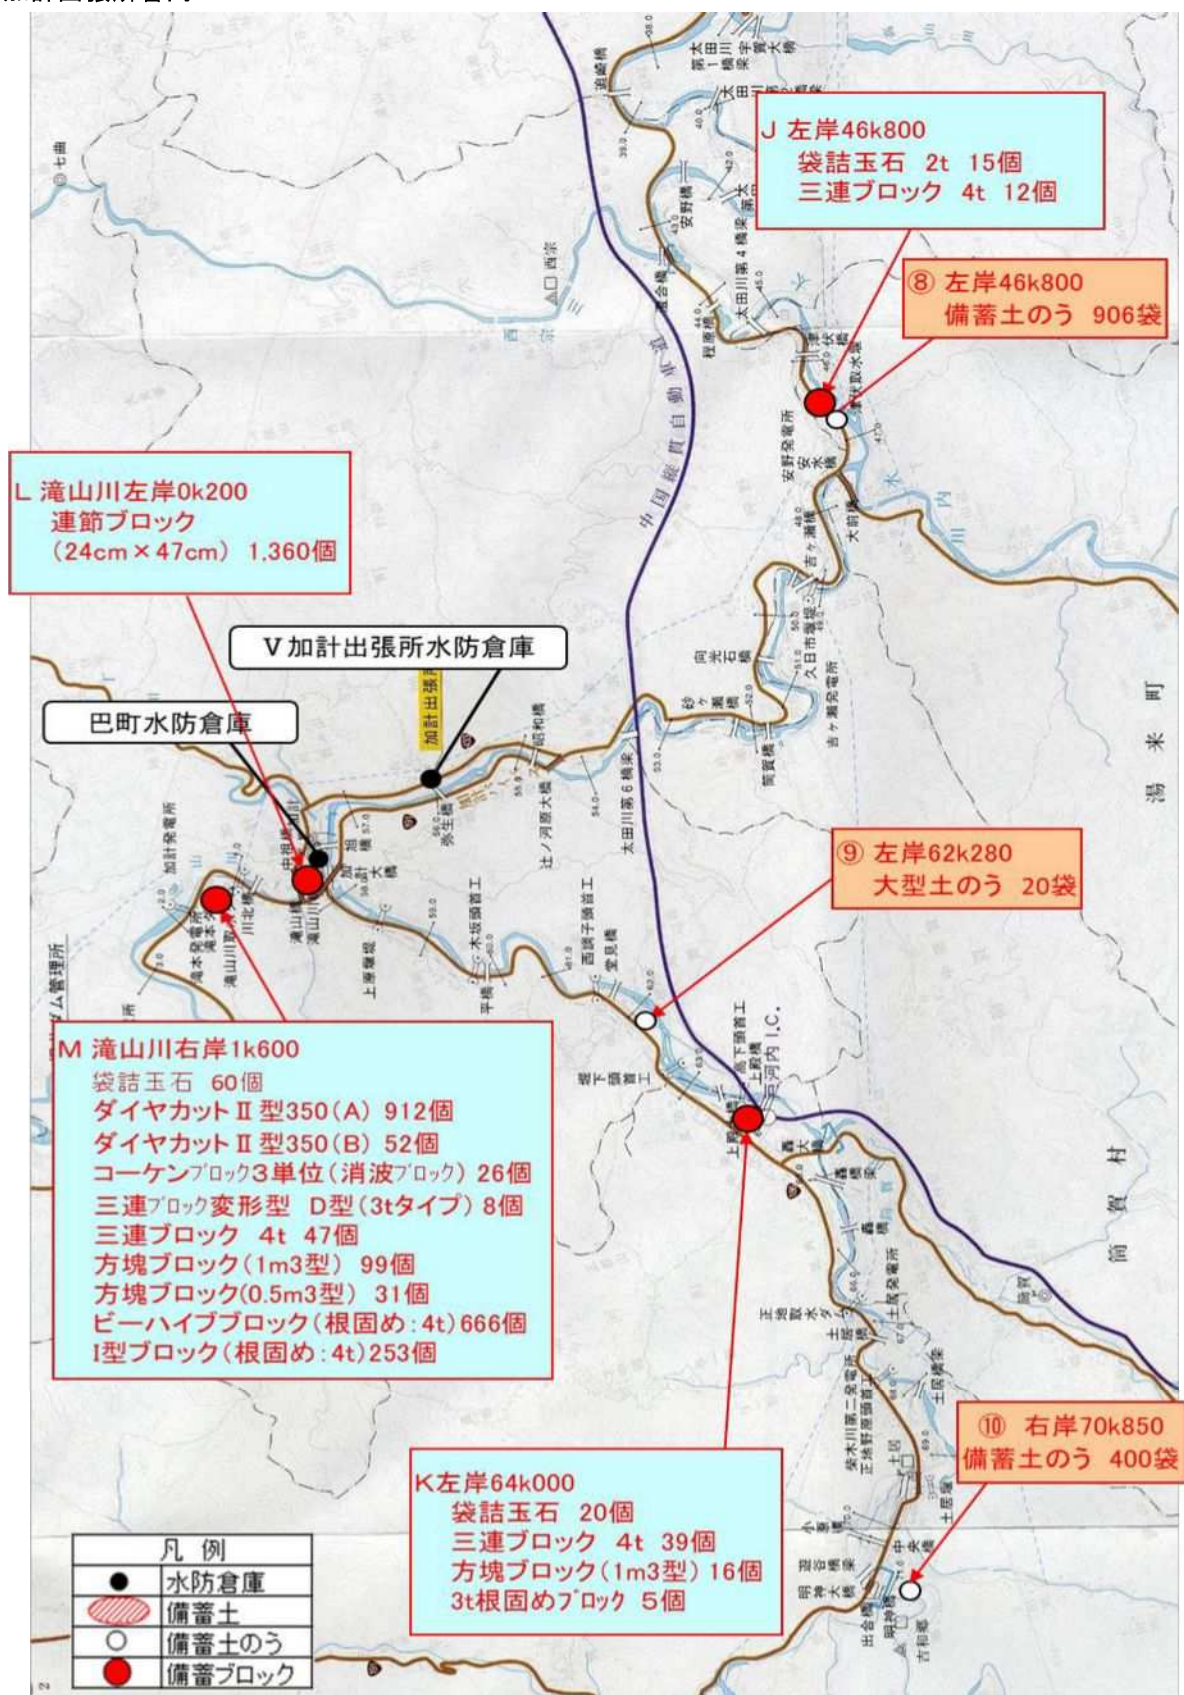

別表第9 消防機関の車両等《消防局施設課》

1 消防局（署）消防自動車等の配置状況

（令和6年4月1日現在）

区 別	中 区		東 区	南 区	西 区	安 佐 南 区	安 佐 北 区	安芸区	佐伯区	計
局・署別	局	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯	
消防ポンプ自動車		6	9	12	10	9	13	10	11	80
特殊車	は し ご 車	2	1	1	2	2	2	1	2	13
	救 助 工 作 車	1	1	1	1	1	2	1	1	9
	化 学 車			1	1			1		3
	大 型 水 槽 車					1				1
	災害対応特殊車	1	3	1	1		1		2	9
救 急 車		5	5	8	6	5	8	6	7	50
輸 送 車	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
指 揮 車	3	1	1	1	1	1	1	1	1	11
広 報 車	1	1	1	2	1	1	2	1	1	11
積 載 車				1				1		2
査 察 広 報 車	1	1	1	1	1	1	2	2	1	11
起 震 車	1				1					1
機 関 員 訓 練 車					1	1		2		4
研 修 ポ ン プ 車	1									1
救 急 研 修 車					1					1
マイクロバス等	1		1		2	1		1	1	7
パトロール車									1	1
その他の車両	9				3	1				13
航空隊電源車	1									1
原付自転車等		5	7	11	12	12	17	10	8	82
消 防 艇				1						1
救 助 艇				1						1
ヘリコプター	1									1
無人航空機	1									1
計	22	26	29	43	43	37	49	38	37	324

2 消防団消防自動車等の配置状況

（令和5年4月1日現在）


区 別	中 区		東 区	南 区	西 区	安 佐 南 区	安 佐 北 区	安芸区	佐伯区	計
団 別	局	中	東	南	西	安佐南	安佐北	安芸	佐伯	
消 防 ポ ン プ 車			1			3	14	9	5	32
積 載 車		9	11	12	9	21	34	8	20	124
連 絡 車	1									1
計	1	9	12	12	9	24	48	17	25	157

別表第10 市有建設車両

(令和3年4月1日現在)

局・区	課	車 種	台 数 (内 訳)
環 境 局	恵下埋立地管理事務所	大型ダンプ	1 (9.2 t)
環 境 局	恵下埋立地管理事務所	大型ダンプ	1 (8 t)
環 境 局	恵下埋立地管理事務所	中型ダンプ	1 (4 t)
環 境 局	恵下埋立地管理事務所	小型ダンプ	1 (2 t)
環 境 局	恵下埋立地管理事務所	小型ダンプ	1 (1 t)
都市整備局	緑政課 (みどり生きもの協会本部)	小型ダンプ	1 (2 t)
都市整備局	緑政課 (安佐動物公園)	小型ダンプ	1 (2 t)
都市整備局	緑政課 (植物公園)	小型ダンプ	2 (1 t)
中 区	維持管理課	小型ダンプ	1 (2 t)
安 佐 南 区	維持管理課	小型ダンプ	1 (2 t)
合 計 11 台			
(小型ダンプ 8 台)			
(中型ダンプ 1 台)			
(大型ダンプ 2 台)			

別表第11 優先通行標識

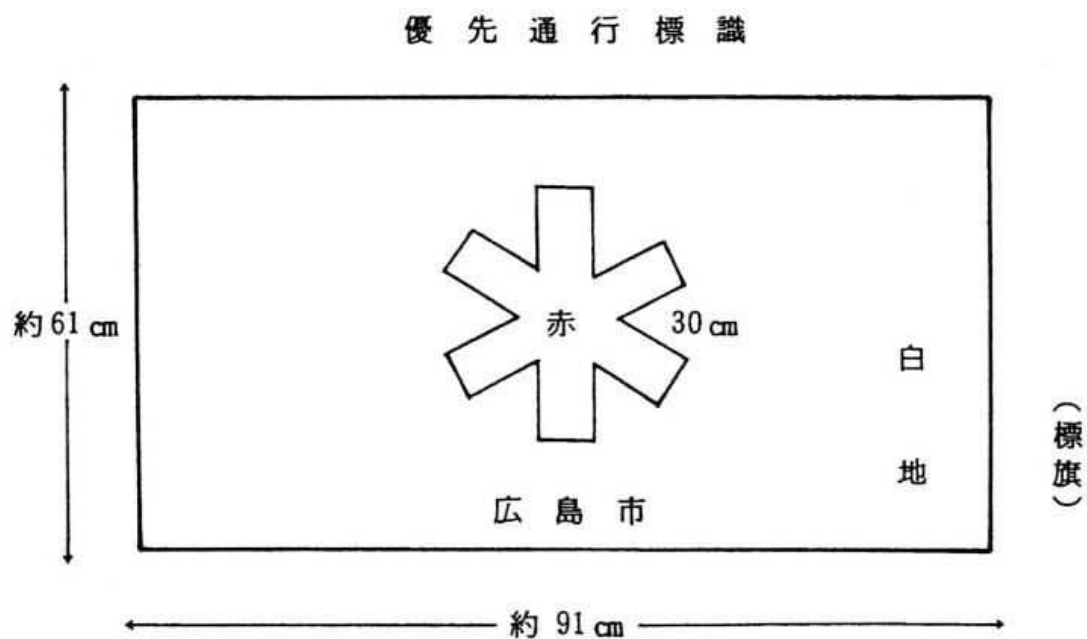

別表第12 水防信号施設等

1 水防信号

方法区分	警 鐘 信 号	サイレン信号
第1信号	● 休 止 ● 休 止 ● 休 止	約 5 秒 約 15 秒 約 5 秒 ●— 休 止 ●—
第2信号	●-●-● ●-●-● ●-●-●	約 5 秒 約 6 秒 約 5 秒 ●— 休 止 ●—
第3信号	●-●-●-● ●-●-●-●-● ●-●-●-●-●	約 10 秒 約 5 秒 約 10 秒 ●— 休 止 ●—
第4信号	乱 打	約 1 分 約 5 秒 約 1 分 ●— 休 止 ●—
備 考	1 信号は適宜の時間継続すること。 2 必要があれば警鐘信号とサイレンを併用し得ること。 3 危険が去ったときは口頭伝達をすること。	
(注)		
第1信号	河川では量水標が警戒水位、海岸では台風襲来時の危険風向きの風速が毎秒20メートル程度に達し、高潮のおそれがあることを知らせるもの	
第2信号	水防機関に属する者が直ちに出勤すべきことを知らせるもの	
第3信号	当該水防管理団体の区域内に居住するもの全員が出勤すべきことを知らせるもの	
第4信号	必要と認める区域内の居住者に避難のため立ち退くべきことを知らせるもの	

2 水防信号施設等

(中 区)

設 置 場 所		種 別	
		防災行政無線 (屋外スピーカー)	サイレン
中消防署白島出張所	白島九軒町 1 2 - 2 0		○
幟町中学校	上幟町 6 - 2 9	○	
広島そごう百貨店	基町 6 - 2 7	○	
中央公園	基町 1 5	○	
広島城跡	基町 2 1	○	
福屋百貨店	胡町 6 - 2 6	○	
東横イン広島平和大通	田中町 5 - 1 5	○	
広島市消防局	大手町五丁目 2 0 - 1 2	○	○
中区役所	国泰寺町一丁目 4 - 2 1	○	
広島市役所	国泰寺町一丁目 6 - 3 4		○
東千田公園	東千田町一丁目 1	○	
平和記念公園	中島町 1	○	
吉島公園	羽衣町 1 6	○	
中消防署江波出張所	舟入南六丁目 2 - 1		○
計 1 4 施設		1 1	4

(東 区)

設 置 場 所		種 別	
		防災行政無線 (屋外スピーカー)	サイレン
東区役所	東蟹屋町 9 - 3 8	○	
東消防署	光町二丁目 1 2 - 6	○	○
牛田南一丁目集会所	二葉の里二丁目 6	○	
早稲田中学校	牛田早稲田四丁目 1 5 - 1	○	
新牛田公園	牛田新町一丁目 8	○	
矢賀小学校	矢賀二丁目 1 0 - 6 7	○	
高天原墓園	矢賀町	○	
東消防署戸坂出張所	戸坂出江二丁目 9 - 1 1		○
戸坂運動広場	戸坂新町三丁目 1 9 1 6	○	
広島城北学園	戸坂城山町 1 - 3	○	
中山西第一公園	中山西二丁目 1 4	○	
中山上第四公園	中山上一丁目 7	○	
上温品小学校	上温品三丁目 4 - 1	○	
馬木第五公園	馬木五丁目 1 4 4 0 - 1	○	
福木中学校	馬木九丁目 1 - 5	○	
東消防署福田出張所	福田七丁目 2 - 1 0		○
計 1 6 施設		1 4	3

(南 区)

設 置 場 所		種 別	
		防災行政無線 (屋外スピーカー)	サイレン
広島駅新幹線口	松原町 1	○	
広島市民球場 (マツダスタジアム)	南蟹屋二丁目 3-1	○	
南消防署青崎出張所	東青崎町 10-25		○
南消防署	的場町二丁目 5-14	○	
比治山公園	比治山公園 1	○	
南区役所	皆実町一丁目 5-44	○	
広島工業高等学校	出汐二丁目 4-75	○	
湊崎公園	東雲三丁目 18	○	
南消防署東本浦出張所	東本浦町 23-6		○
黄金山小学校	北大河町 35-1	○	
南消防署日宇那出張所	日宇那町 3-6		○
出島福祉センター	出島一丁目 32-1	○	
出島西公園	出島二丁目 22	○	
南消防署宇品出張所	宇品東二丁目 1-46	○	
広島みなと公園	宇品海岸一丁目 13	○	
南消防署水上出張所	宇品海岸二丁目 23-39	○	○
宇品海岸三丁目	宇品海岸三丁目 2	○	
広島競輪場東第二駐車場	宇品海岸三丁目 4-122	○	
南消防署似島出張所	似島町字家下 752-74		○
計 19 施設		15	5

(西 区)

設 置 場 所		種 別	
		防災行政無線 (屋外スピーカー)	サイレン
大芝公園	大芝公園 2	○	
西消防署三篠出張所	三篠町三丁目 16-23		○
横川駅前広場	横川新町 1	○	
西消防署	都町 43-10	○	
西区役所	福島町二丁目 2-1	○	
広島県総合グラウンド	観音新町二丁目 11-124	○	
観音新町四丁目	観音新町四丁目 13	○	
西消防署己斐出張所	己斐中三丁目 14-2		○
西広島駅前広場	己斐本町一丁目 11	○	
庚午小学校	庚午中一丁目 15-1	○	
草津公園	庚午南二丁目 38	○	
鈴が峰公園	鈴が峰町 46	○	
中央卸売市場	草津港一丁目 8	○	
西消防署井口出張所	商工センター四丁目 1-1		○
商工センター五丁目	商工センター五丁目 7	○	
広島井口高等学校	井口明神二丁目 11-1	○	
高須台第三公園	高須台五丁目 6	○	
古田台公園	古田台一丁目 12	○	
計 18 施設		15	3

(安佐南区)

設 置 場 所		種 別	
		防災行政無線 (屋外スピーカー)	サイレン
八木分団梅林車庫	八木三丁目 2-2 4	○	○
細田山公園	八木七丁目 1 2	○	○
城南中学校	川内六丁目 8-1	○	
安佐南消防署	緑井一丁目 1 0-3	○	
中須一丁目 (大町駅)	中須一丁目 4 7	○	
大町小学校	大町西二丁目 2 4-1	○	
安佐南区役所	古市一丁目 3 3-1 4	○	
祇園東中学校	西原七丁目 1 6-1	○	
安佐南消防署祇園出張所	祇園二丁目 4 8-1 1	○	○
広島経済大学	祇園五丁目 3 7-1	○	
山本第四公園	山本五丁目 6 7	○	
安田女子大学	安東六丁目 1 3-1	○	
安佐南消防署上安出張所	上安五丁目 8-1 4		○
安西小学校	高取南二丁目 1 8-1	○	
若葉台中央公園	伴北七丁目 3 4	○	
広陵高等学校	伴東三丁目 1 4-1	○	
沼田高等学校	伴東六丁目 1-1	○	
沼田合同庁舎	伴東七丁目 6 4-8	○	○
伴分団奥畑車庫	伴西五丁目 1 1 2 6-1	○	○
上奥畑集会所	伴西六丁目 3 1 0	○	○
沼田町伴桜ヶ峠口	伴西六丁目 5 1 0	○	
広島修道大学	大塚東一丁目 1-1	○	
戸山分団阿戸車庫	沼田町大字阿戸 1 4 1 6-7	○	○
戸山小中学校	沼田町大字阿戸 3 7 2 2	○	
戸山分団吉山車庫	沼田町大字吉山 1 3 9 3-1	○	○
計 25 施設		24	9

(安佐北区)

設 置 場 所		種 別	
		防災行政無線 (屋外スピーカー)	サイレン
ふじランド第一公園	口田南四丁目 2 8	○	
口田分団矢口車庫	口田南七丁目 1 8-2 2		○
中山公園	落合四丁目 1 6	○	
安佐北消防署高陽出張所	真亀一丁目 3-6		○
寺迫公園	真亀一丁目 9	○	
広島市総合防災センター	倉掛二丁目 3 3-1	○	
深川第二公園	深川四丁目 8	○	○
小河原・上深川集会所	小河原町 1 6 0-1	○	
狩留家集会所	狩留家町 3 1 4 4-4	○	
明神公園（可部駅）	可部二丁目 3 7	○	
安佐北区総合福祉センター	可部三丁目 1 9-2 2	○	
寺山公園	可部東四丁目 2 8	○	
安佐北消防署	可部南四丁目 2 6-1 3	○	○
北部こども療育センター	可部南五丁目 8-7 0	○	
亀山南小学校	亀山南三丁目 2 8-2	○	
亀山分団亀山西車庫	亀山西二丁目 3-1	○	○
三入公民館	三入五丁目 1 5-9	○	
桐陽台公園	三入東二丁目 6	○	
大林小学校	大林四丁目 1 4-1	○	
旧三入分団南原車庫	可部町大字南原 2 2 6-3	○	○
中河内集会所	可部町大字勝木 5 2 0	○	○
久地分団幸ノ神車庫	安佐町大字久地 3 8 1-1 0	○	○
宇賀神社	安佐町大字久地 7 6 8 1	○	
宮野神社	安佐町大字宮野 6 1-1	○	
日浦分団筒瀬車庫	安佐町大字筒瀬 5 5 9-1	○	○
小河内分団小浜車庫	安佐町大字小河内 6 5 9-2	○	○
旧小河内小学校	安佐町大字小河内 4 7 3 4	○	
鈴張分団東車庫	安佐町大字鈴張 7 6 0-3	○	○
鈴張小学校	安佐町大字鈴張 1 8 9 6	○	
鈴張分団西車庫	安佐町大字鈴張 4 3 6 6-4	○	○
安佐北消防署安佐出張所	安佐町大字飯室 3 0 5 2-1		○
久地南小学校	安佐町大字くすの木台 5 5-1	○	
日浦公民館	あさひが丘三丁目 2 3-1 3		○
井原小学校	白木町大字井原 8 2 5	○	
志屋小学校	白木町大字志路 3 8 9 0-1	○	
志路第一調整池	白木町大字志路 6 0 1 2-1	○	
白 木 中 学 校	白木町大字市川 1 4 2 8	○	
安佐北消防署白木出張所	白木町大字市川 1 5 3 3-5		○
桧山集会所	白木町大字市川 6 3 6 3-1	○	○
三田集会所	白木町大字三田 2 2 1 8-1	○	
白木町三田福永地区	白木町大字三田 5 9 6 1-3	○	
白木町三田弥谷地区	白木町大字三田 8 2 6 5	○	
計 4 2 施設		3 7	1 6

(安芸区)

設 置 場 所		種 別	
		防災行政無線 (屋外スピーカー)	サイレン
安芸区役所	船越南三丁目4-3 6	○	
畑賀小学校	畑賀三丁目2 8-1 6	○	○
瀬野川中学校	中野四丁目2 4-1	○	
安芸区スポーツセンター	中野東二丁目3-1	○	
みどり坂第八公園	瀬野西三丁目2 5	○	○
瀬野分団中原車庫	上瀬野一丁目1 8-1 4	○	○
上大山集会所	上瀬野町1 3 9-8	○	○
阿戸町弓張松	阿戸町1 9 3 3-1	○	
阿戸生活改善センター	阿戸町4 0 2 0-1	○	○
安芸区役所阿戸出張所	阿戸町6 2 5 7-2	○	○
県立安芸南高等学校	矢野西二丁目1 5-1	○	
安芸区役所矢野出張所	矢野東五丁目7-1 8	○	
矢野ニュータウン第六公園	矢野南三丁目3 6	○	
寺屋敷集会所	矢野町7 4 0-3	○	
寺屋敷団地自治会倉庫	矢野町7 5 2-7 4 7	○	○
計 1 5 施設		1 5	7

(佐伯区)

設 置 場 所		種 別	
		防災行政無線 (屋外スピーカー)	サイレン
石内南中央公園	石内南四丁目1	○	○
五月が丘小学校	五月が丘二丁目2 2-1	○	
八幡分団美鈴が丘車庫	美鈴が丘南三丁目1-2	○	○
五日市中学校	五日市中央六丁目4-1	○	
佐伯消防署	五日市中央七丁目2 5-1 8	○	
佐伯区役所	海老園二丁目5-2 8	○	○
海老山公園（五日市駅）	海老山町6	○	
広島工業大学	三宅二丁目1-1	○	
廿日市高等学校グラウンド	美の里二丁目7	○	
彩が丘小学校	河内南二丁目1 0-1	○	
河内公民館	五日市町大字上河内5 3 7	○	
河内分団白川車庫	五日市町大字下河内1 2 3 8-4	○	○
杉並台公園	杉並台6 4	○	
津伏集会所	湯来町大字下5 3 0-3	○	
下地区集会所	湯来町大字下1 2 4 1	○	
下五原集会所	湯来町大字下1 5 0 3-2	○	○
桐集会所	湯来町大字白砂5 8 3	○	
八幡原中央集会所	湯来町大字白砂2 7 9 8-6	○	○

(佐 伯 区)

設 置 場 所		種 別	
		防災行政無線 (屋外スピーカー)	サイレン
上多田集会所	湯来町大字多田 5 2 3 - 1	○	
湯来町来栖根地区	湯来町大字多田 1 9 2 3 - 2	○	○
日入谷集会所	湯来町大字多田 2 0 7 6 - 1	○	
湯来西公民館	湯来町大字多田 2 7 1 2	○	
湯来町葛原地区	湯来町大字葛原 1 4 7 3 - 3	○	○
砂谷中学校	湯来町大字伏谷 5 - 1	○	
大森集会所	湯来町大字伏谷 1 4 9 9	○	
湯来東小学校	湯来町大字麦谷 1 8 0 3 - 1	○	
湯来中学校	湯来町大字和田 1 1 2	○	
佐伯消防署湯来出張所	湯来町大字和田 2 2 4		○
下和田集会所	湯来町大字和田 1 0 2 1 - 3	○	
計 2 9 施設		2 8	9

身 分 証 票

(表)

- 1 水防法第49条第2項の規定により必要な土地に立ち入るときは必ず本証を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
- 2 本証は他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
- 3 本証の記載事項に変動があったときは、直ちに返還しなければならない。

(裏)

別表第14 水防活動実績報告書

水防活動実績報告書

(作成責任者)

印

管 理 団 体 名								指定・非指定の別					
水防実施時の台風名・豪雨名								報 告 年 月 日		令和 年 月 日			
場 所	右 川 岸 地先 m 左							所要 経費	管 理 団 体 分		県支出分	計	
日 時	自 年 月 日 時 至 年 月 日 時								人 件 費	手 当			
										その他			
出 動 人 員 数	消防局	市	消防団員	その他	計			物 件 費	計				
	人	人	人	人	人				資材費				
水防作業の 概 況 及 び 工 法	工法 箇所 m								器材費				
									燃料費				
									雑 費				
									計				
									合 計				
水 防 の 結 果	効 果 被 害	堤防	田	畑	家	鉄道	道路	人口	使用 資材	か ま す	枚	枚	枚
		m	ha	ha	戸	m	m	人		P. P土俵	枚	枚	枚
										む し ろ	枚	枚	枚
										な わ	巻	巻	巻
										丸 太	本	本	本
他 の 団 体 よ り の 応 援 の 状 況								立退きの状況及び それを指示した理由					
居 住 者 の 出 動 状 況								水防功労者の氏名・ 年 齢 ・ 所 属 及 び そ の 功 績 概 要					
警 察 の 援 助 状 況								堤防その他の施設等 の異常の有無及び 緊急工事を要するも のが生じた時はその 場 所 及 び 損 傷 状 況					
現 場 の 指 導 者 氏 名								水防活動に関する 自 己 批 判					
水防関係者 の 死 傷								備 考					

別表第15 水防活動実績報告書（作成例）

作成例

令和〇〇年台風〇号における水防活動 （〇〇県〇〇市消防団・令和〇〇年〇月〇日）				
○概要 〇〇市消防団は、令和〇〇年〇月〇日、台風〇号の影響に伴う集中豪雨に際し、延べ〇部隊〇名が出動。市内では、1時間雨量〇〇mmを超える豪雨により河川が増水。各地で越水により床上浸水等の被害を受ける危険な状況の中、堤防への土のう積みや住民の避難誘導、人命救助を行い人的被害の軽減のため活動した。				
活動時間 〇月〇日～〇月 〇日約〇時間	出動延人数 〇人	主な活動内容 ・土のう積み（〇袋） ・排水作業〇件	水防箇所実施地図	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;"> 水防活動または被害状況写真 〇川右岸 積み土のう工 </td> <td style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;"> 水防活動または被害状況写真 〇地区 浸水被害 </td> </tr> </table>				水防活動または被害状況写真 〇川右岸 積み土のう工
水防活動または被害状況写真 〇川右岸 積み土のう工	水防活動または被害状況写真 〇地区 浸水被害			