

2 都市計画道路長束八木線・川の内線の進捗状況について

前号でもお知らせしておりますが、長束八木線については、地区内の人の行き来を分断することがないように、歩行者動線についてはできるだけ既存の道路付近で横断できるよう計画するとともに、道路の沿線にお住まいの方々の使い勝手ができるだけ良くなるよう側道を介して本線に乗り入れることができる計画にしています。

これらの道路整備にあたり、移転していただくなどご協力いただく建物が約100件あります。昨年10月から本年8月末までの間に約4割の方々と建物移転等の契約をさせていただいております。今後も平成31年度の完成を目指し、整備に必要な土地等について契約を進めてまいります。

なお、まとまった用地が確保できたところから工事に着手するよう考えており、その際には別途お知らせさせていただきますので、よろしくお願いします。

3 広島県からのお知らせ

砂防えん堤等が整備された後の土砂災害特別警戒区域（レッド区域）の指定予定範囲について

砂防えん堤等が完成した場合は、その施設の効果により、土砂災害防止法に基づくレッド区域の全部又は一部について指定が解除されます。

この度、八木・緑井地区の、国土交通省が緊急事業を行っている20渓流のうち、土砂災害特別警戒区域の指定を行っている18渓流を対象にレッド区域の指定予定範囲を設定した資料を広島県において作成しました。

この資料は、広島県砂防課・土砂法指定推進担当ホームページでご覧いただけます。

【広島県トップページ】⇒【組織でさがす】⇒【土木建築局】
【砂防課・土砂法指定推進担当】⇒【土砂災害防止法に基づく基礎調査結果の公表】
URL：<https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/100/kisotyousa-kouhyou.html>

ご不明な点がございましたら、次の窓口までお問合せ下さい。

広島県：土木建築局	土砂法指定推進担当	電話（082）513-3945（直通）
西部建設事務所	事業調整・土砂法指定推進班	電話（082）250-8164（直通）

※ この資料は広島市復興工事事務所（佐東出張所2階）でも閲覧できます。

◎ ご相談ください

復興事業に関するご相談は、下記までお気軽にご連絡ください。

広島市都市整備局復興工事事務所（八木・緑井地区担当）
所 在：安佐南区緑井六丁目29番28号（安佐南区役所佐東出張所2階）
連絡先：第一用地係 082-870-6293、6294
第一工務係 082-877-3354、3356

「広島市復興工事事務所だより」は、広島市ホームページでもご覧いただけます。
広島市ホームページ > 平成26年8月豪雨災害復興支援サイト > 復興まちづくりビジョン
> 広島市復興工事事務所だより

<http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1431571540039/index.html>



広島市復興工事事務所だより
（八木・緑井地区版 No.9）

発行
広島市都市整備局
復興工事事務所

◇ 概要 ～第15号は、主に雨水排水施設等についてご説明します～

- 1 雨水排水施設等について
 - (1) 整備する施設 … 復興工事事務所で整備する施設です … 1ℎ-ジ
 - (2) 整備予定箇所 … 整備を行う予定の箇所です … 2～3ℎ-ジ
 - (3) 整備スケジュール … 整備の大まかなスケジュールです … 2～3ℎ-ジ
- 2 都市計画道路長束八木線・川の内線の進捗状況について
 - … 現在の進み具合をご報告します … 4ℎ-ジ
- 3 お知らせ … 「広島県からのお知らせ」を掲載しています … 4ℎ-ジ

1 (1) 整備する施設について

国（国土交通省）で整備する砂防堰堤より下流の水路等については、復興工事事務所において以下の整備を行います。

整備にあたっては、国が砂防堰堤を整備するスケジュールにあわせ、遅滞なく進めてまいります。

○ 雨水排水施設（水路）の整備

砂防堰堤から流れてくる雨水を、近くの河川などへ安全に導くための水路を整備します。

砂防堰堤の接続先となる既存水路において、水路の流下能力が足りない場合は、別のルートに水を分岐させて流すことを検討しています。

○ 普通河川の局部改良


広島市が管理する河川（普通河川）について、現状の大きさでは豪雨時に雨水を流しきれない箇所がある場合、局部的に断面を拡げて、安全に流せるよう整備します。

集中復興期間で整備する長束八木線より下流の普通河川については、通常時はこれまでと同等の水が流れますが、現状の流下能力以上の雨が降ったときには、雨水きょへ取り込む構造にするため、改良は計画していません。

○ 雨水きょ（雨水管）の整備

豪雨時に河川などがあふれないよう、山側の河川へ流れ込んだ雨水の一部を取り込んで、安全に流すための雨水きょ（雨水管）を長束八木線と川の内線の地下に整備します。

長束八木線の雨水きょ（雨水管）は、直径5mを超える大きさで、取り込んだ雨水を貯めながら、川の内線の地下の雨水管を経由して古川へ排水する計画です。

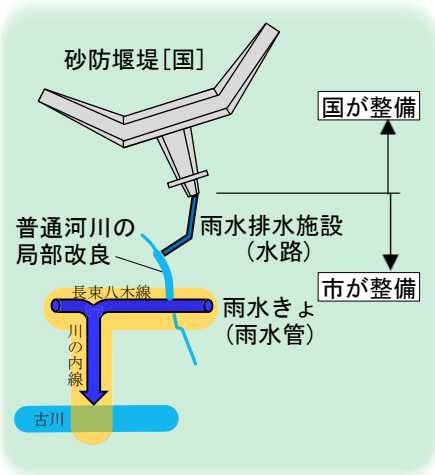


雨水排水施設等のイメージ

1 (2) 雨水排水施設等の整備予定箇所

- それぞれの砂防堰堤からの排水は、現時点で図に示すルートを検討しており、雨水排水施設等の整備予定箇所について概略をお知らせします。
- 雨水排水施設（水路）：砂防堰堤から流れる雨水を川などへ導くため、青色の点線（ ●●●● ）で示す箇所において、新たに水路を整備する計画です。
 - 普通河川：地区内にある普通河川のうち、流下能力が足りない赤色の箇所（ ——— ）において、部分的に川幅を広げる等の改良をします。
 - 雨水きょ（雨水管）：集中復興期間で整備する都市計画道路「長束八木線」と「川の内線」の地下に雨水きょ（ ——— ）を整備します。
- 現在、以下のとおり、予備設計や実施設計を進めており、下線(太字)の箇所については、今年度中に工事に着手する予定です。

種 類	溪流番号及び河川名	進 捗 状 況
雨水排水施設	295、295-1、301、 <u>1004</u> 、 <u>1005</u> 、 <u>1006</u> 、306、1007、 <u>1008</u> 、 <u>1009b</u>	実施設計中
	293、296、1003、28b、28 隣1、28 隣2	予備設計中
普通河川	宮下川、植林川、鳥越川、大上川、上山川、小原山川、上楽地川、大黒川、山手川、 <u>五反田川</u> 、 <u>迫田川</u>	実施設計中 ※宮下川は予備設計中です。
雨水きょ		実施設計に着手しました。

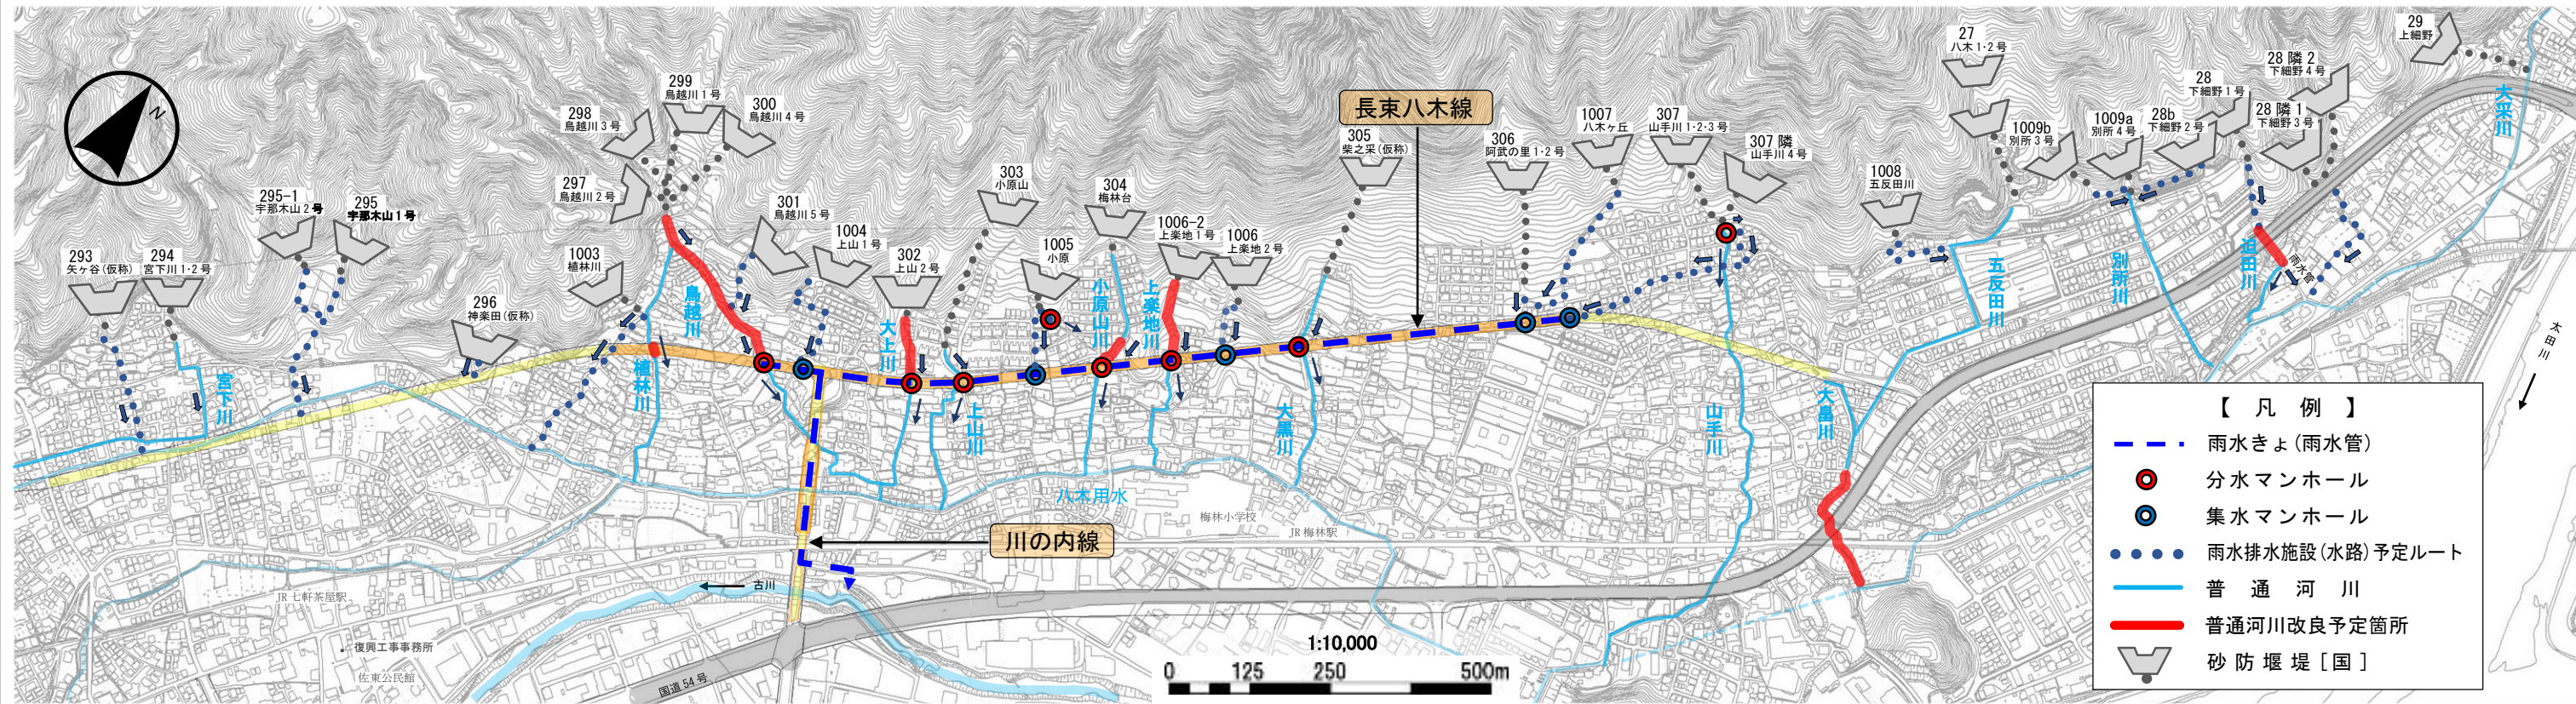

注1) この図には、八木・緑井地区復興まちづくり概要図を一部加工し、雨水排水施設等の整備に関する事項を載せています。
注2) 雨水排水施設と普通河川については、現時点で整備を検討中の箇所を示したもので、今後変更となる場合があります。
注3) 平成28年3月に新たに計画された砂防堰堤からの排水計画については、接続される既存水路の流下能力調査結果を踏まえて、排水ルートを検討します。

雨水きょ整備のイメージ

1 (3) 雨水排水施設等の整備スケジュール

- 雨水きょ（雨水管）は現在実施設計を実施中で、来年度から工事着手する予定です。
- 雨水排水施設の整備や普通河川の局部改良は、砂防堰堤の整備スケジュールにあわせ、早いところでは本年10月から工事着手する予定です。改良する区間の中には、用地協力をお願いしなければならない箇所もありますので、ご協力賜りますよう、お願いいたします。

区 分	平 成 2 8 年 度										平 成 2 9 年 度	平 成 3 0 年 度	平 成 3 1 年 度	
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
雨の 水 き よ の 整 備	基本設計			実施設計							工 事			
雨の 水 排 水 施 設 備	設 計										工 事			
普 通 河 川 の 局 部 改 良	設 計										工 事			

