



評価結果

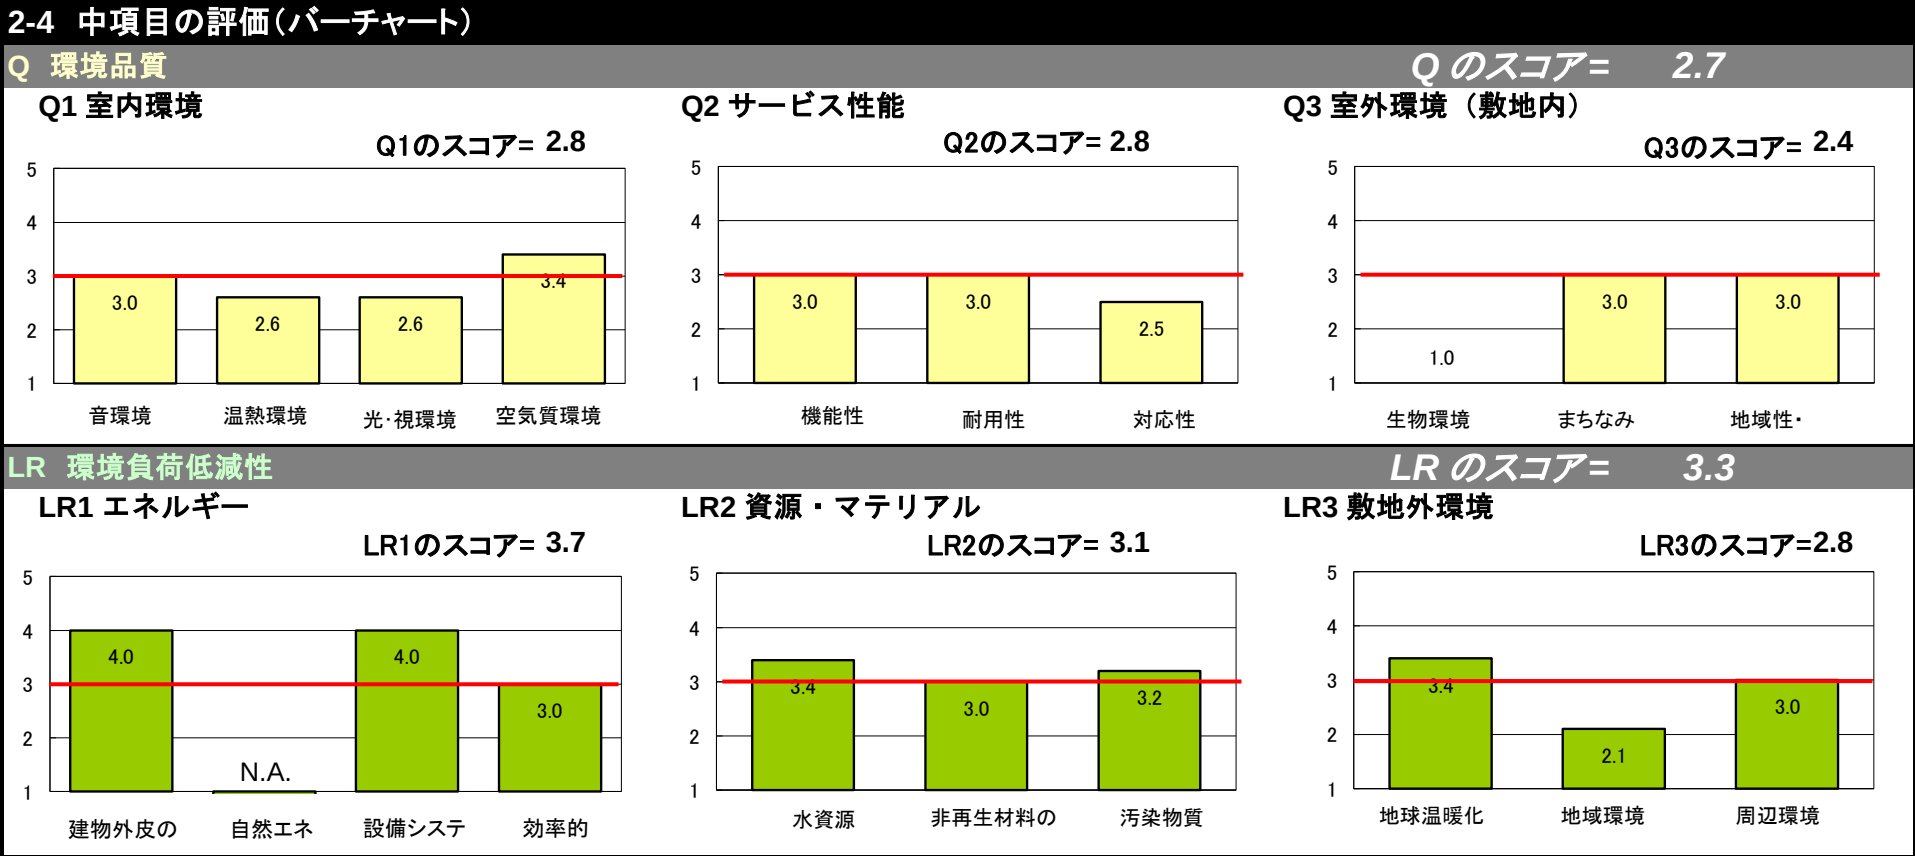

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)もろきクリニックビル	階数	地上3F
建設地	広島県広島市安佐北区	構造	RC造
用途地域	商業地域、防火地域	平均居住人員	15 人
気候区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年
建物用途	病院,	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2018年3月 予定	評価の実施日	2016年7月15日
敷地面積	1,655 m ²	作成者	沖野
建築面積	927 m ²	確認日	2016年7月15日
延床面積	2,207 m ²	確認者	沖野

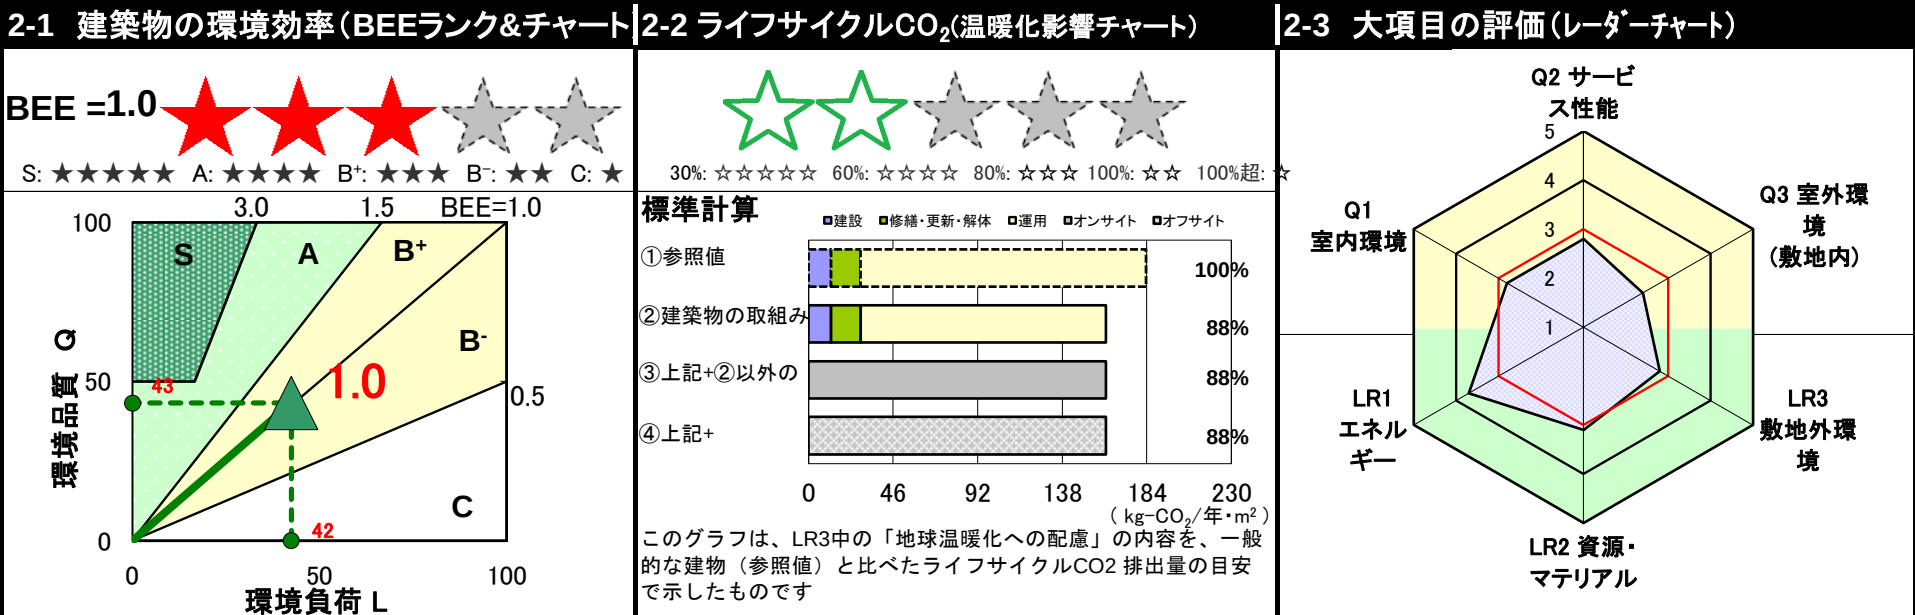

3 広島市の重点項目		
重点項目の総平均スコア= 3.0		
「地球温暖化対策」の推進	「ヒートアイランド対策」の推進	「長寿命化対策」の推進
スコア= 3.4	スコア= 1.8	スコア= 3.0
設計の計画に特段に配慮した事項	設計の計画に特段に配慮した事項	設計の計画に特段に配慮した事項
特に無し / 採用なし / BEIm=0.86 / 特に無し / 節水形便器を採用 / 省エネ計算基準値クリアに起因する	エコジョーズを採用 / 管理用車両駐車スペースの確保	特に無し / 特に無し

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質), L: Load (建築物の環境負荷), LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性), BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと

■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される