

下水道工事に伴う道路陥没事故

復旧工事かわら版

令和8年
5月号

配布日：令和8年4月28日
清水・日本国土開発・広成JV
広島市下水道局 施設部管路課

令和6年9月26日 西区福島町二丁目で発生した下水道工事に伴う道路陥没事故により、地域の皆さまには大変なご不便とご迷惑をお掛けしておりますが、引続きご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

《5月の作業内容》

昼間工事（8：00～18：00）

①止水対策工（凍結工）

凍結管削孔・建込（鉛直・水平）

②追加地盤沈下対策工（地盤改良工）

準備工・高圧噴射攪拌工

《その他》

- ・通勤通学時間帯（7：30～9：00）は大型工事車両の工事ヤード外への搬出（通行）はありません。
- ・緊急時を除き、夜間工事を行う予定はありません。
（夜間工事を行う場合は、別途お知らせします。）

《工程表（予定）》

年月日 工事内容	令和8年5月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
①止水対策工 （凍結工）	GW休工 4/29(水)～5/6(水)					[昼]凍結工(削孔・建込)																6月末完了予定									
②追加地盤沈下 対策工 （地盤改良工）						[昼]準備工																[昼]高圧噴射攪拌工									

※地表面沈下計測、モニタリングは継続しています。

※第2・第4土曜日、日曜日は原則休工とします。


※週間工程は各所デジタルサイネージに掲載しています。（JVのHPでも一部情報が閲覧可能です。）

《6月の作業内容》


- ・止水対策工（凍結工）：凍結設備準備工
- ・追加地盤沈下対策工（地盤改良工）

《追加地盤沈下対策工事について》

昨年7月に実施した地盤改良後のモニタリング結果を踏まえ、追加で地盤調査を行ったところ、地盤が十分に締め固まっていなかった範囲がありました。このため、追加の地盤改良を行い、当該範囲の地盤を固めます。

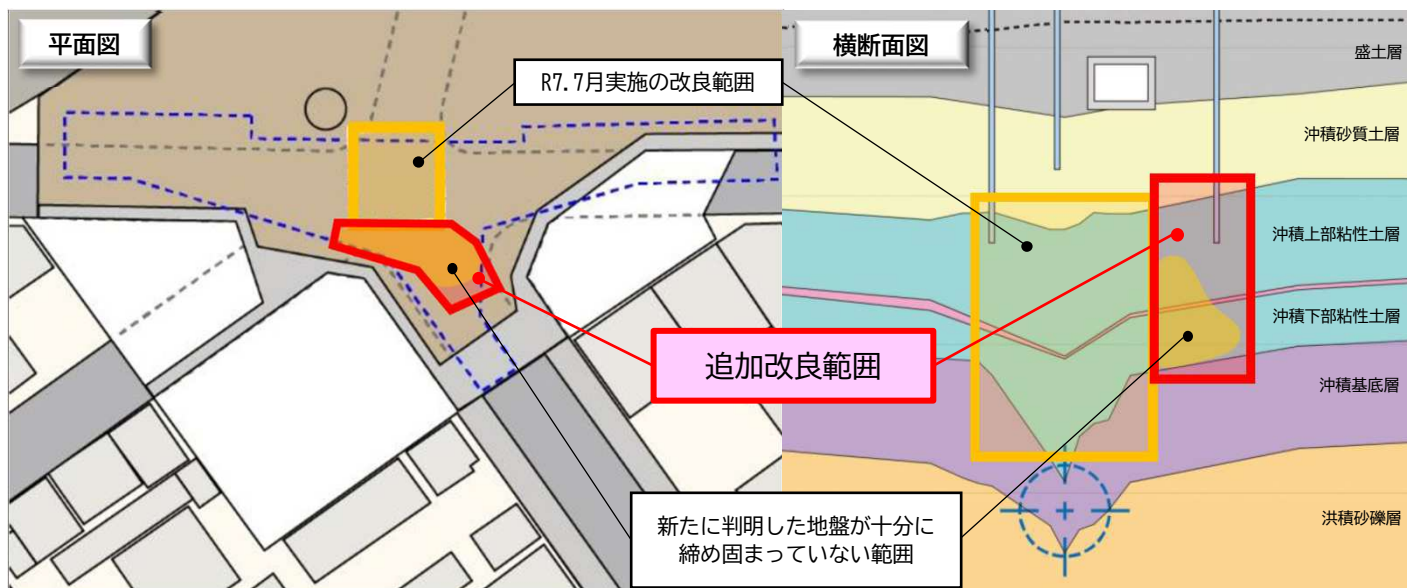

《施工イメージ（地盤沈下対策工事）》

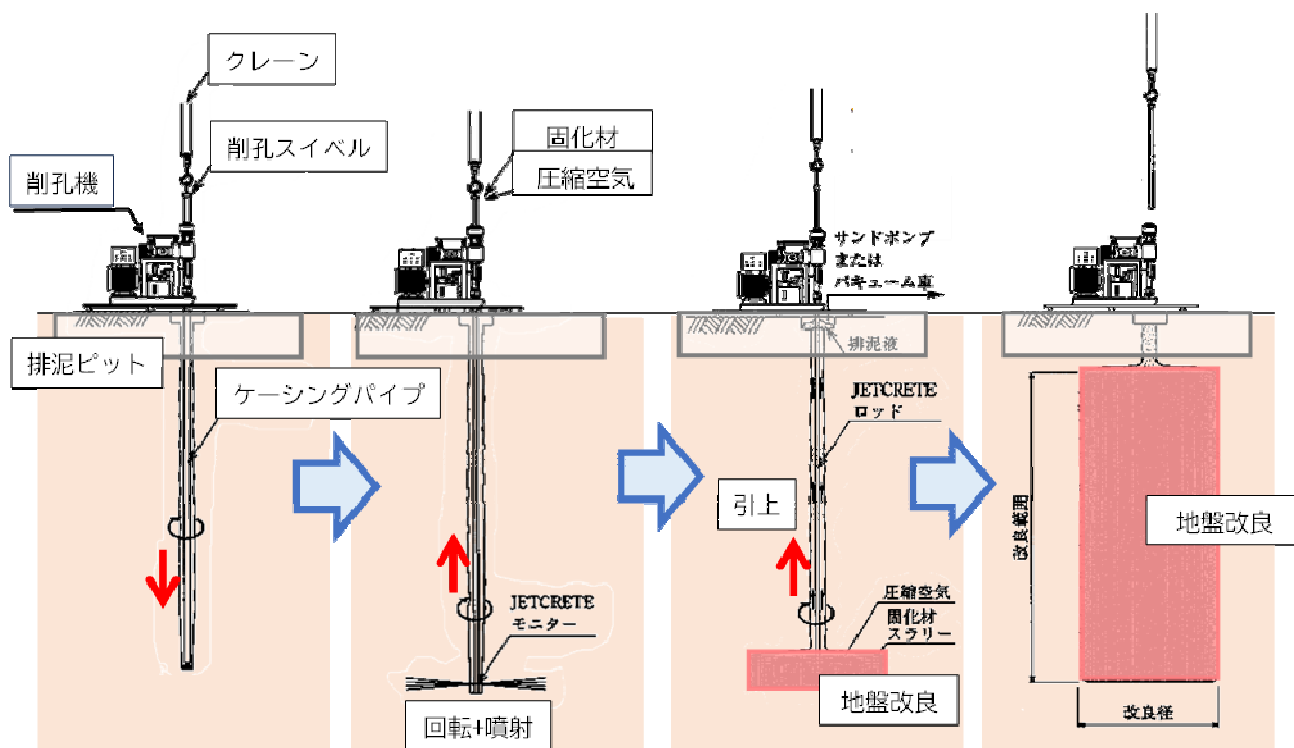

事故に関する情報は下記ホームページにて随時更新していますのでご覧ください。

【清水・日本国土開発・広成JVからののお知らせ】

<https://smz-kannon.movabletype.io/>

【広島市からののお知らせ】

<https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/suido-gesuido/1005966/1043539/1030467.html>

《お問合せ先》

清水・日本国土開発・広成JV
広島市 下水道局施設部管路課

電話 082-555-9275

電話 082-504-2421 (平日8:30~17:30)

