

下水道工事に伴う道路陥没事故	令和8年 2月号
復旧工事かわら版	

配布日： 令和8年1月30日

清水・日本国土開発・広成建設工事共同企業体
広島市下水道局施設部管路課

令和6年9月26日 西区福島町二丁目で発生した下水道工事に伴う道路陥没事故により、地域の皆さまには大変なご不便とご迷惑をお掛けしており、心よりお詫び申し上げます。

地域の皆さまへは、工事の騒音等でご迷惑をお掛けしておりますが、細心の注意を払い工事を進めて参りますので、引き続きご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

《2月の作業内容》

昼間工事（8：00 ～ 18：00）

①止水対策工（凍結準備工、凍結工）

凍結準備工：凍結補助立坑内の水替え、路面覆工

凍 結 工：凍結工用プラント設置、鉛直凍結管削孔・建込

②各種復旧工

仮囲い盛替え、道路仮舗装、ヤード整備、調査ボーリング

《その他》

- ・通勤通学時間帯（7：30 ～ 9：00）は大型工事車両の工事ヤード外への搬出（通行）はありません。
- ・緊急時を除き、夜間工事を行う予定はありません。
（夜間工事を行う場合は、別途お知らせします。）

《工程表（予定）》

年月日	令和8年2月																											
工事内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①止水対策工																												
凍結準備工																												
凍結工																												
②各種復旧工																												

※地表面沈下計測、モニタリングは継続しています。

※日曜日は原則休工とします。

※第1、第3土曜日は休工とします。

※週間工程は各所デジタルサイネージに掲載しています。（J VのHPでも一部情報が閲覧可能です。）

《次号 復旧工事かわら版 発行予定日》

- ・令和8年2月末に発行を予定しております。

《3月の作業内容》

- ・止水対策工（凍結工）：鉛直凍結管削孔・建込
- ・各種復旧工：仮囲い盛替え、道路仮舗装、ヤード整備


※3月中旬ごろから仮歩道を開放する予定です。

詳細日程が決まりましたらお知らせいたします。

【止水対策工】凍結工（鉛直削孔・建込） ※施工：2月中旬～

⇒シールドマシンの上部・側部を凍結させるために凍結管（土を凍らせるための鉄管）を鉛直に削孔して建込みます。 ※鉛直凍結管：φ100mm×平均長さ約36m×92本


施工範囲

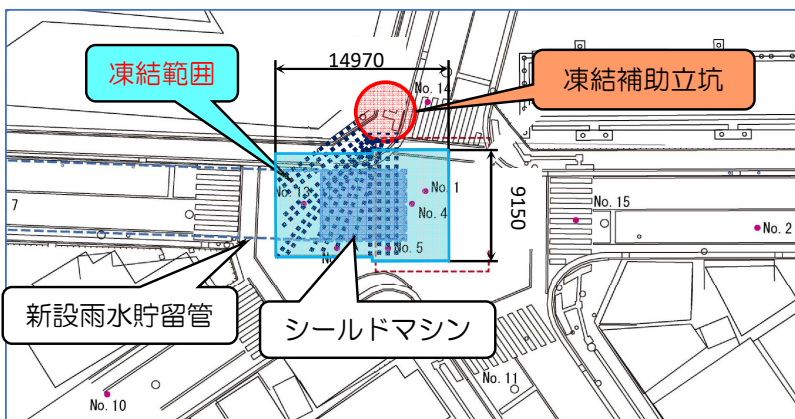

使用機械
(ソニックドリル)



断面図

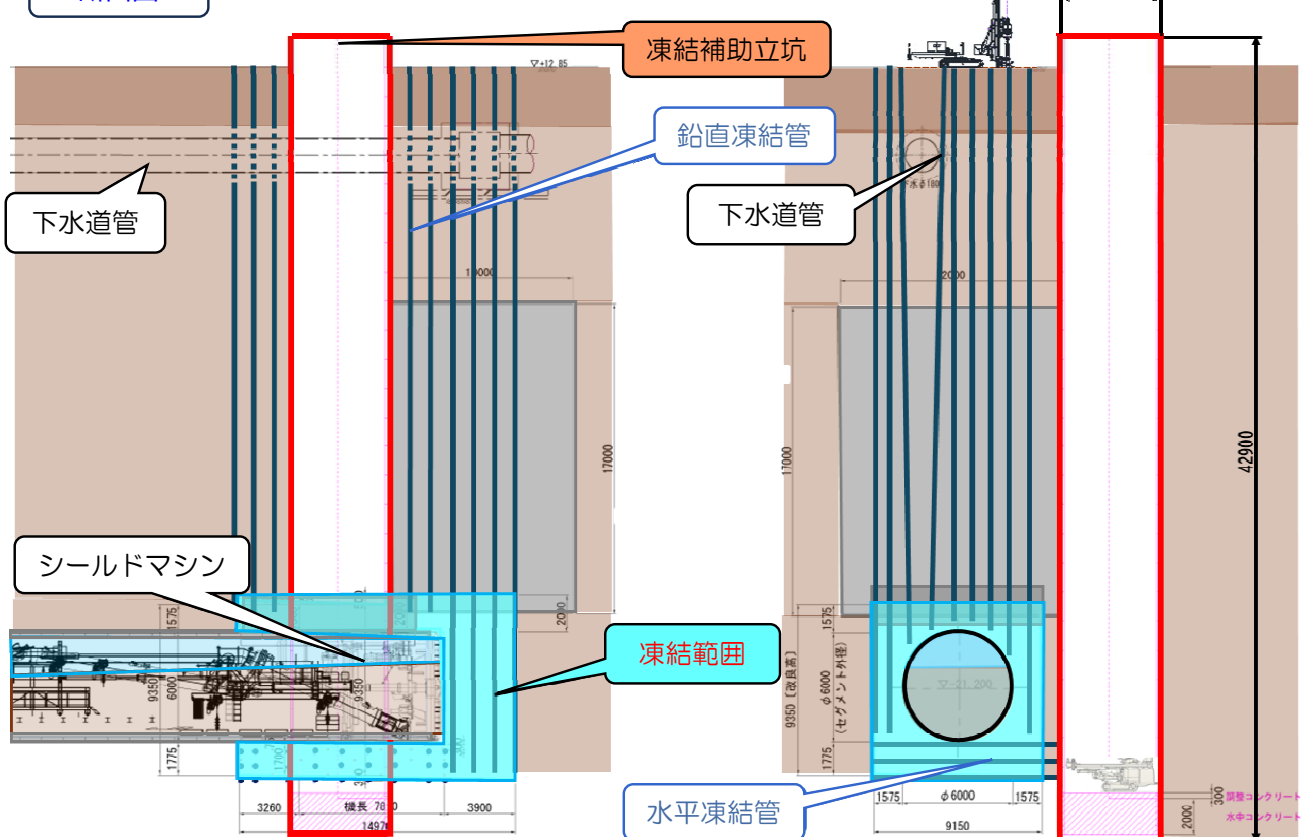

《道路陥没事故に関する情報について》

事故に関する情報は下記ホームページにて随時更新していますのでご覧ください。

【清水・日本国土開発・広成JVからのお知らせ】

<https://smz-kannon.movabletype.io/>

【広島市からのお知らせ】

<https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/suido-gesuido/1005966/1043539/1030467.html>

《お問合せ先》

清水・日本国土開発・広成JV
広島市 下水道局施設部管路課

電話 082-555-9275

電話 082-504-2421（平日8:30～17:30）

