CASBEE®広島　評価結果

■使用評価マニュアル：CASBEE 広島 2016年版　　使用評価ソフト：CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)

1-1 建物概要

建物名称	(仮称)広島市中区田中町計画	階数	地上12F
建設地	広島県広島市中区田中町4-6,4-7,4	構造	RC造
用途地域	商業地域、防火地域	平均居住人員	100 人
地域区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年(想定値)
建物用途	ホテル,	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2027年8月　予定	評価の実施日	2025年11月20日
敷地面積	572 ㎡	作成者	上岡祐介
建築面積	298 ㎡	確認日	2025年11月25日
延床面積	3,018 ㎡	確認者	上岡祐介

1-2 外観

外観パース等

図を貼り付けるときは
シートの保護を解除してください

2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

BEE =1.1

S: ★★★★★　A: ★★★★　B+: ★★★　B-: ★★　C: ★

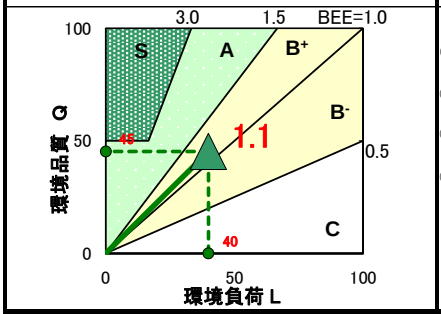

2-2 ライフサイクルCO_2(温暖化影響チャート)

30%: ☆☆☆☆☆　60%: ☆☆☆☆　80%: ☆☆☆　100%: ☆☆　100%超: ☆

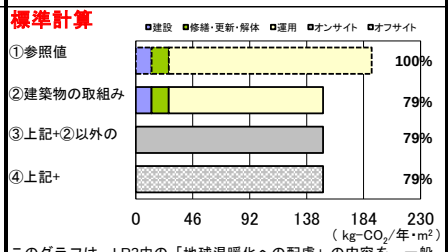

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物（参照値）と比べたライフサイクルCO2 排出量の目安で示したものです

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

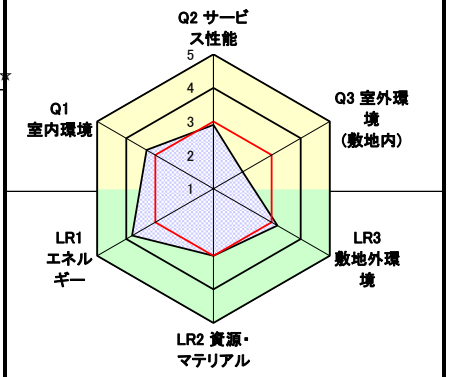

2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q 環境品質　　Q のスコア＝ 2.8

Q1 室内環境　Q1のスコア= 3.3

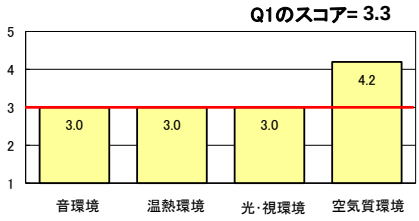

Q2 サービス性能　Q2のスコア= 2.9

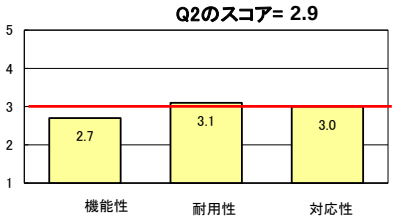

Q3 室外環境（敷地内）　Q3のスコア= 2.0

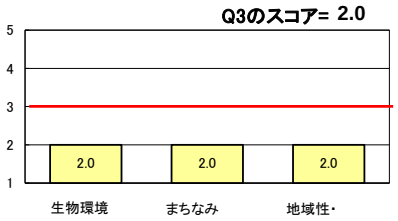

LR 環境負荷低減性　　LR のスコア＝ 3.4

LR1 エネルギー　LR1のスコア= 3.8

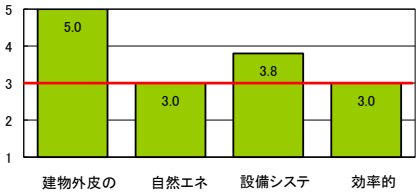

LR2 資源・マテリアル　LR2のスコア= 3.0

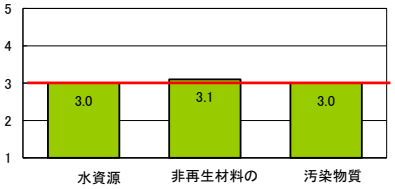

LR3 敷地外環境　LR3のスコア=3.2

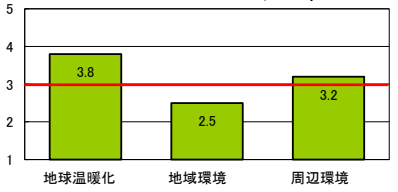

3 広島市の重点項目

重点項目の総平均スコア＝ 3.2

「地球温暖化対策」の推進　スコア＝ 3.6

設計の計画上特段に配慮した事項

BPI＝0.53 / / BEI=0.76 / / LGS+PB+仕上材 / LCCO2=79%

「ヒートアイランド対策」の推進　スコア＝ 2.1

設計の計画上特段に配慮した事項

/ 管理車両等の駐車スペースの確保

「長寿命化対策」の推進　スコア＝ 3.2

設計の計画上特段に配慮した事項

外装：30年以上、内装：床（30年）壁（20年）天井（30年）
主用途3種のうち2種以上でB以上使用、Eは不使用 /

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency（建築環境総合性能評価システム）
■Q: Quality（建築物の環境品質）、L: Load（建築物の環境負荷）、LR: Load Reduction（建築物の環境負荷低減性）、BEE: Built Environment Efficiency（建築物の環境効率）
■「ライフサイクルCO_2」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
■評価対象のライフサイクルCO_2排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される