
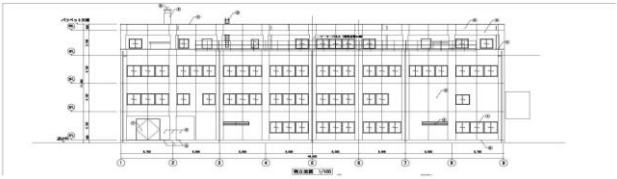
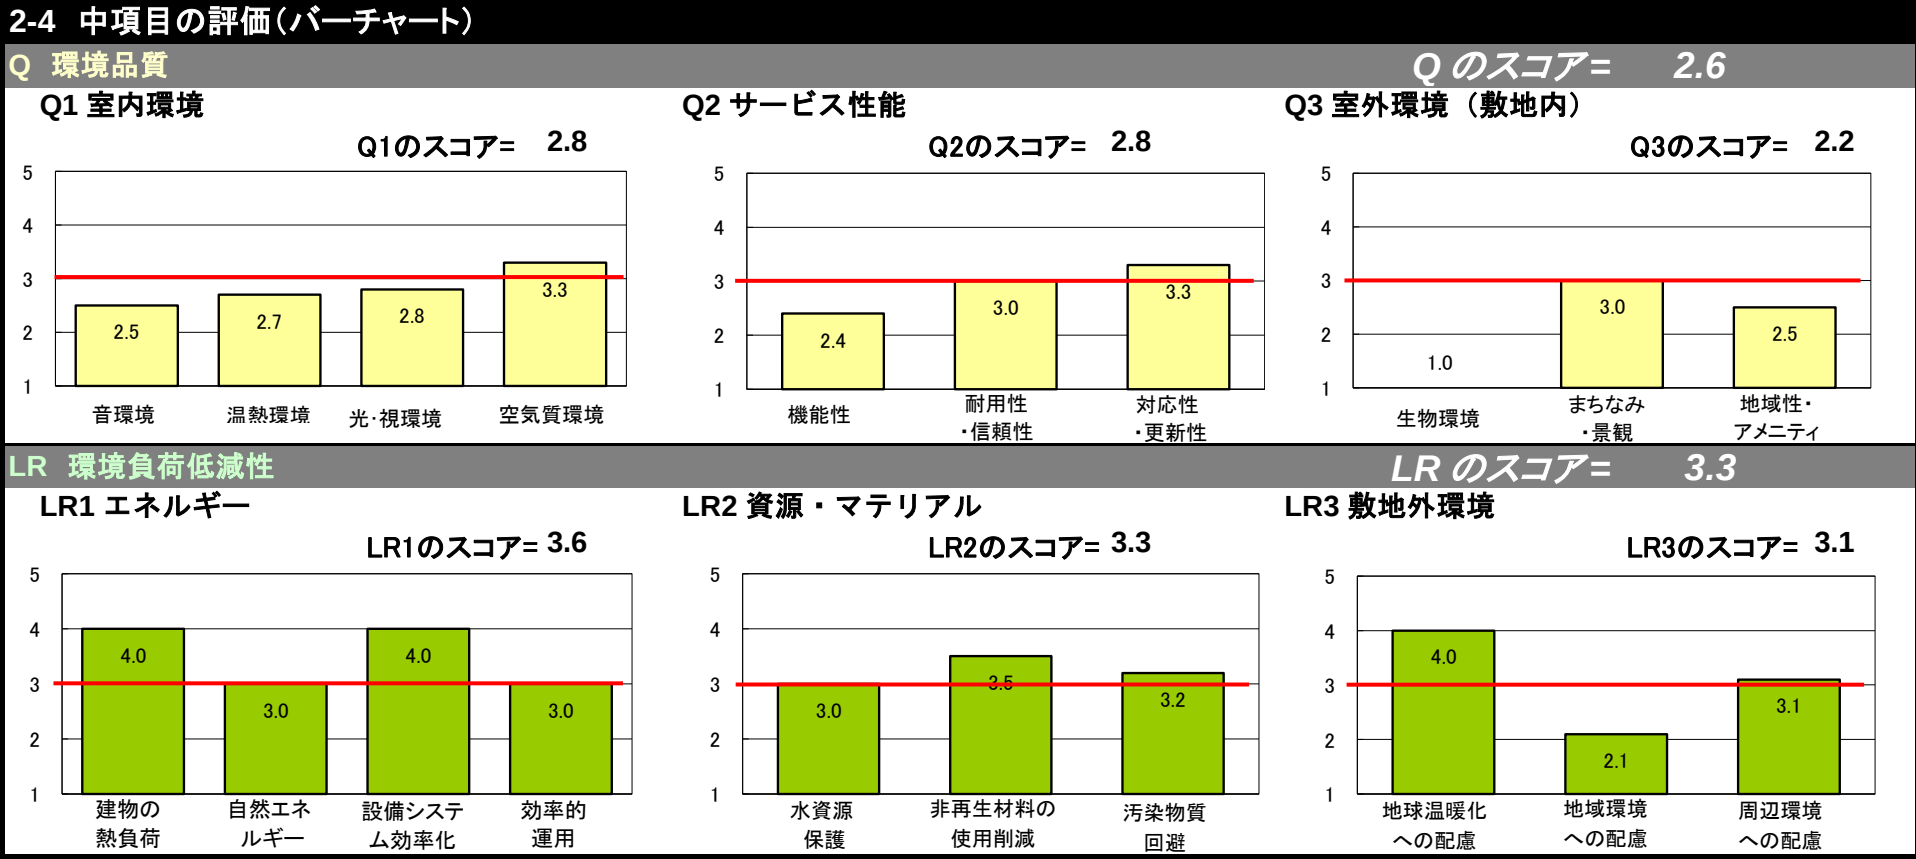


1-1 建物概要				1-2 外観
建物名称	広島刑務所処遇管理棟	階数	地上4F	
建設地	広島市中区吉島町13番114号	構造	RC造	
用途地域	都市計画区域内・市街化区域・準防火地域	平均居住人員	347 人	
気候区分		年間使用時間	8,760 時間/年	
建物用途	事務所	評価の段階	実施設計段階評価	
竣工年	2011年12月 竣工	評価の実施日	2010年8月30日	
敷地面積	2,347 m ²	作成者	(株)東畑建築事務所	
建築面積	1,252 m ²	確認日	2010年8月30日	
延床面積	4,276 m ²	確認者	法務省大臣官房施設課	

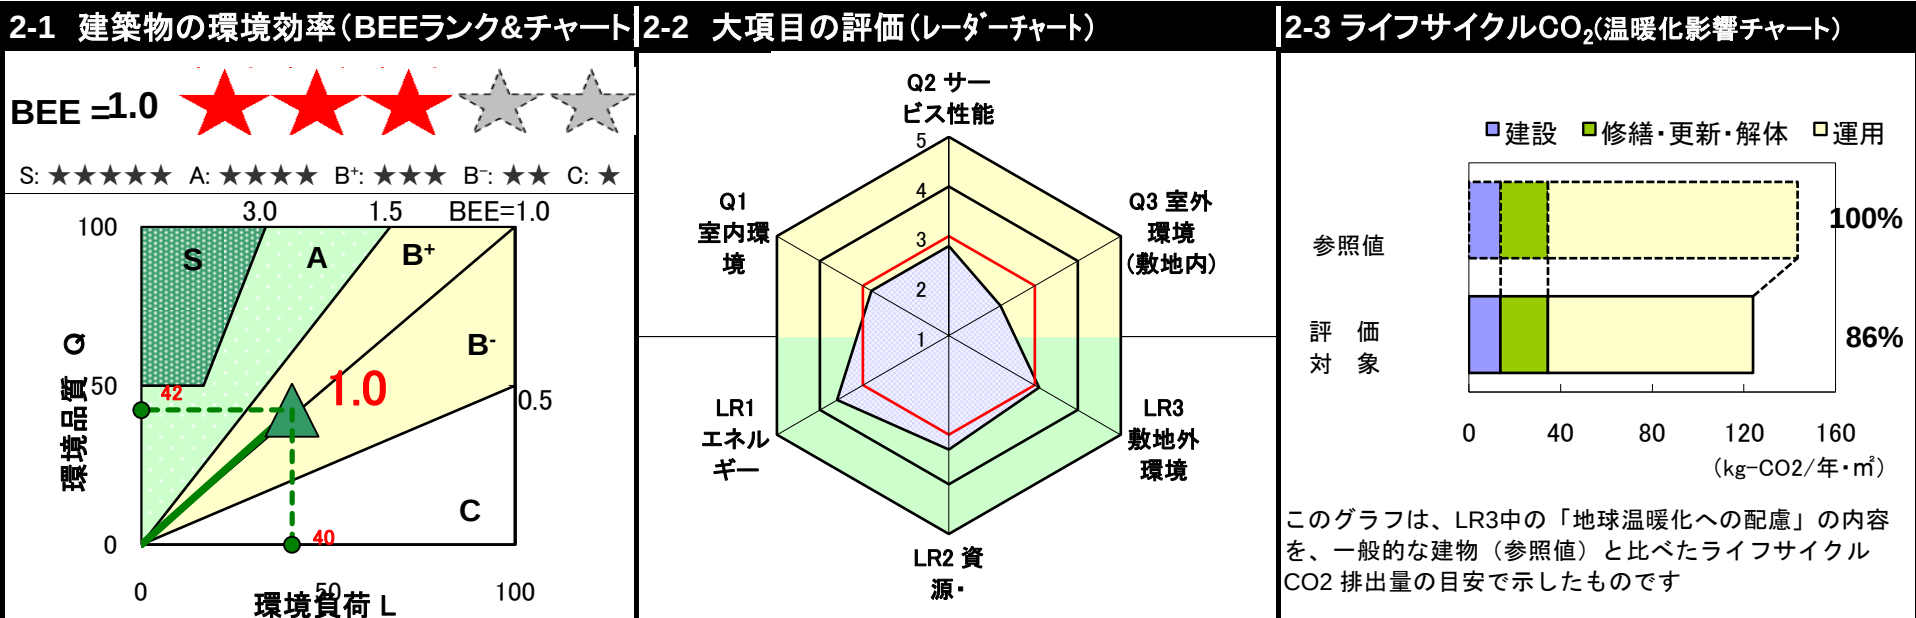

3 広島市の重点項目		
重点項目の総平均スコア= 3.2		
「地球温暖化対策」の推進 スコア= 3.6	「ヒートアイランド対策」の推進 スコア= 1.5	「長寿命化対策」の推進 スコア= 3.1
設計の計画上特段に配慮した事項 外皮に断熱材を使用 / 太陽光パネル / Hi照明を使用 / / 建設用汚泥再生処理土、再生クラッシュラン、集成材を使用 / 設備の高効率化による	設計の計画上特段に配慮した事項 / 特に無し	設計の計画上特段に配慮した事項 内装材、配管に耐用年数の長い部材を使用 / 構造部材を痛めることなく更新・修繕できる。

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Building Environmental Efficiency (建築物の環境効率)
■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される