

正 誤 表

工 事 名		広島市豪雨災害伝承館駐車場整備工事（８－１）		
工事担当課		安佐南区農林建設部地域整備課復興工務係		
公 告 日		令和８年９月１５日（火）		
番号	修正箇所	修正内容		備考
		誤	正	
1	（第 SA0020、SA0030 号 特殊代価表） ・ 蓋版の摘要	・ Gr 蓋	・ Gr 蓋, T-25, 995*360*90	
2	（構造図(1/3) 図面番 号 10/12) ・ U 型側溝のグレーチン グ規格	・ T-25 細目車道用ボ ルト固定ゴム付	・ T-25 車道用細目ゴム付	

第 SA0010号 特殊代価表 L型側溝

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=各種 (600mm以下、50kg未満), J03=1m当りブロック使用量 1.65 個/m, J04=基礎碎石無し, J05=不要	10	m			
コンクリート J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40 (高炉), J05=一般養生, J07=無し, J12=小型車割増なし, J14=全て計上	0.665	m3			
型枠 J01=一般型枠, J02=小型構造物	2.16	m2			
基礎碎石 J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生クラッシュラン 40～0, J04=全て計上	6.15	m2			
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0020号 特殊代価表 U型側溝 (PU3-250)
(Gr蓋:1枚/10m)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝工 J01=設置, J02=L=2000 1000kg/個以下, J04=道路用鉄筋コンクリート側溝 落ち蓋式3種 250 (250×250×2000), J05=側溝長さ補正無, J07=施工箇所補正無, J08=基礎碎石を施工する, J09=再生クラッシュラン (RC-40), J10=基礎碎石数量 【ロス無】 0.5 (m3/10m)	10	m			
蓋版 J01=設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下, J04=施工箇所補正無	18	枚			Co蓋
蓋版 J01=設置, J02=コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下, J04=施工箇所補正無	1	枚			Gr蓋
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0030号

特殊代価表

U型側溝 (PU3-250)

10

m

当り

(Gr蓋:10枚/10m)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝工 J01=設置, J02=L=2000 1000kg/個以下, J04=道路用鉄筋コンクリート側溝 落ち蓋式3種 250 (250×250×2000), J05=側溝長さ補正無, J07=施工箇所補正無, J08=基礎碎石を施工する, J09=再生クラッシャラン (RC-40), J10=基礎碎石数量【※無】 0.5 (m3/10m)	10	m			
蓋版 J01=設置, J02=コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			Gr蓋
合 計					
	1	m			円/m

第 SA0040号

特殊代価表

コンクリート舗装

10

m2

当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40 (高炉), J05=一般養生, J07=無し, J12=小型車割増なし, J14=全て計上	0.7	m3			
瀝青材散布 J01=飛散防止 無	10	m2			
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 100 mm, J02=1層施工, J03=再生クラッシャラン RC-30, J05=全て計上	10	m2			
合 計					
	1	m2			円/m2

第 SA0010号 特殊代価表 L型側溝

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック J01=設置, J02=各種 (600mm以下、50kg未満), J03=1m当りブロック使用量 1.65 個/m, J04=基礎碎石無し, J05=不要	10	m			
コンクリート J01=小型構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40 (高炉), J05=一般養生, J07=無し, J12=小型車割増なし, J14=全て計上	0.665	m3			
型枠 J01=一般型枠, J02=小型構造物	2.16	m2			
基礎碎石 J01=7.5cmを超え12.5cm以下, J02=再生クラッシュラン40～0, J04=全て計上	6.15	m2			
合 計					
	1	m			円／m

第 SA0020号 特殊代価表 U型側溝 (PU3-250)
(Gr蓋:1枚/10m)

10 m 当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝工 J01=設置, J02=L=2000 1000kg/個以下, J04=道路用鉄筋コンクリート側溝 落ち蓋式3種 250 (250×250×2000), J05=側溝長さ補正無, J07=施工箇所補正無, J08=基礎碎石を施工する, J09=再生クラッシュラン (RC-40), J10=基礎碎石数量 【ロス無】 0.5 (m3/10m)	10	m			
蓋版 J01=設置, J02=コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下, J04=施工箇所補正無	18	枚			Co蓋
蓋版 J01=設置, J02=コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下, J04=施工箇所補正無	1	枚			Gr蓋, T-25, 995*360*90
合 計					
	1	m			円／m

第 SA0030号

特殊代価表

U型側溝 (PU3-250)

10

m

当り

(Gr 蓋:10枚/10m)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝工 J01=設置, J02=L=2000 1000kg/個以下, J04=道路用鉄筋コンクリート側溝 落ち蓋式3種 250 (250×250×2000), J05=側溝長さ補正無, J07=施工箇所補正無, J08=基礎碎石を施工する, J09=再生クラッシュラン (RC-40), J10=基礎碎石数量 【※無】 0.5 (m3/10m)	10	m			
蓋版 J01=設置, J02=コンクリート製・鋼製 40を超え170kg /枚以下, J04=施工箇所補正無	10	枚			Gr 蓋, T-25, 995*360*90
合 計					
	1	m			円 / m

第 SA0040号

特殊代価表

コンクリート舗装


10

m2


当り

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート J01=無筋・鉄筋構造物, J02=人力打設, J03=18-8-40 (高炉), J05=一般養生, J07=無し, J12=小型車割増なし, J14=全て計上	0.7	m3			
瀝青材散布 J01=飛散防止 無	10	m2			
下層路盤 (歩道部) J01=全仕上り厚 100 mm, J02=1層施工, J03=再生クラッシュラン RC-30, J05=全て計上	10	m2			
合 計					
	1	m2			円 / m2

集水枋G1
A1 S=1:20
A3 S=1:40
G1-B500-L500-H800

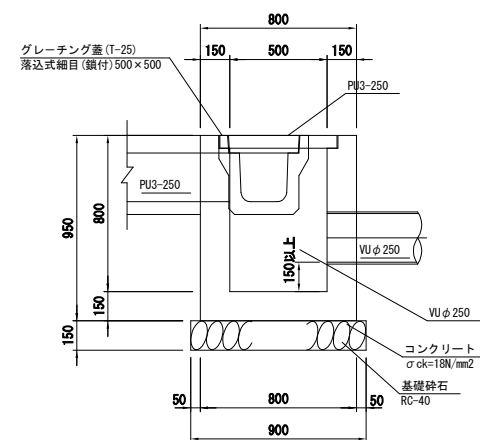


※グレーチング規格：T-25 細目車道用ボルト固定ゴム付
※コンクリート蓋規格：PC4型

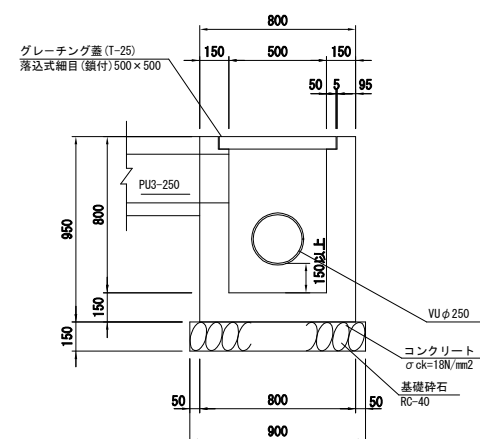


工事名	広島市豪雨災害云系館駐車場整備工事（8-1）		
図面名	構造図（1/3）		
年月日	令和8年 7月		
縮 尺	A1,S=1: 20 A3,S=1: 40	図面番号	10/12
事業者名	安佐南区農林建設部地域整備課		

構造図 (1/3)

L型側溝 A1 S=1:20
A3 S=1:40

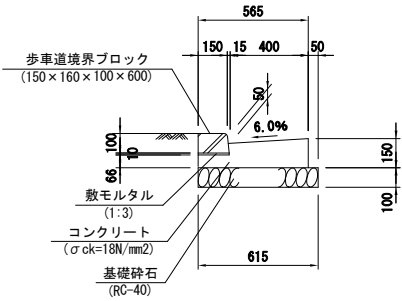


U型側溝 A1 S=1:20
A3 S=1:40
PU3-250



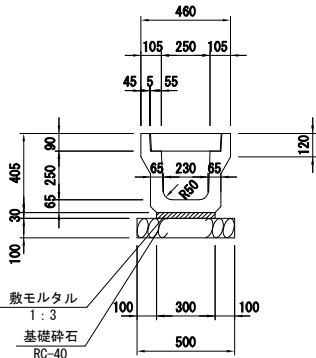


※グレーチング規格: T-25 車道用細目ゴム付
※コンクリート 蓋規格: PC4型

管渠 A1 S=1:20
A3 S=1:40
VU φ 250

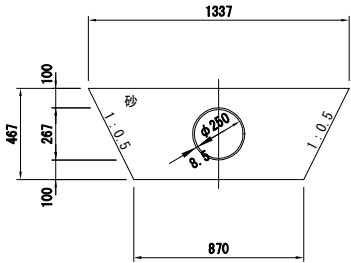

集水樹G1 A1 S=1:20
A3 S=1:40
G1-B500-L500-H800

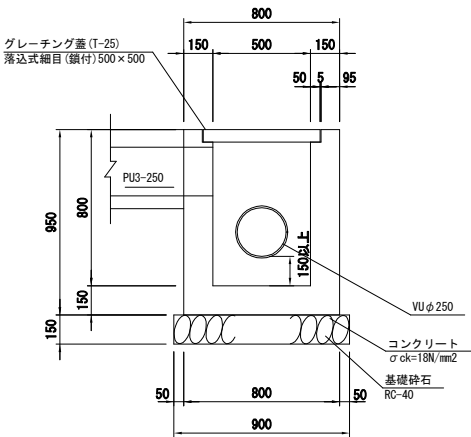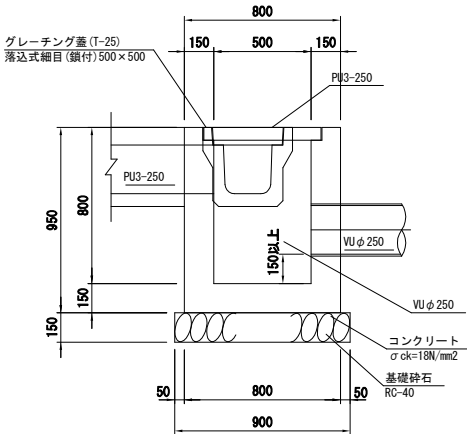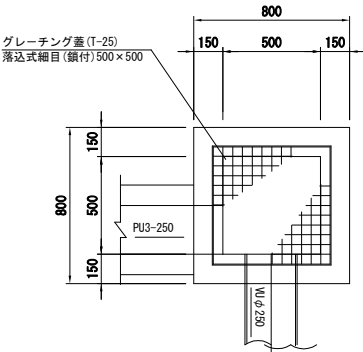

工事名	広島市豪雨災害伝承館駐車場整備工事（8-1）		
図面名	構造図 (1/3)		
年月日	令和8年 7月		
縮 尺	A1, S=1: 20	A3, S=1:40	図面番号 10/12
事業者名	安佐南区農林建設部地域整備課		