

正 誤 表

工 事 名		安佐北 3 区 1 0 3 号線ほか 2 路線道路改良その他工事（ 8 － 1 ）		
工事担当課		安佐北区役所農林建設部地域整備課		
公 告 日		令和 8 年 1 0 月 2 日（金）		
番号	修正箇所	修正内容		備考
		誤	正	
1	工事設計書 ・第 AMA0008 号明細書 既設ボックス接続	・あと施工アンカー 計上 ・コンクリート削孔（電動ハンマドリル） J01=200mm 以上 400mm 以下	・あと施工アンカー 削除 ・コンクリート削孔（電動ハンマドリル） J01=30mm 以上 200mm 未満	別紙 1、 2
2	図番 32 葉中 13 構造図 (2) 管渠接続工	・差筋アンカーD13	・差筋 D13 L=250mm	別紙 3、 4
3	図番 32 葉中 32 既設ボックスカルバート接続部 詳細図	・端部差筋アンカー (D13) L=250mm、側壁部差筋アンカー (D13) L=250mm	・差筋 D13 L=250mm	別紙 5、 6

第 AMA0008 号 明細書 既設ボックス接続

1 式

単価地区

適用年版

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB224410) コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) J01=200mm以上400mm以下	33	昼 1 孔	1,034	34,122	既設ボックスカルバートの削孔深は 50mmである。
(TA0800) あと施工アンカー M12	33	本	69	2,277	不要なため削除
(PD240750) 鉄筋工 (加工・組立) J01=加工・組立, J02=差筋および杭頭処理, J03=S D345 D13, J04=標準	0.008	昼 1 t	343,900	2,751	第0016号代価表
(CB240210) 型枠 J01=一般型枠, J02=鉄筋・無筋構造物	9.8	昼 1 m2	10,490	102,802	
(CB240010) コンクリート J01=無筋・鉄筋構造物, J02=パッキン (クレーン機能付) 打設, J03=18-8-40 (高炉), J05=一般養生, J12=小 型車割増なし, J14=全て計上	1.9	昼 1 m3	41,230	78,337	
合 計				220,289	

第 AMA0010 号 明細書 交通誘導警備員

1 式

単価地区

適用年版

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(PD254310) 交通誘導警備員 J01=交通誘導警備員 B	7	人日	16,000	112,000	
合 計				112,000	

第 AMA0011 号 明細書 仮設材運搬費

1 式

単価地区

適用年版

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(PD010020) 鋼材運搬 J01=12m以内, J02=往復運搬, J03=鋼矢板, J04= 鋼材総重量 2.064 t, J05=10 k m まで, J06=深夜 早朝割増なし	1	式		24,900	
合 計				24,900	

第 AMA0008 号 明細書 既設ボックス接続

1 式

単価地区

適用年版

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB224410) コンクリート削孔（電動ハンマドリル） J01=30mm以上200mm未満	33	孔	698.4	23,047	第0016号代価表
(PD240750) 鉄筋工(加工・組立) J01=加工・組立, J02=差筋および杭頭処理, J03=SD345 D13, J04=標準	0.008	t	343,900	2,751	
(CB240210) 型枠 J01=一般型枠, J02=鉄筋・無筋構造物	9.8	m2	10,490	102,802	
(CB240010) コンクリート J01=無筋・鉄筋構造物, J02=ハックホウ(クレーン機能付)打設, J03=18-8-40(高炉), J05=一般養生, J12=小型車割増なし, J14=全て計上	1.9	m3	41,230	78,337	
合 計				206,937	

第 AMA0010 号 明細書 交通誘導警備員

1 式

単価地区

適用年版

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(PD254310) 交通誘導警備員 J01=交通誘導警備員B	7	人日	16,000	112,000	
合 計				112,000	

第 AMA0011 号 明細書 仮設材運搬費

1 式

単価地区

適用年版





(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(PD010020) 鋼材運搬 J01=12m以内, J02=往復運搬, J03=鋼矢板, J04=鋼材総重量 2.064 t, J05=10 k mまで, J06=深夜早朝割増なし	1	式		24,900	
合 計				24,900	

安佐北3区103号線ほか2路線 道路改良その他工事（8－1）						
図名	構 造 図 (2)					
図番	32 葉中 13	縮尺	図示			
課 長	課長補佐	主任技師	設 計	検 算	年 月	
					R8. 08	
広島市安佐北区役所農林建設部地域整備課						

既設ボックスカルバート接続部詳細図 S=1:20

正

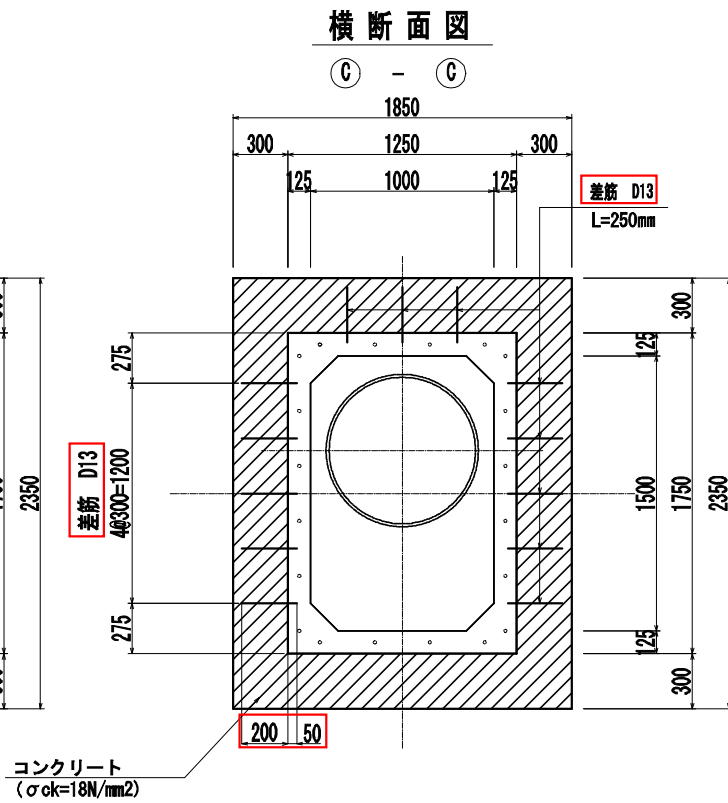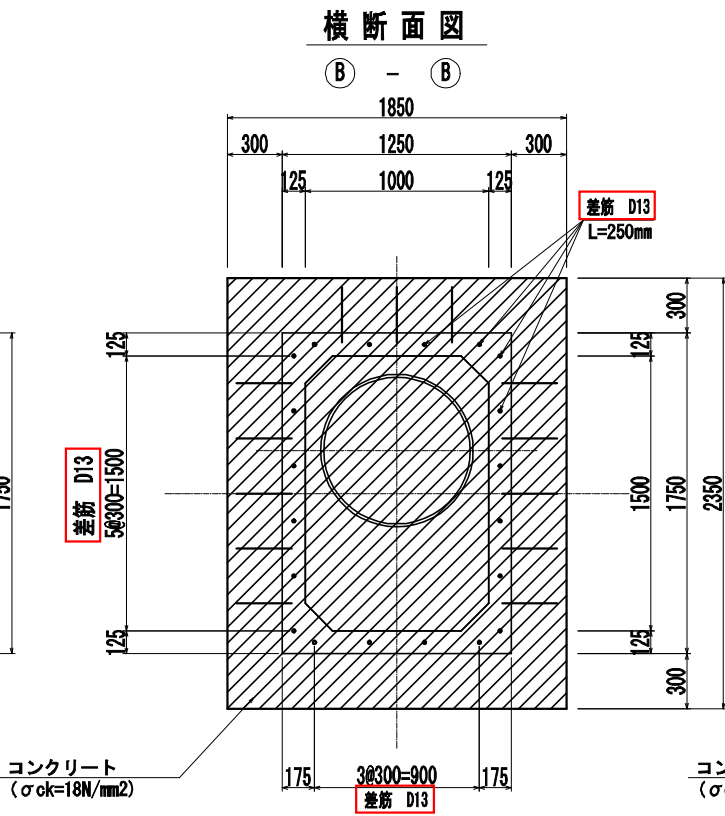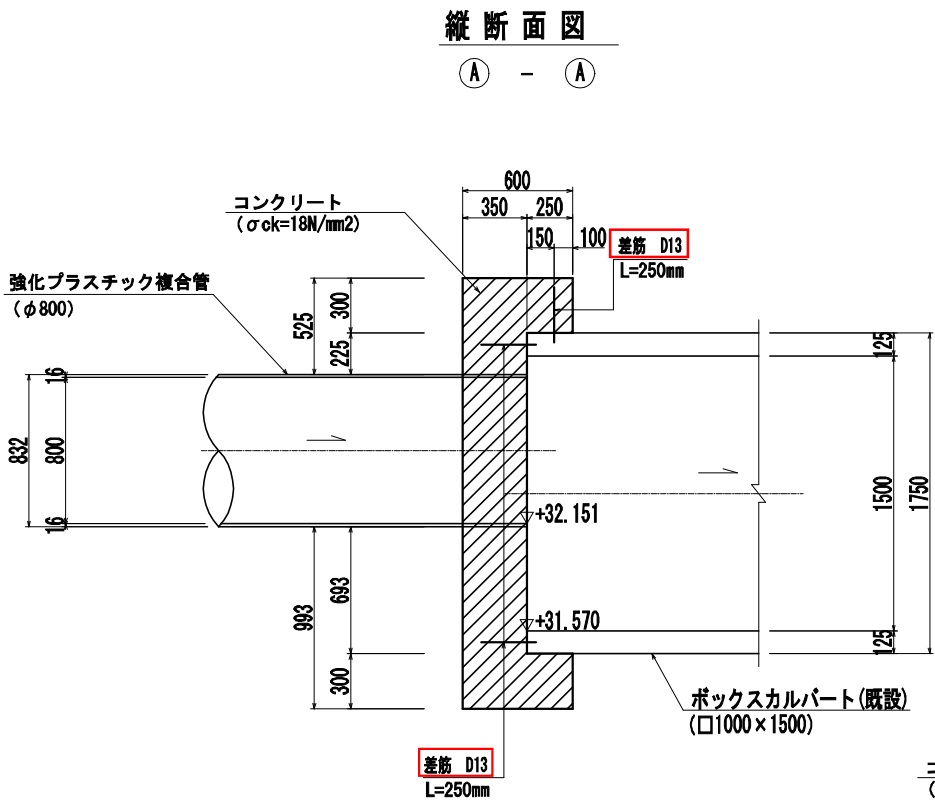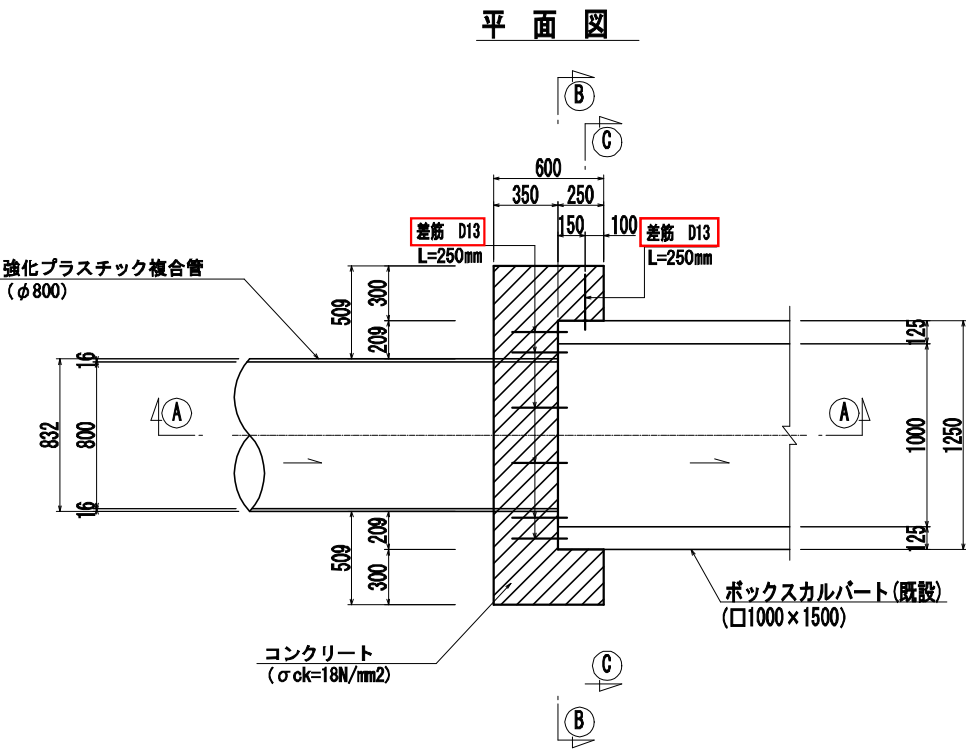

安佐北3区103号線ほか2路線 道路改良その他工事(8-1)				
図名	既設ボックスカルバート接続部詳細図			
図番	32 葉中 32	縮尺	図示	
課長	係長	設計	検算	年月日
				R8. 8
広島市安佐北区役所農林建設部地域整備課				