正　誤　表

工　事　名	狩留家ほか３地区下水道築造８－２号工事
工事担当課	安佐北区農林建設部地域整備課
公　告　日	令和８年１０月　９日

番号	修正箇所	修正内容		備考
		誤	正	
1	【狩留家工区】 第 AMA0450 号　明細書 路盤 四行目　上層路盤（歩道部）	J01＝全仕上り厚 110㎜	J01＝全仕上り厚 30㎜	別紙１、２
2	【三入工区】 第 AMA0630 号　明細書 暗渠排水管	暗渠排水管単価（1m） ×1.0（誤った損料率）	暗渠排水管単価（1m） ×0.2（損料率）	別紙３、４

(内数)処分費					
合　　計					
(内数)処分費					

第 AMA0440 号　明細書　舗装仮復旧　　1 式

(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装(人力) J01=密粒度Ａｓ(13),J02=(仮舗装)３cm,J06=再生密粒度アスファルト混合物（13），J07=瀝青材料なし,J10=小型車割増あり,J11=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J12=1層当り平均仕上り厚 30 mm,J13=小車運搬費なし	189	昼１ m2			
合　　計					

第 AMA0450 号　明細書　路盤　　1 式

(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 110 mm,J02=1層施工,J03=再生粒度調整砕石 RM-30,J05=全て計上	72	昼１ m2			
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 140 mm,J02=1層施工,J03=再生クラッシャラン RC-30,J05=全て計上	101	昼１ m2			
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 130 mm,J02=1層施工,J03=再生クラッシャラン RC-30,J05=全て計上	27	昼１ m2			
上層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 110 mm,J02=1層施工,J03=路盤材（各種），J05=全て計上	35	昼１ m2			未舗装部復旧
合　　計					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

(内数)処分費					
合　　計					
(内数)処分費					

第 AMA0440 号　明細書　舗装仮復旧　　1 式

(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
アスファルト舗装(人力) J01=密粒度Ａｓ(13),J02=(仮舗装)３cm,J06=再生密粒度アスファルト混合物（13），J07=瀝青材料なし,J10=小型車割増あり,J11=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),J12=1層当り平均仕上り厚 30 mm,J13=小車運搬費なし	189	昼１ m2			
合　　計					

第 AMA0450 号　明細書　路盤　　1 式


(上段：前　回　下段：今　回)

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
上層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 110 mm,J02=1層施工,J03=再生粒度調整砕石 RM-30,J05=全て計上	72	昼１ m2			
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 140 mm,J02=1層施工,J03=再生クラッシャラン RC-30,J05=全て計上	101	昼１ m2			
下層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 130 mm,J02=1層施工,J03=再生クラッシャラン RC-30,J05=全て計上	27	昼１ m2			
上層路盤（歩道部） J01=全仕上り厚 30 mm,J02=1層施工,J03=路盤材（各種），J05=全て計上	35	昼１ m2			未舗装部復旧
合　　計					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市


狩留家ほか３地区下水道築造８－２号工事			
縮尺	図　示	製図年月日	令和８年８月
課　長	係　長	設　計	
			図番 No. 4 計
広島市安佐北区農林建設部地域整備課			

舗装復旧図（2）　Ｓ＝１：５００

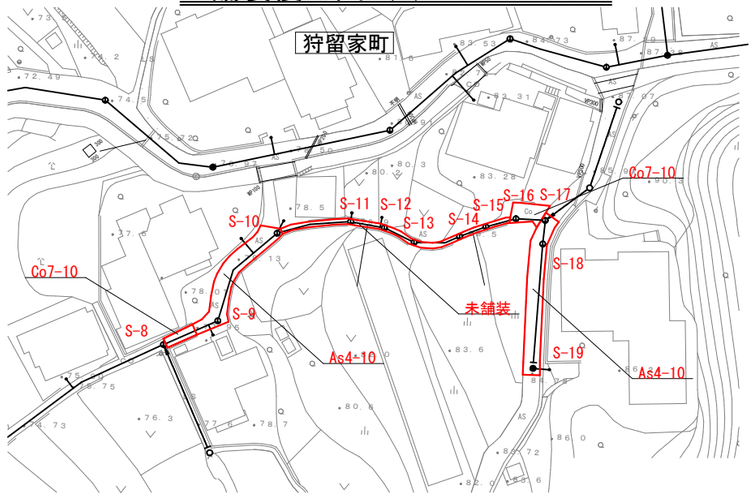

舗装構成図　Ｓ＝１：１０

車道[As 4-10]



再生密粒度アスコン〔13〕
プライムコート〔PK-3〕
再生粒度調整砕石〔RM-30〕

舗装復旧面積　A=130㎡


Co 7-10



コンクリート〔18N/mm2〕
プライムコート〔PK-3〕
再生切込砕石〔RC-30〕

舗装復旧面積　A=25㎡

未舗装



良質土
再生切込砕石〔RC-30〕

舗装復旧面積　A=35㎡

※縮尺はＡ１出力時を示す。

誤

第 AMA0630 号　明細書　暗渠排水管

1　式
（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
暗渠排水管 J01=据付･撤去, J02=波状管, ~~J03=シングル構造 呼径250mm~~, J04=200～400mm, J05=継手材料費要, J07=全て計上	2	昼１ m			
合　　計					

第 AMA0640 号　明細書　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

1　式
（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
据付・撤去工	1	昼１ 現場			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ２台	3	昼１ 日			
合　　計					

第 AMA1010 号　明細書　鋼材運搬費

1　式
（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鋼材運搬 J01=12m以内, J02=往復運搬, J03=鋼矢板, J04=鋼材総重量 2.095 t, J05=10ｋｍまで, J06=深夜早朝割増なし	1	式			
合　　計					

第 AMA1020 号　明細書　試験掘工

1　式
（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
試験掘工 J01=アスファルト舗装, J02=2×0.7×1.5, J03=舗装厚４cm, J04=車道, J05=15cm以下, J10=瀝青材料なし, J11=小型車割増あり	1	昼１ 箇所			
試験掘工 J01=アスファルト舗装, J02=2×0.7×1.5, J03=舗装厚４cm, J04=歩道, J05=15cm以下, J10=瀝青材料なし, J11=小型車割増あり	1	昼１ 箇所			
試験掘工 J01=コンクリート舗装, J02=2×0.7×1.5, J03=舗装厚７cm, J04=歩道, J06=15cm以下, J08=無筋構造物, J10=瀝青材料なし, J11=小型車割増あり	1	昼１ 箇所			
合　　計					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

正

第 AMA0630 号　明細書　暗渠排水管

1　式
（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
暗渠排水管 J01=据付･撤去, J02=波状管, J03=各種, J04=200～400mm, J05=継手材料費要, J07=全て計上	2	昼１ m			φ250
合　計					

波状管（シングル構造　φ250）　×　0.2（損料率）

第 AMA0640 号　明細書　ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

1　式
（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
据付・撤去工	1	昼１ 現場			
ポンプ運転工 J01=作業時排水, J03=ポンプ２台	3	昼１ 日			
合　計					

第 AMA1010 号　明細書　鋼材運搬費

1　式
（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
鋼材運搬 J01=12m以内, J02=往復運搬, J03=鋼矢板, J04=鋼材総重量 2.095 t, J05=10ｋｍまで, J06=深夜早朝割増なし	1	式			
合　計					

第 AMA1020 号　明細書　試験掘工

1　式
（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
試験掘工 J01=アスファルト舗装, J02=2×0.7×1.5, J03=舗装厚４cm, J04=車道, J05=15cm以下, J10=瀝青材料なし, J11=小型車割増あり	1	昼１ 箇所			
試験掘工 J01=アスファルト舗装, J02=2×0.7×1.5, J03=舗装厚４cm, J04=歩道, J05=15cm以下, J10=瀝青材料なし, J11=小型車割増あり	1	昼１ 箇所			
試験掘工 J01=コンクリート舗装, J02=2×0.7×1.5, J03=舗装厚７cm, J04=歩道, J06=15cm以下, J08=無筋構造物, J10=瀝青材料なし, J11=小型車割増あり	1	昼１ 箇所			
合　計					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

積算参考資料

（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。）

<table>
<tr><th>提　示　項　目</th><th>提　　示　　事　　項</th></tr>
<tr><td>見積単価</td><td>見積単価については、別添「見積単価一覧表」のとおり。</td></tr>
<tr><td>殻運搬（人力積込）</td><td>殻運搬（人力積込）の積算方法は下記 URL に代価表の算出方法を掲載しています。
URL：https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/koukyoujigyou/399705.html</td></tr>
<tr><td>事業損失防止施設費</td><td>調査費は技術経費・諸経費を含めたものを計上し、共通仮設費（率分）・現場管理費・一般管理費の対象としない。
ただし、事業損失防止施設の設置、撤去、維持管理費は、共通仮設費（率分）・現場管理費・一般管理費の対象とする。</td></tr>
<tr><td>スクラップ関係</td><td>スクラップについては、全間接費の対象外としている。</td></tr>
<tr><td>安全対策関係</td><td>交通誘導員は積算参考設計書のとおり見込んでいる。
【人数は積算参考資料として提示、検査検収の対象外】</td></tr>
<tr><td>モルタル練（１：２）の施工単価について</td><td>以下の施工単価については、「モルタル練（１：２）」を使用している。
・　モルタル上塗工（配合１：２）

「モルタル練（１：２）」については、土木工事標準積算基準書（令和４年８月）第Ⅱ編 第４章 １）コンクリート工の「4-2　モルタル練（１：２）を適用する。
　なお、標準単価及び積算単価等の適用については、以下のとおりとする。
<table>
<tr><th>項目</th><th>適用</th></tr>
<tr><td>標準単価等</td><td>・　令和４年度 施工パッケージ型積算方式標準単価表 広島市
・　代表材料規格等の基準単価作成方法について（令和４年度８月適用分）</td></tr>
<tr><td>積算単価</td><td>・　該当する積算地区・積算年月</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>仮設関係</td><td>仮設工　仮排水工　暗渠排水管については、損料率０．２を見込んでいる。</td></tr>
</table>