正　誤　表

工　事　名	ＪＲ可部線廃線敷（今井田工区）道路新設工事（８－１）
工事担当課	安佐北区役所農林建設部地域整備課
公　告　日	令和８年１０月２０日（火）


番号	修正箇所	修正内容		備考
		誤	**正**	
1	図番 9 葉中 7　構造図 ２号プレキャスト防護柵基礎	・間詰コンクリート σck=18N/mm2	・間詰コンクリート σck=24N/mm2	別紙 １、２
2	図番 9 葉中 7　構造図 １号グレーチング蓋 ※　３号現場打ち水路の（グレーチング蓋寸）	・グレーチング蓋　91mm 受枠　106mm	・グレーチング蓋　75mm 受枠　91mm	別紙 １、２
3	第 0004 号明細書 石ブロック積工　コンクリートブロック工の裏込砕石	・裏込砕石	・胴込・裏込材(砕石)	別紙 ３、４
4	積算参考資料の見積単価一覧表　処分費	・資源区分 その他施工単価等 ・管理費区分 現場管理費、一般管理費の対象	・資源区分 仮設材単価等 ・管理費区分 処分費などの対象	別紙 ５、６

別紙 1


誤

構 造 図


1号嵩上げコンクリート
S=1:20



4号階段工
S=1:50

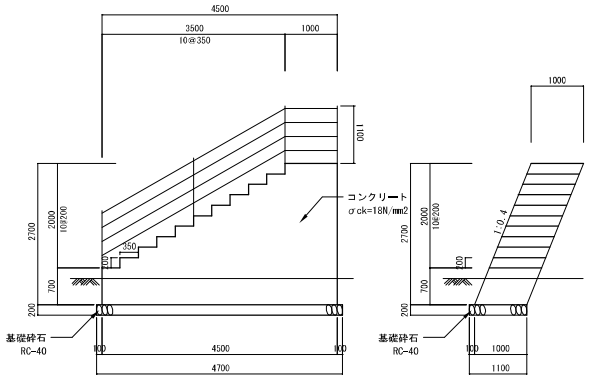


コンクリートブロック積
S=1:50




水抜パイプ（VUφ50）を2～3m2に1箇所設置


現場打小口止めコンクリート
S=1:50




コンクリートブロック基礎
S=1:20




鉄筋コンクリート台付管
S=1:20




3号現場打ち水路
S=1:20



3号プレキャストU型側溝
S=1:20

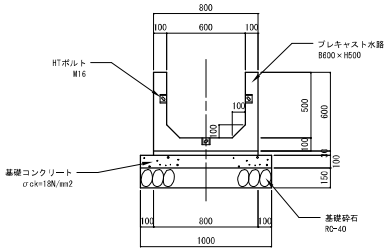


1号グレーチング蓋
S=1:20



アスファルト舗装
S=1:10

本線車道部




仮舗装




1号ガードレール
S=1:20

プレキャスト防護柵基礎建込み

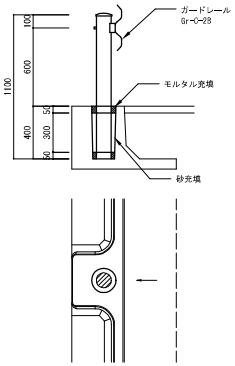

2号プレキャスト防護柵基礎
S=1:20

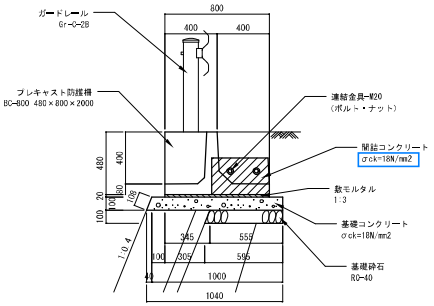

工事名	JR可部線廃線敷(今井田工区)道路新設工事(8-1)		
図面名	構 造 図		
作成年月日	令和8年9月		
縮尺	図 示	図面番号	7/9
事業者名	広島市安佐北区役所農林建設部地域整備課		


※ 縮率 A1版：100% A3版 ： 50%

別紙 2


正

構　造　図


1号嵩上げコンクリート
S=1:20



4号階段工
S=1:50

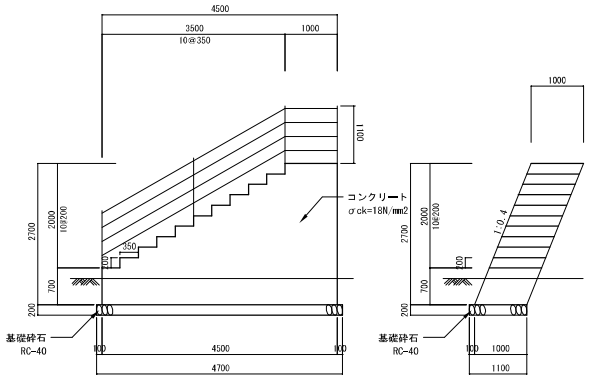


コンクリートブロック積
S=1:50




水抜パイプ（VUφ50）を2～3m2に1箇所設置


現場打小口止めコンクリート
S=1:50




コンクリートブロック基礎
S=1:20




鉄筋コンクリート台付管
S=1:20




3号現場打ち水路
S=1:20



3号プレキャストU型側溝
S=1:20

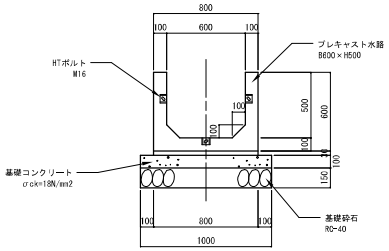


1号グレーチング蓋
S=1:20



アスファルト舗装
S=1:10

本線車道部




仮舗装




1号ガードレール
S=1:20

プレキャスト防護柵基礎建込み

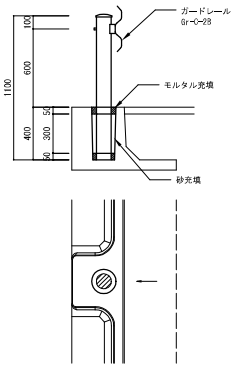

2号プレキャスト防護柵基礎
S=1:20

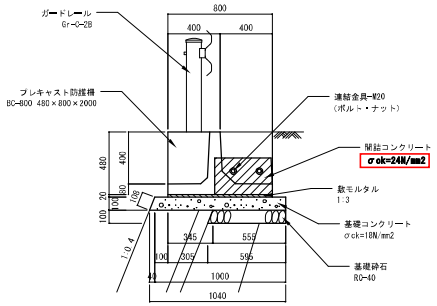

工事名	JR可部線廃線敷(今井田工区)道路新設工事(8-1)		
図面名	構　造　図		
作成年月日	令和8年9月		
縮尺	図　示	図面番号	7/9
事業者名	広島市安佐北区役所農林建設部地域整備課		

※ 縮率　A1版：100%　A3版：50%

別紙 3

誤

第 0004 号 明細書　石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工　　1 式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
現場打基礎コンクリート					第SA0001号特殊代価表
	69	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 J01=JIS滑面, J04=練積, J05=裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ施工 有, J06=100, J07=18-8-40(高炉), J08=小型車割増なし					
	117	m2			
裏込砕石 J01=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, J03=全て計上					
	37	m3			
現場打小口止コンクリート J01=18-8-40（高炉）, J02=一般養生, J03=小型車割増なし					
	0.6	m3			
合　　計					

第 0005 号 明細書　石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工　　1 式
残土処理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬 J01=標準, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3, J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む), J04=DID区間無し, J05=4.0km以下					
	60	m3			
残土等処分					
	60	m3			
(内数)処分費					
合　　計					
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

別紙 4

正

第 0004 号 明細書 石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工 1 式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎コンクリート					第SA0001号特殊代価表
	69	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 J01=JIS滑面, J04=練積, J05=裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ施工 有, J06=100, J07=18-8-40(高炉), J08=小型車割増なし					
	117	m2			
胴込・裏込材（砕石） J01=間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ, J02=再生砕石 RC-40					
	37	m3			
現場打小口止コンクリート J01=18-8-40（高炉）, J02=一般養生, J03=小型車割増なし					
	0.6	m3			
合 計					

第 0005 号 明細書 石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工 1 式
残土処理工

(上段：前 回 下段：今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬 J01=標準, J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3, J03=土砂(岩塊･玉石混り土含む), J04=DID区間無し, J05=4.0km以下					
	60	m3			
残土等処分					
	60	m3			
(内数)処分費					
合 計					
(内数)処分費					

本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。
広島市

別紙 5

誤

別紙

JR可部線廃線敷(今井田工区）道路新設工事（８－１）

見　積　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	資源区分	管理費区分	適　用
TA0015	三面水路（片斜品、金具込） B600×H500×1694.9／1688.3	個	R0809	138,200	材料単価	全間接費の対象	
TA0004	プレガードⅡ（連結ボルト込） BC-800、480×800×2000	個	R0809	48,200	材料単価	全間接費の対象	
TA0009	伐採	式	R0809	220,000	その他施工単価等	現場管理費、一般管理費の対象	
TA0010	集積・積込	式	R0809	90,000	その他施工単価等	現場管理費、一般管理費の対象	
TA0011	運搬費（幹・枝）	空m3	R0809	5,000	その他施工単価等	現場管理費、一般管理費の対象	
TA0012	運搬費（根・株）	空m3	R0809	7,200	その他施工単価等	現場管理費、一般管理費の対象	
TA0013	処分費（幹・枝）	空m3	R0809	2,000	その他施工単価等	現場管理費、一般管理費の対象	
TA0014	処分費（根・株）	空m3	R0809	4,500	その他施工単価等	現場管理費、一般管理費の対象	

別紙 6

正

別紙

JR可部線廃線敷(今井田工区）道路新設工事（８－１）

見　積　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	資源区分	管理費区分	適　用
TA0015	三面水路（片斜品、金具込） B600×H500×1694.9／1688.3	個	R0809	138,200	材料単価	全間接費の対象	
TA0004	プレガードⅡ（連結ボルト込） BC-800、480×800×2000	個	R0809	48,200	材料単価	全間接費の対象	
TA0009	伐採	式	R0809	220,000	その他施工単価等	現場管理費、一般管理費の対象	
TA0010	集積・積込	式	R0809	90,000	その他施工単価等	現場管理費、一般管理費の対象	
TA0011	運搬費（幹・枝）	空m3	R0809	5,000	その他施工単価等	現場管理費、一般管理費の対象	
TA0012	運搬費（根・株）	空m3	R0809	7,200	その他施工単価等	現場管理費、一般管理費の対象	
TA0013	処分費（幹・枝）	空m3	R0809	2,000	仮設材単価等	処分費などの対象	
TA0014	処分費（根・株）	空m3	R0809	4,500	仮設材単価等	処分費などの対象	