

## 6 八敷三世ウォーキングについて

10月1日(日)に開催された八敷福祉会主催の「八敷三世ウォーキング」に昨年度に引き続いて参加し、要所で復興事業について説明をさせていただきました。

昨年度はまだ工事中であった長束八木線、梅林の里公園(八木第六公園)および広島市豪雨災害伝承館を見学され、復興に向けた地域や行政の取組を熱心に学ばれていました。



## 7 梅林の里公園(八木第六公園)の開設について

平時は地域の中心的な憩いの場として、災害時は一時避難場所として機能する梅林の里公園(八木第六公園)を9月1日(防災の日)に開設しました。

地域の皆様がいつまでも愛着の持てる公園となることを期待しています。



## 8 広島市豪雨災害伝承館の開館について

平成26年8月豪雨の災害から3年後に提言いただいた『梅林学区復興まちづくりプラン』。「あのつらい思いを二度と経験してほしくない。また、もし災害が起きても犠牲者が一人も出てほしくない。」という強い思いを受けて整備をしてきた施設が、9月1日(防災の日)に開館しました。

当時の記憶や教訓を忘れないよう、皆様に、ぜひ足を運んでいただきたいと思えます。

また、災害時(洪水、高潮)の指定緊急避難場所となります。今後、避難訓練などでも御活用ください。



施設正面

### 《施設の概要》

- ・場所：安佐南区八木三丁目24番23号
- ・開館時間：午前10時～午後5時
- ・休館日：月曜日、祝日・休日の翌日(直後の土曜日、日曜日、祝日・休日でない日)、8月6日、年末年始
- ・連絡先：電話 832-0091  
ファックス 832-0095  
HP <http://www.trdmc.jp>



展示エリア

### 過去の「広島市復興工事事務所だより」等について

広島市ホームページでご覧いただけます。

<https://www.city.hiroshima.lg.jp//site/hukkoushien/141899.html>

発行 安佐南区役所 農林建設部 地域整備課 復興工務係  
(〒731-0103 安佐南区緑井六丁目29番28号 Tel:082-877-3354)



# 八木・緑井地区 復興だより

令和5年10月発行



発行

安佐南区役所 農林建設部  
地域整備課 復興工務係

1 八敷公園(緑井第八公園)の拡張整備について	… 1ページ
2 都市計画道路川の内線の橋りょう(高架部)について	… 2ページ
3 安佐南1区118・125号線(レジデンス梅林前)の整備について	… 3ページ
4 安佐南1区107号線(安佐病院北側)の整備について	… 3ページ
5 安佐南1区136号線(鳥越峠入口)の整備について	… 3ページ
6 八敷三世ウォーキングについて	… 4ページ
7 梅林の里公園(八木第六公園)の開設について	… 4ページ
8 広島市豪雨災害伝承館の開館について	… 4ページ

## 1 八敷公園(緑井第八公園)の拡張整備について

梅林学区復興まちづくりプランに基づき、昨年度より八敷公園(緑井第八公園)の拡張整備工事を進めています。

本公園を拡張整備することにより、平時は地域コミュニティを育む場、災害時は一時避難場所となります。昨年度は第I期工事として、敷地形成を行うための造成工事、およびあずま屋の設置を行いました。今年度は第II期工事として、公園施設(かまどベンチ、健康遊具、フェンス等)を整備します。

現在発注事務を進めているところであり、令和5年度末の完成を目指し、精一杯取り組んでまいります。

### 《これまでの経緯》

- 平成30年 1月 : 梅林学区復興まちづくりプラン策定
- 令和 3年 7月～12月 : ワークショップ開催(3回)、レイアウト案決定
- 令和 5年 3月 : 第I期工事完了



完成イメージ図

## 2 都市計画道路 川の内線の橋りょう（高架部）について

本年5月、列車が運行していない深夜の時間帯で5日に分けてJR可部線と県道八木緑井線の上部の橋桁を「送り出し工法」にて架設しました。


現在は、車両や歩行者が通行する床面となる床版を施工しています。

川の内線が目に見えて徐々に形になってまいりました。この川の内線が完成することで、国道54号へのアクセスが可能となり、被災地の安全性や利便性が大きく向上するとともに、幹線道路ネットワークの強化が期待されます。残る下部工と上部工の工事についても、令和6年度末の完成を目指し、精一杯取り組んでまいります。



工事名：川の内線橋りょう上部工事（その1）  
発注者：JR西日本（広島市から施工を委託）  
受注者：鉄建建設㈱  
工事概要：鋼上部工45m（P2-P3区間）

工事名：川の内線橋りょう上部工事（その2）  
発注者：広島市  
受注者：極東興和㈱  
工事概要：コンクリート上部工189m（P3-A2区間）  
着手時期：令和6年4月上旬（令和5年度は桁製作）

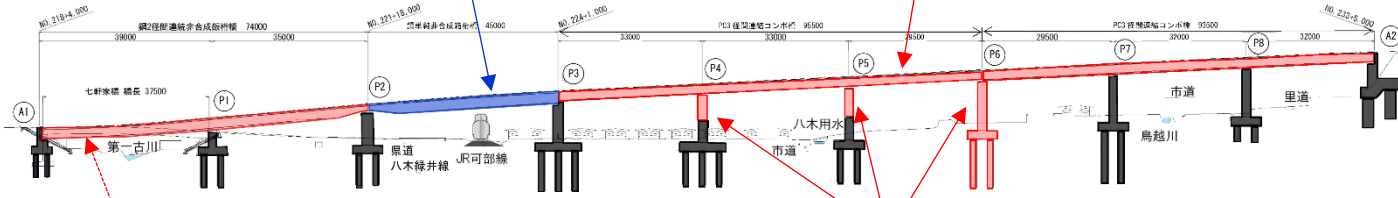

工事名：川の内線橋りょう鋼上部工事（5-2）  
発注者：広島市  
受注者：10月下旬決定（予定）  
工事概要：鋼上部工74m（A1-P2区間）

工事名：川の内線橋りょう下部工事（5-1）  
発注者：広島市  
受注者：後藤建設㈱  
工事概要：橋脚3基（P4, P5, P6橋脚）  
着手時期：令和5年10月中旬

令和5年8月8日撮影



## 3 安佐南1区118・125号線（レジデンス梅林前）の整備について

### ①安佐南1区118号線（コンクリート床版設置）



仮で設置していた橋を撤去し、コンクリート床版を設置する工事を行います。これにより、道路の幅員が拡がり、車両が通行しやすくなります。

### ②安佐南1区125号線（歩道新設）

通学児童の安全確保のため、レジデンス梅林（八木三丁目11番地先）前において、八木用水の一部を撤去し、C型のブロックを設置することにより、歩道の新設を行います。

上記①と②の工事については、現在発注事務を進めており、12月から工事に着手する予定です。①については工事期間中終日通行止め、②については工事期間中終日車両通行止め（歩行者は通行可）となるため、周辺にお住まいの方には多大なご不便をお掛けしますが、ご協力の程よろしくお祈いします。

標準断面図  
（安佐南1区125号線）

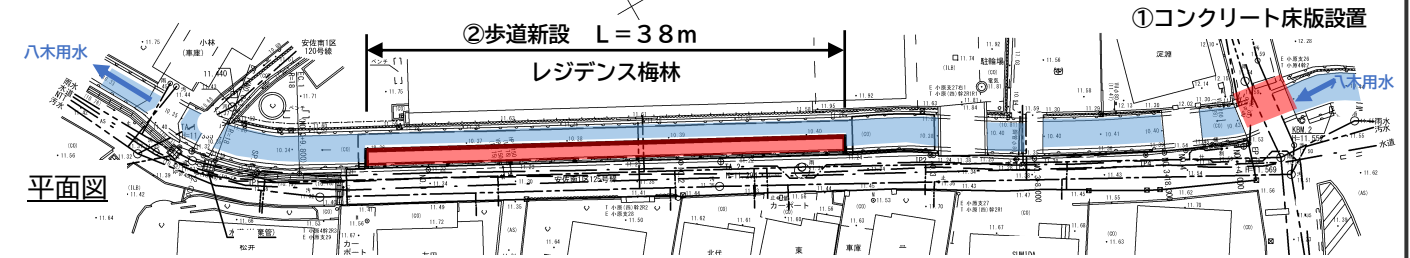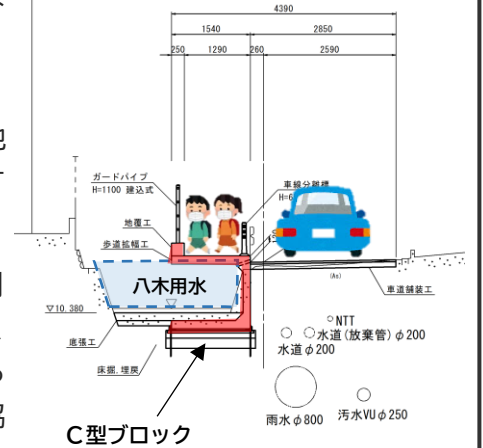

## 4 安佐南1区107号線（安佐病院北側）の整備について

昨年度完了した第Ⅰ期工事に続き、第Ⅱ期工事として、道路の拡幅工事（盛土や擁壁設置等）を行うため、現在発注事務を進めており、12月から工事に着手する予定です。

工事期間中（約3か月）は終日車両通行止め（歩行者は通行可）となるため、周辺にお住まいの方やご用事の皆様には多大なご不便をお掛けしますが、ご協力の程よろしくお祈いします。

## 5 安佐南1区136号線（鳥越峠入口）の整備について

鳥越峠入口付近の八木用水に架かる既設の床版を撤去し、新たなコンクリート床版を設置する工事に着手しました。

また、本工事完了後、国交省が大型工事車両通行のため設置しているコンクリート床版が撤去されます。

来年度は、上流区間の道路拡幅や雨水排水施設の整備を行う予定です。

