


〔資料3〕 緑化事例紹介


1	緑化施設整備計画認定制度を活用した屋上緑化の事例	39~45
2	その他の屋上緑化の事例	46~47
3	壁面緑化の事例	48
4	地上部の緑化の事例	49~51

屋 上 緑 化 の 例		
タイプ	セ ダ ム タ イ プ	
建物データ	建物名	山 陽 ビ ル
	所在地	広 島 市 中 区 大 手 町 四 丁 目 6 - 1 1
	敷地の面積	1,586.97 ㎡
屋上緑化の面積	249.50 ㎡	
かかった費用	約480万円 (約19,300円/㎡)	
完成時期	建物：昭和59年(1984年) 屋上緑化：平成15年(2003年)〔既存の建物の屋上を緑化〕	
内 容	(植 物) セダム 242.5㎡、マツバギク 3.5㎡ ハイビャクシン 3.5㎡ (施 設) ウッドデッキ 8.4㎡、テラコッタタイル 3.6㎡ (土) 改良土壌(自然の土 + 改良材)	
年間の手入れ	<ul style="list-style-type: none"> ・除草(ほぼ毎月1回)・施肥(1回/年)：ビル管理者が直接作業 (除草量が多い場合はシルバー人材センターへ委託) ・手入れの費用：約20万円/年 (約800円/㎡・年：主に除草の委託費用) 	
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ・ビルの入居者のみ利用可。 ・かん水は行ってない。(かん水装置も設けてない。) 	

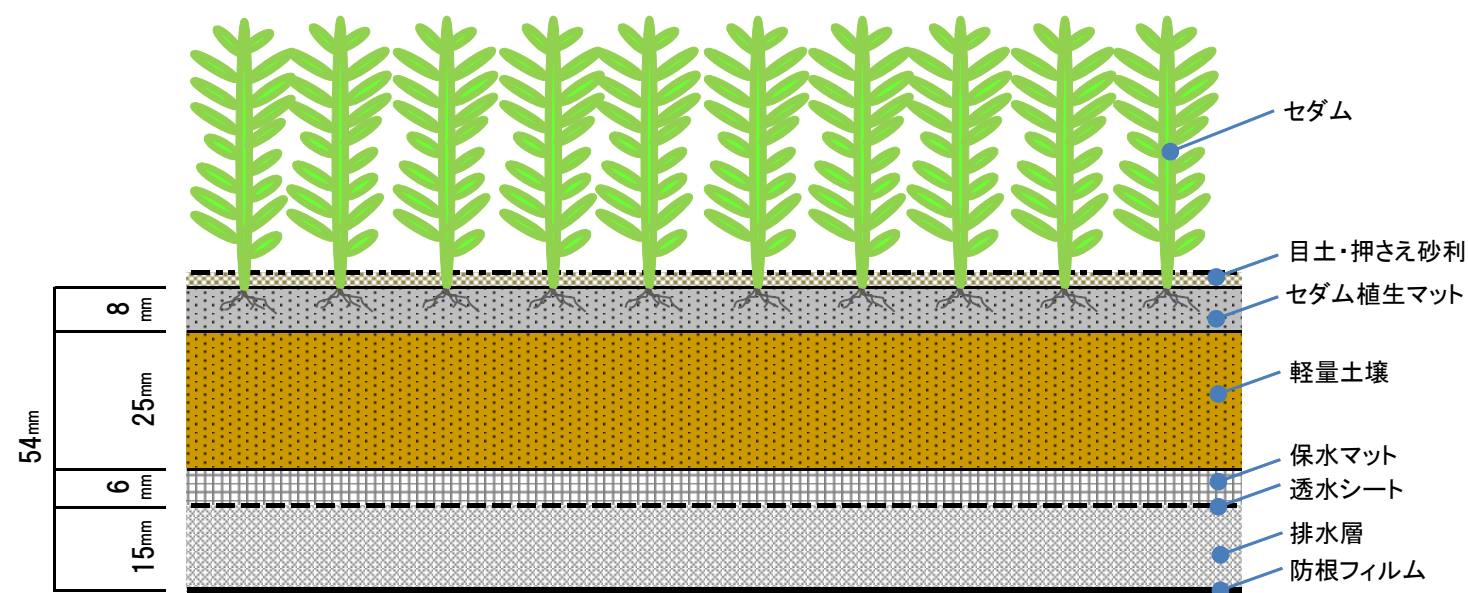

断 面 図

屋上緑化の例		
タイプ	芝生タイプ	
建物データ	建物名	デルタビル
	所在地	広島市中区国泰寺町一丁目3-29
	敷地の面積	1,003.03 m ²
屋上緑化の面積	486.5 m ²	
かかった費用	約700万円 (約14,400円/m ²)	
完成時期	平成14年(2002年)〔新築の建物の屋上を緑化〕	
内容	(植 物) 中木(ハナミズキ) 2本 低木(ドウダンツツジなど) 24.8m ² 芝 486.5m ² (施 設) 自動かん水設備 (土) 人工軽量土壌	
年間の手入れ	<ul style="list-style-type: none"> ・芝刈り(2回/年)・樹木せん定(随時): 作業は専門業者に委託 ・かん水(自動かん水: 3~11月の間、1回/日、1時間程度) ・手入れの費用: 約31万円/年 (約640円/m²・年) 	
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・一般の立ち入りは不可。 	

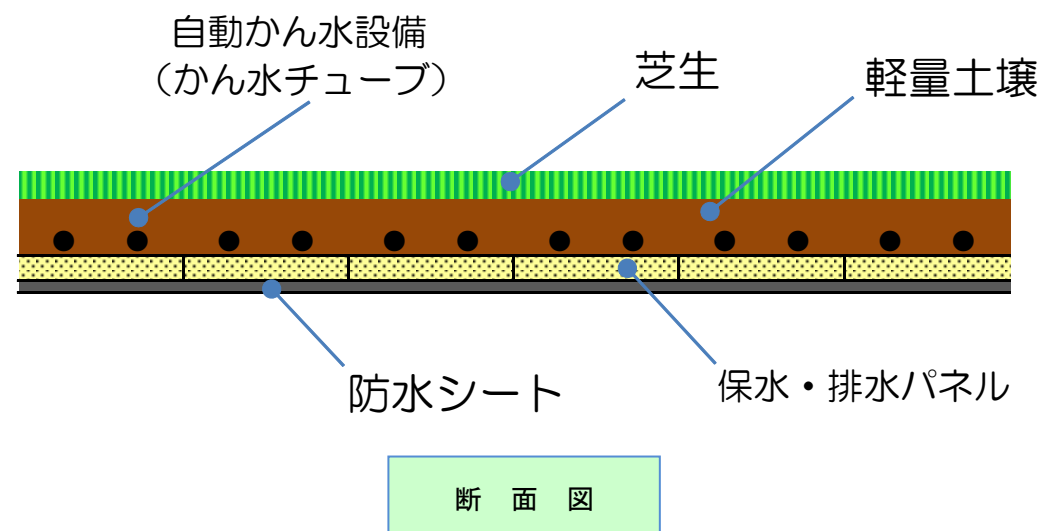

屋 上 緑 化 の 例		
タイプ	芝 生 タイ プ	
建物データ	建物名	第 2 有 楽 ビ ル
	所在地	広島市中区小町2-30
	敷地の面積	1,156.71 m ²
屋上緑化の面積	242.10 m ²	
かかった費用	約918万円 (約38,900円/m ²)	
完成時期	平成15年(2003年)〔既存の建物の屋上を緑化〕	
内 容	(植 物) 地被類(セダム) 38.3m ² つる植物(カロライナジャスミン) 9.9m ² 芝 190.0m ² (施 設) インターロッキングブロック舗装 8.0m ² カーブベンチ 8基、自動かん水設備 (土) 人工軽量土壌	
年間の手入れ	<ul style="list-style-type: none"> ・除草・施肥：作業は業者へ委託。 ・手入れの費用：約45万円/年(約1,860円/m²・年) 	
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ・ビルテナント等の関係者のみ利用可能。一般の立ち入りは不可。 	

