
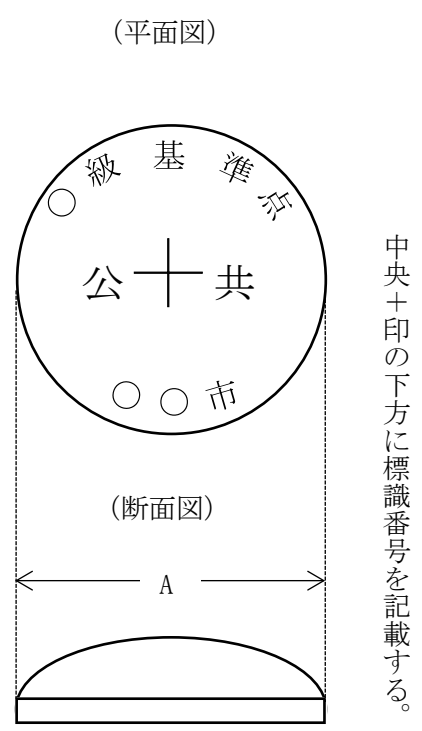


永久標識の規格及び埋設方法

(1) 金属標の形状と標準規格

1) 地上、地下、屋上（その１）埋設用金属標

2) 屋上（その２）埋設用金属標

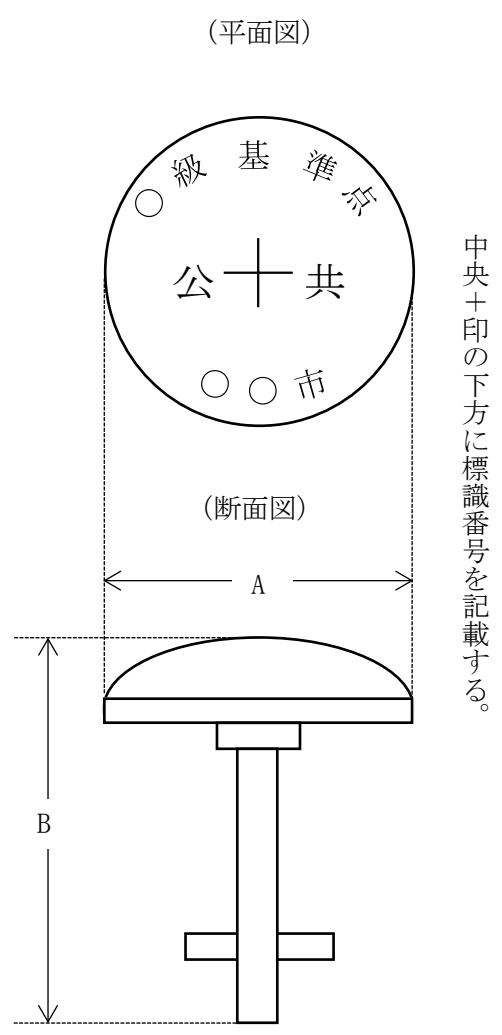

種 類 \ 区 分	A	B	材質
基準点金属標（その１）	cm 8	cm 9	真鍮・ステンレス
基準点金属標（その２）	cm 8	—	
水準点金属標	cm 8	cm 9	


注１．公共測量の測量標であること及び計画機関の名称を表示する。

２．形状、品質等は、JIS B 7914-2 規格を標準とする。


３．永久標識には、固有番号等の付加情報を記録した IC タグを付加することができる。

(2) 標準埋設形式


1) 基準点（金属標）地上埋設図（上面舗装）

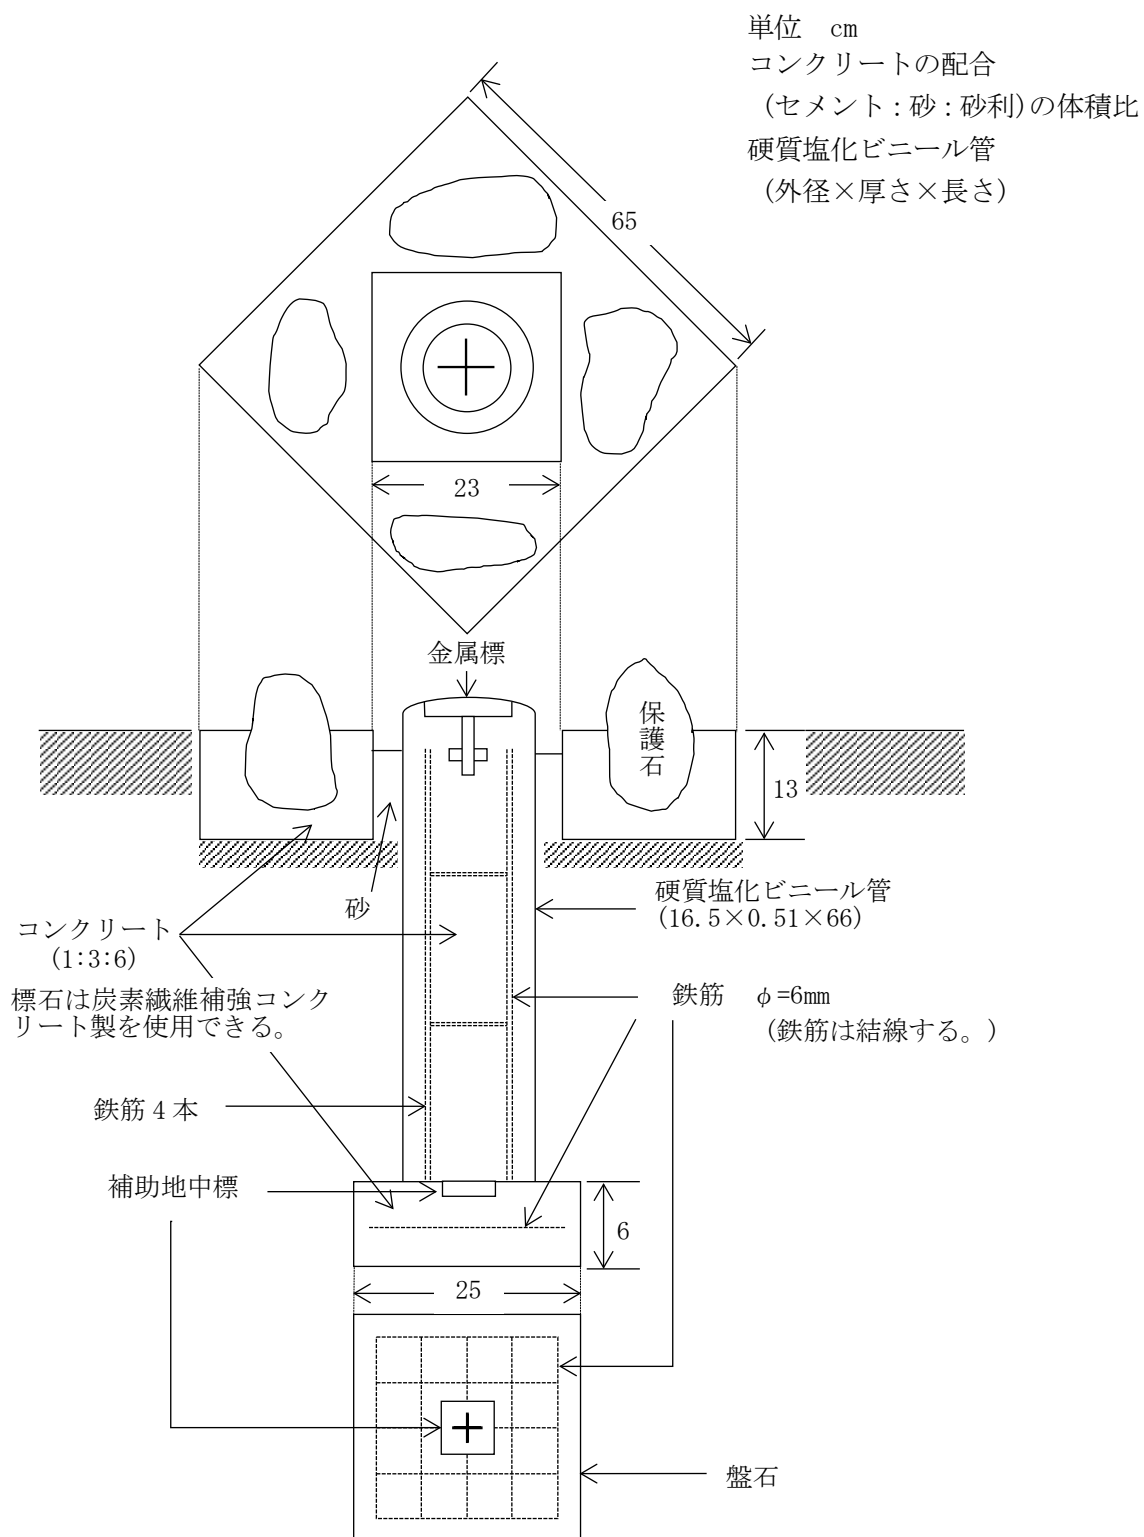

2) 基準点（金属標）地下埋設図（その1）

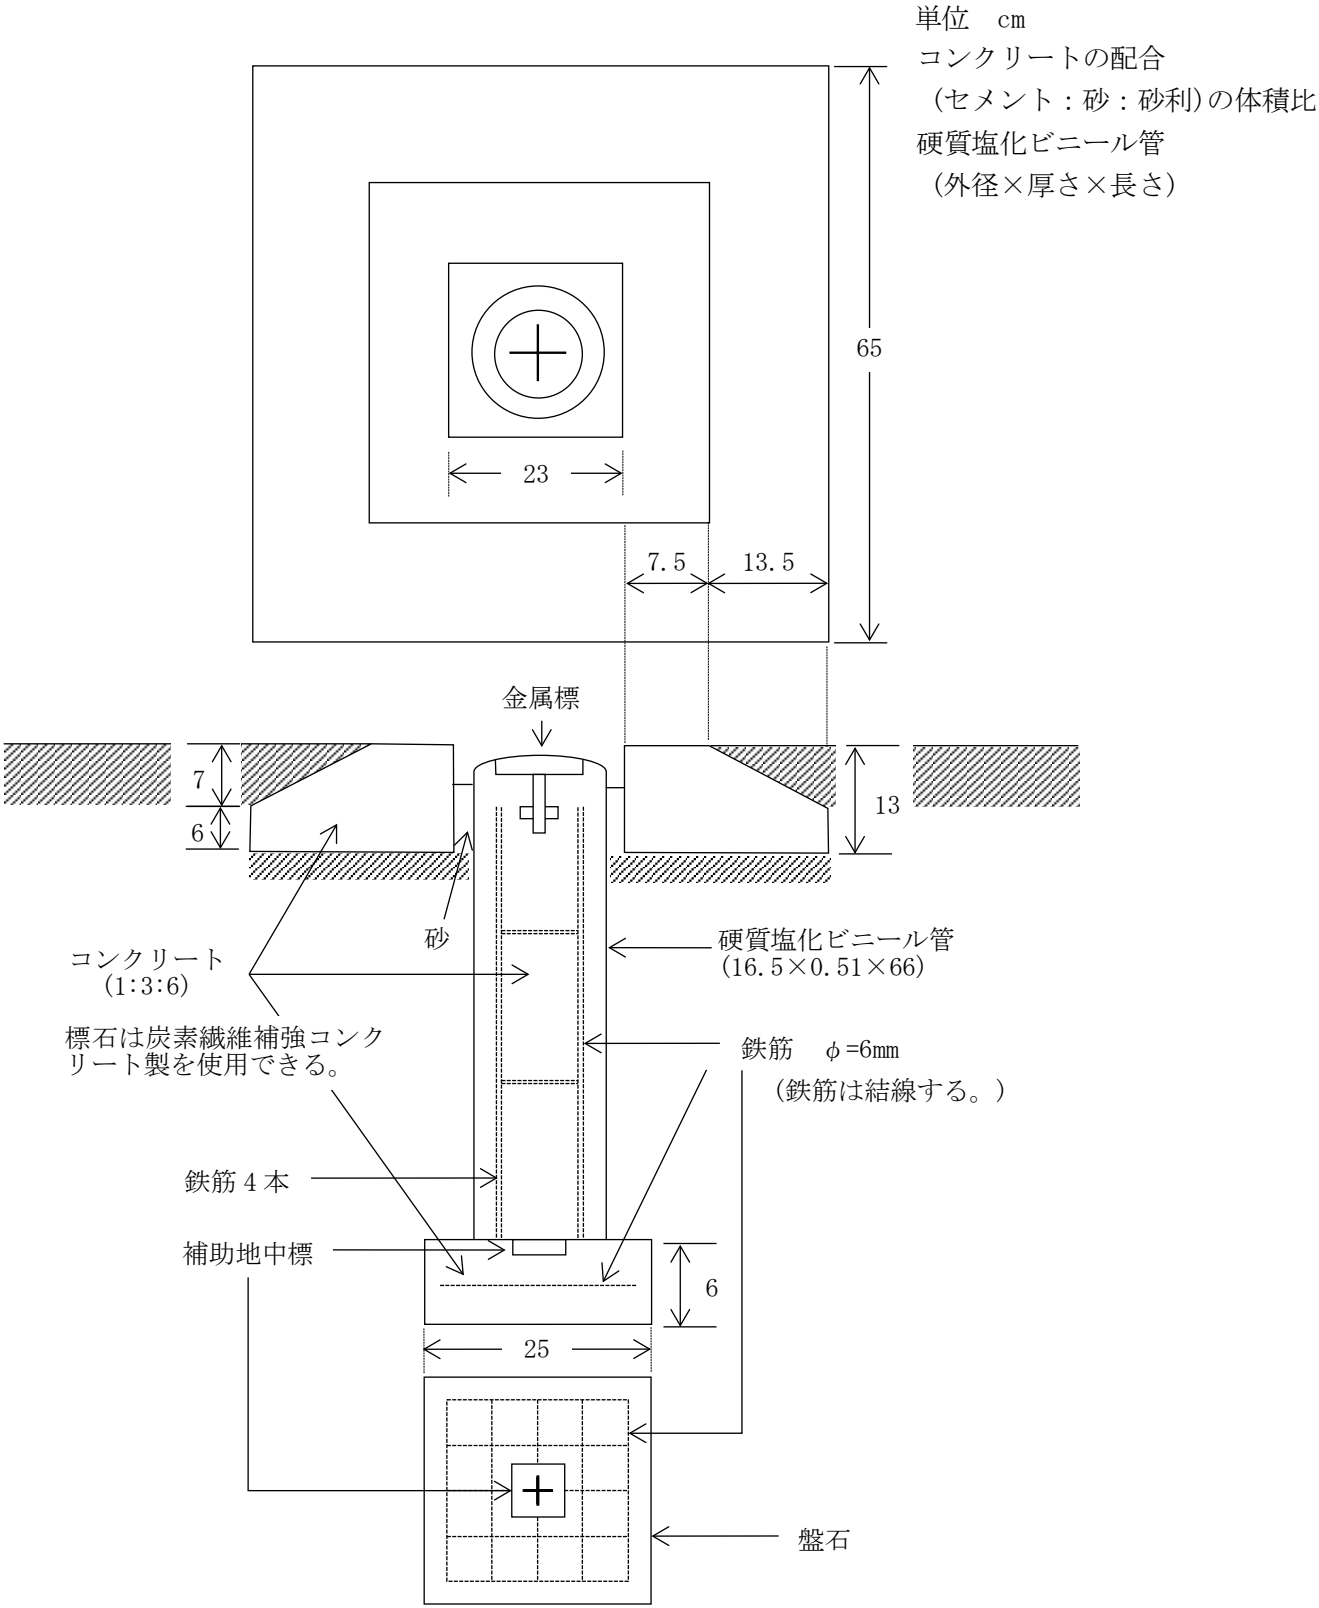


3) 基準点（金属標）地下埋設図（その2） 鉄蓋付き

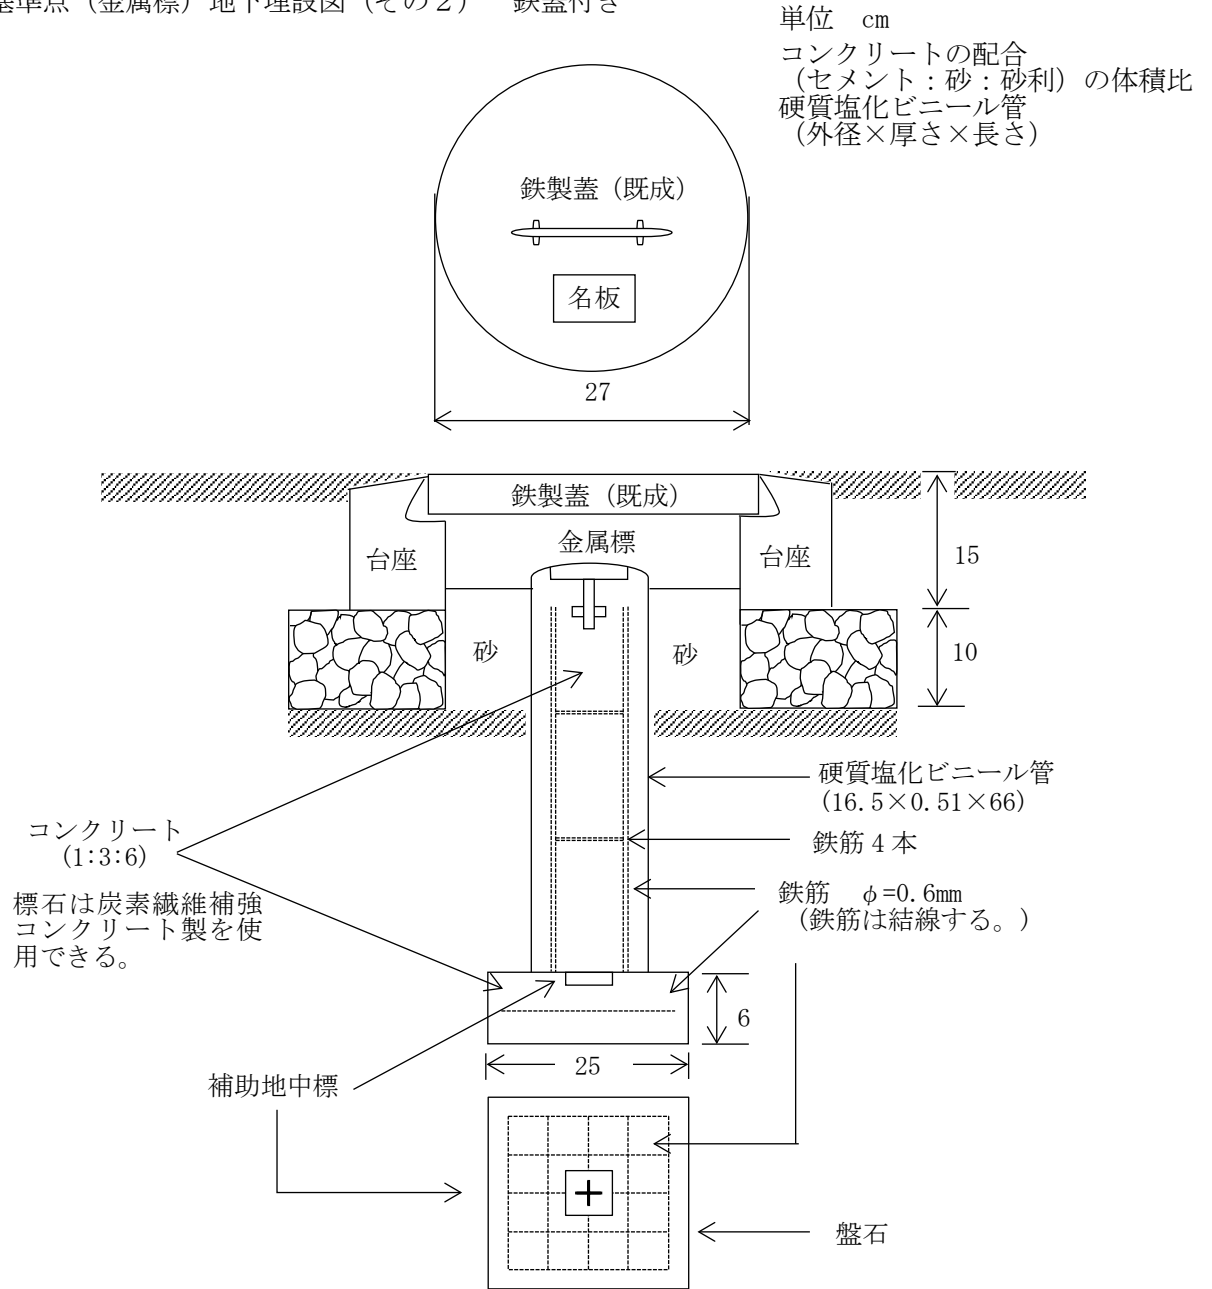

注1. 名板には金属標に記載した事項を略記する。

2. 既成の鉄製蓋及び台座は、標石等が正しく収まる大きさのものとする。


4) 基準点 (金属標) 地下埋設図 (その3) コンクリート蓋付き

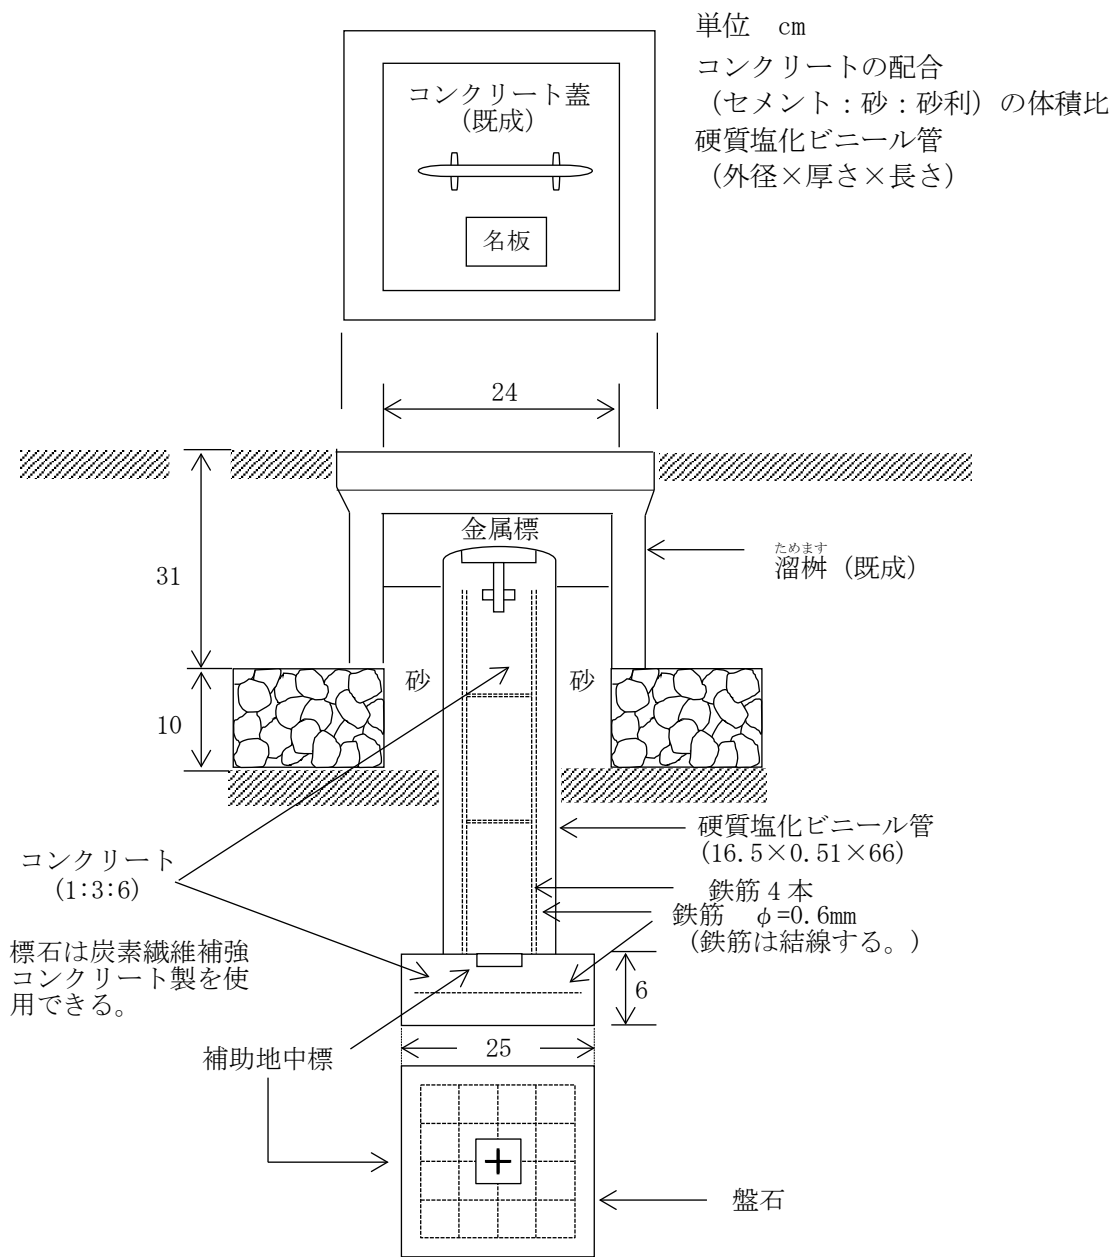


注1. 名板には金属標に記載した事項を略記する。

2. 既成のコンクリート蓋及び溜桝は、標石等が正しく収まる大きさのものとする。

5) 基準点（金属標）屋上埋設図（その１）

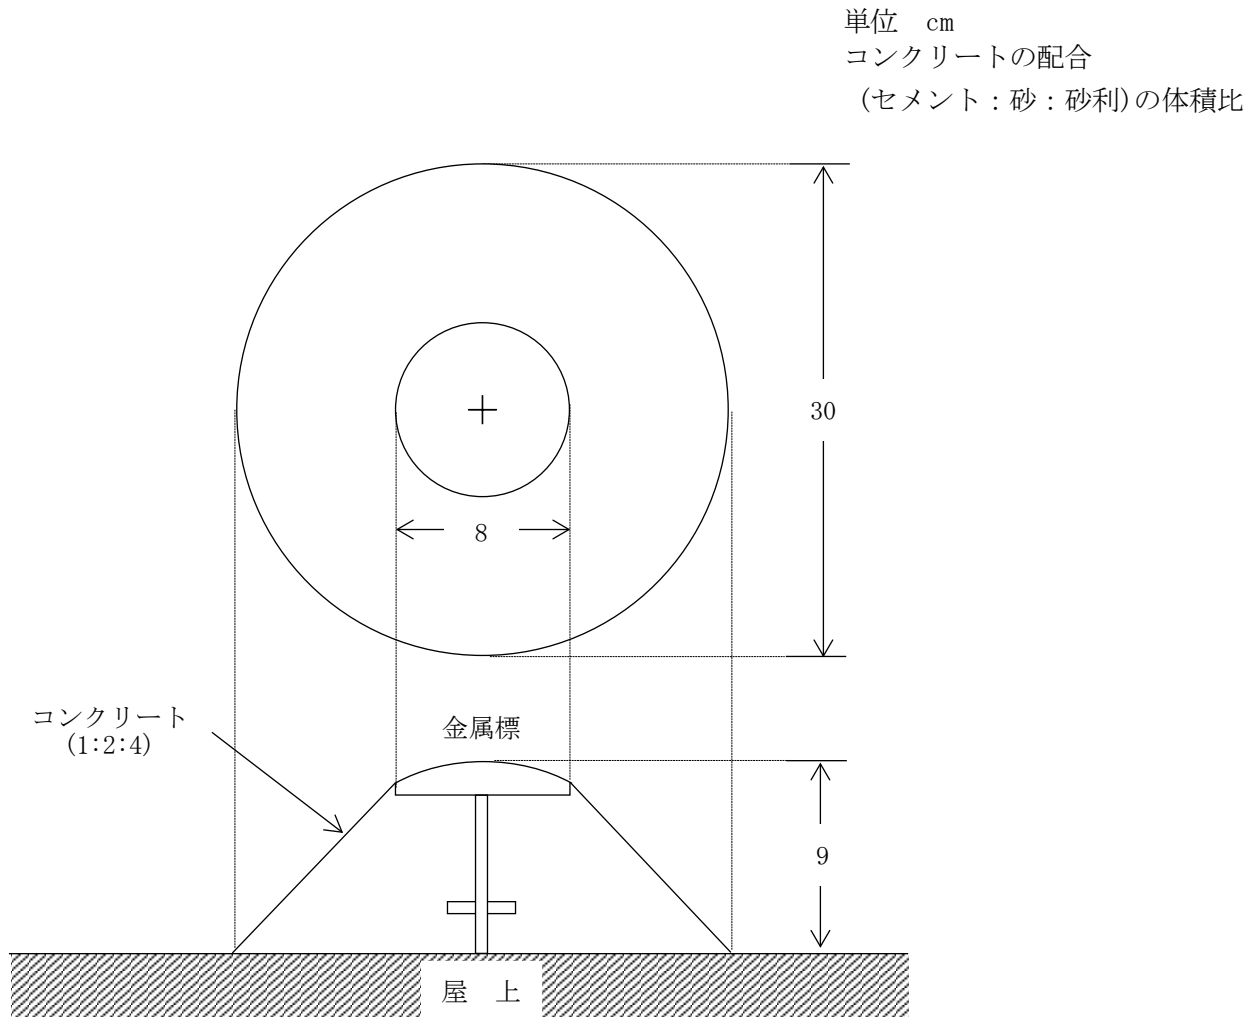


6) 基準点（金属標）屋上埋設図（その２）

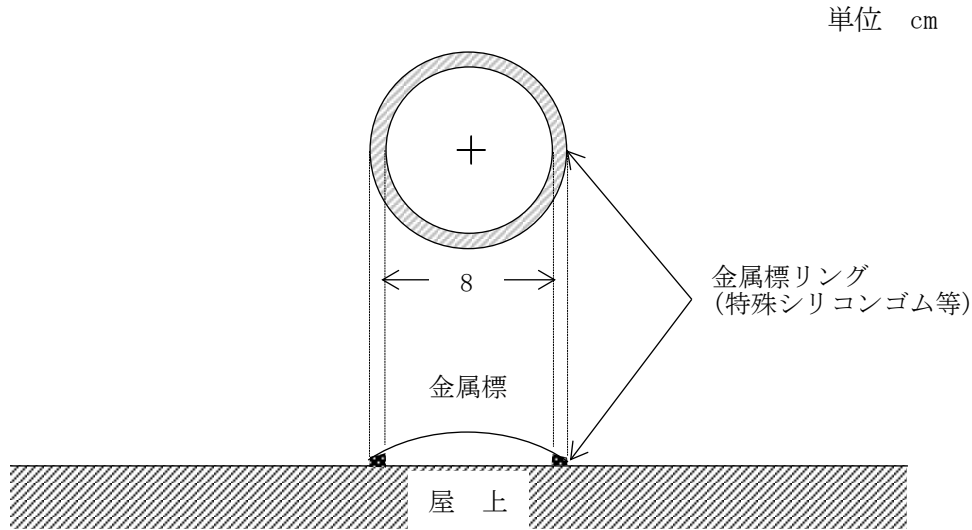


注. 屋上面に、接着剤により貼付ける。

7) 水準点（金属標）地上埋設図

単位 cm
コンクリートの配合
(セメント：砂：砂利)の体積比
硬質塩化ビニール管
(外径×厚さ×長さ)

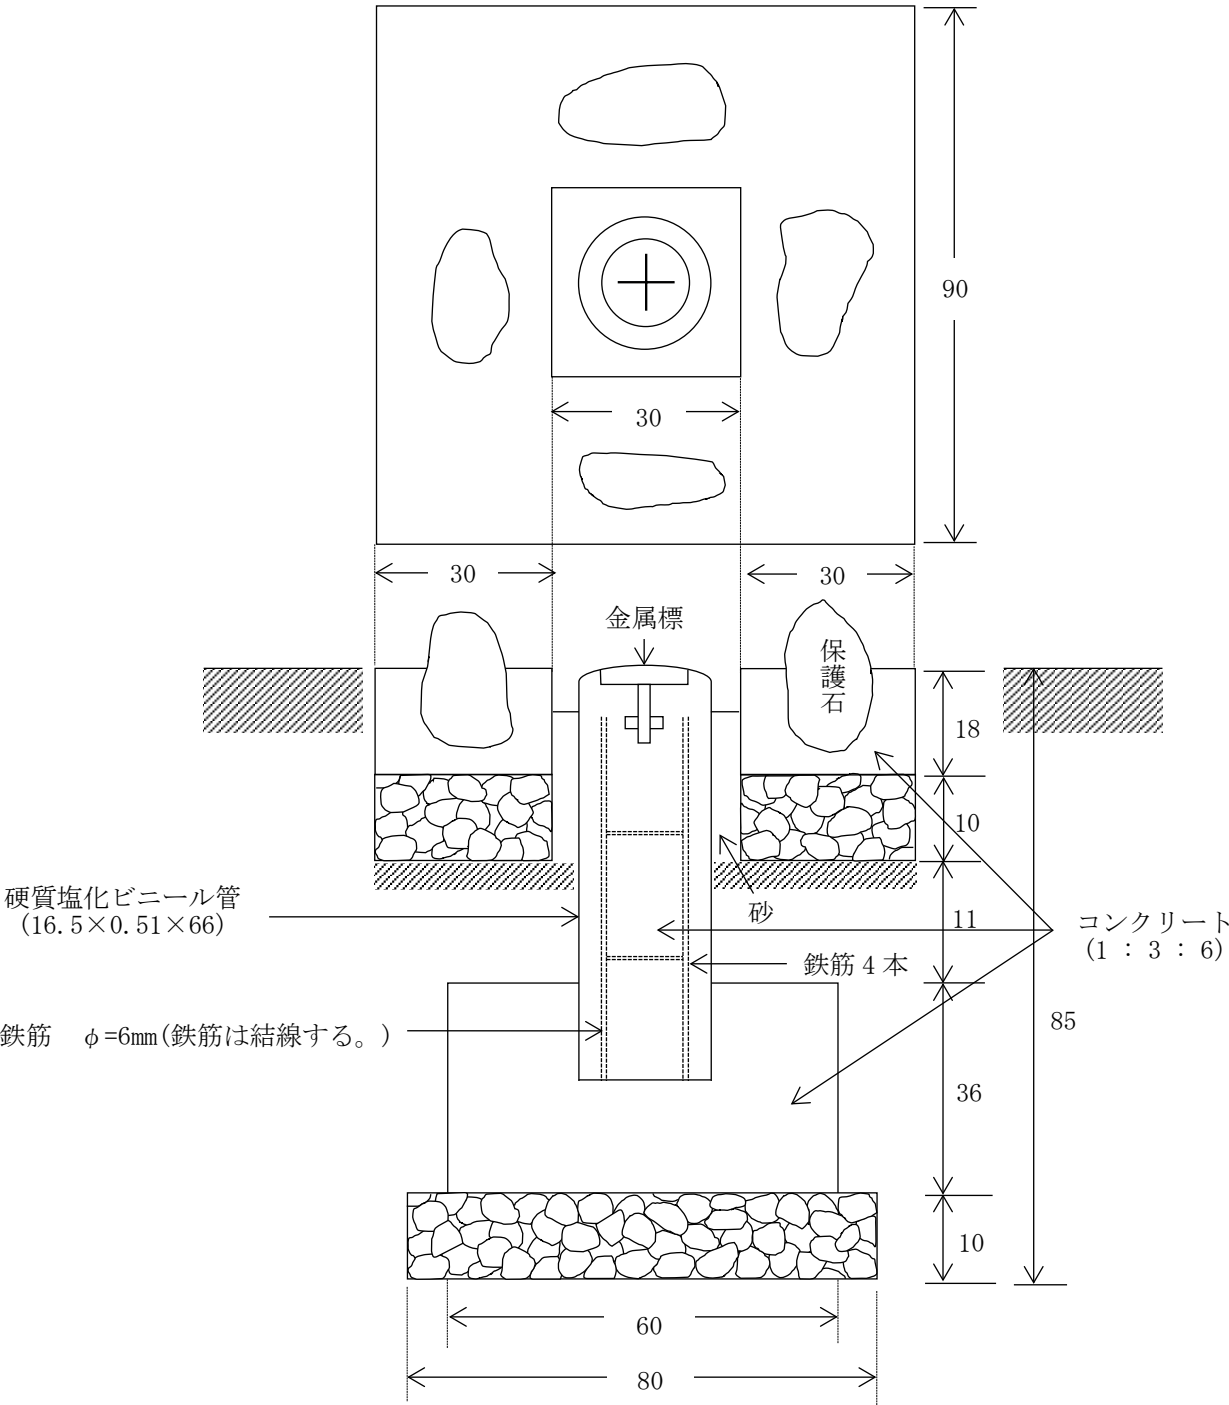

8) 水準点（金属標）地下埋設図

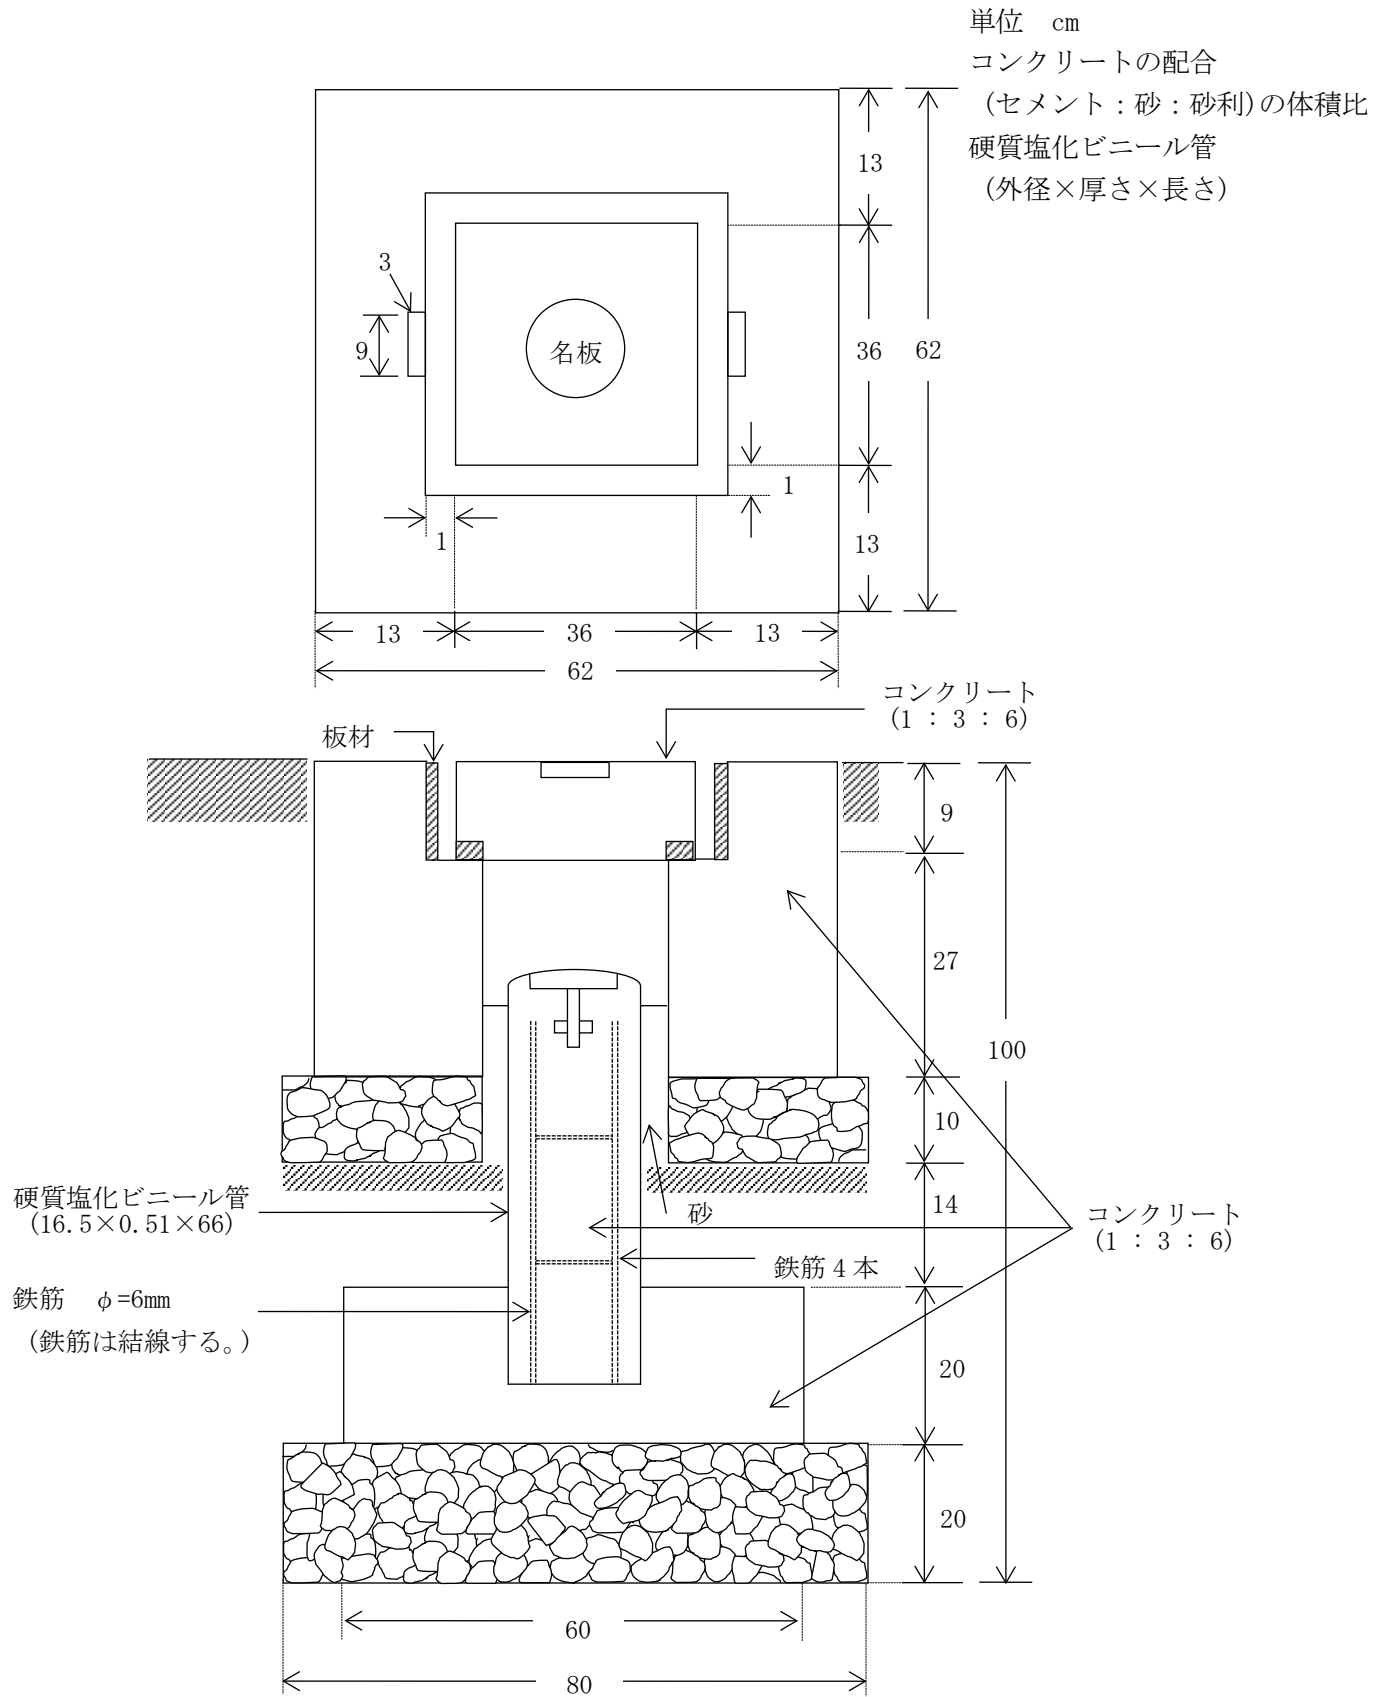

注. 名板には金属標に記載した事項を略記する。