


平面図

S=1:100

池田地公園

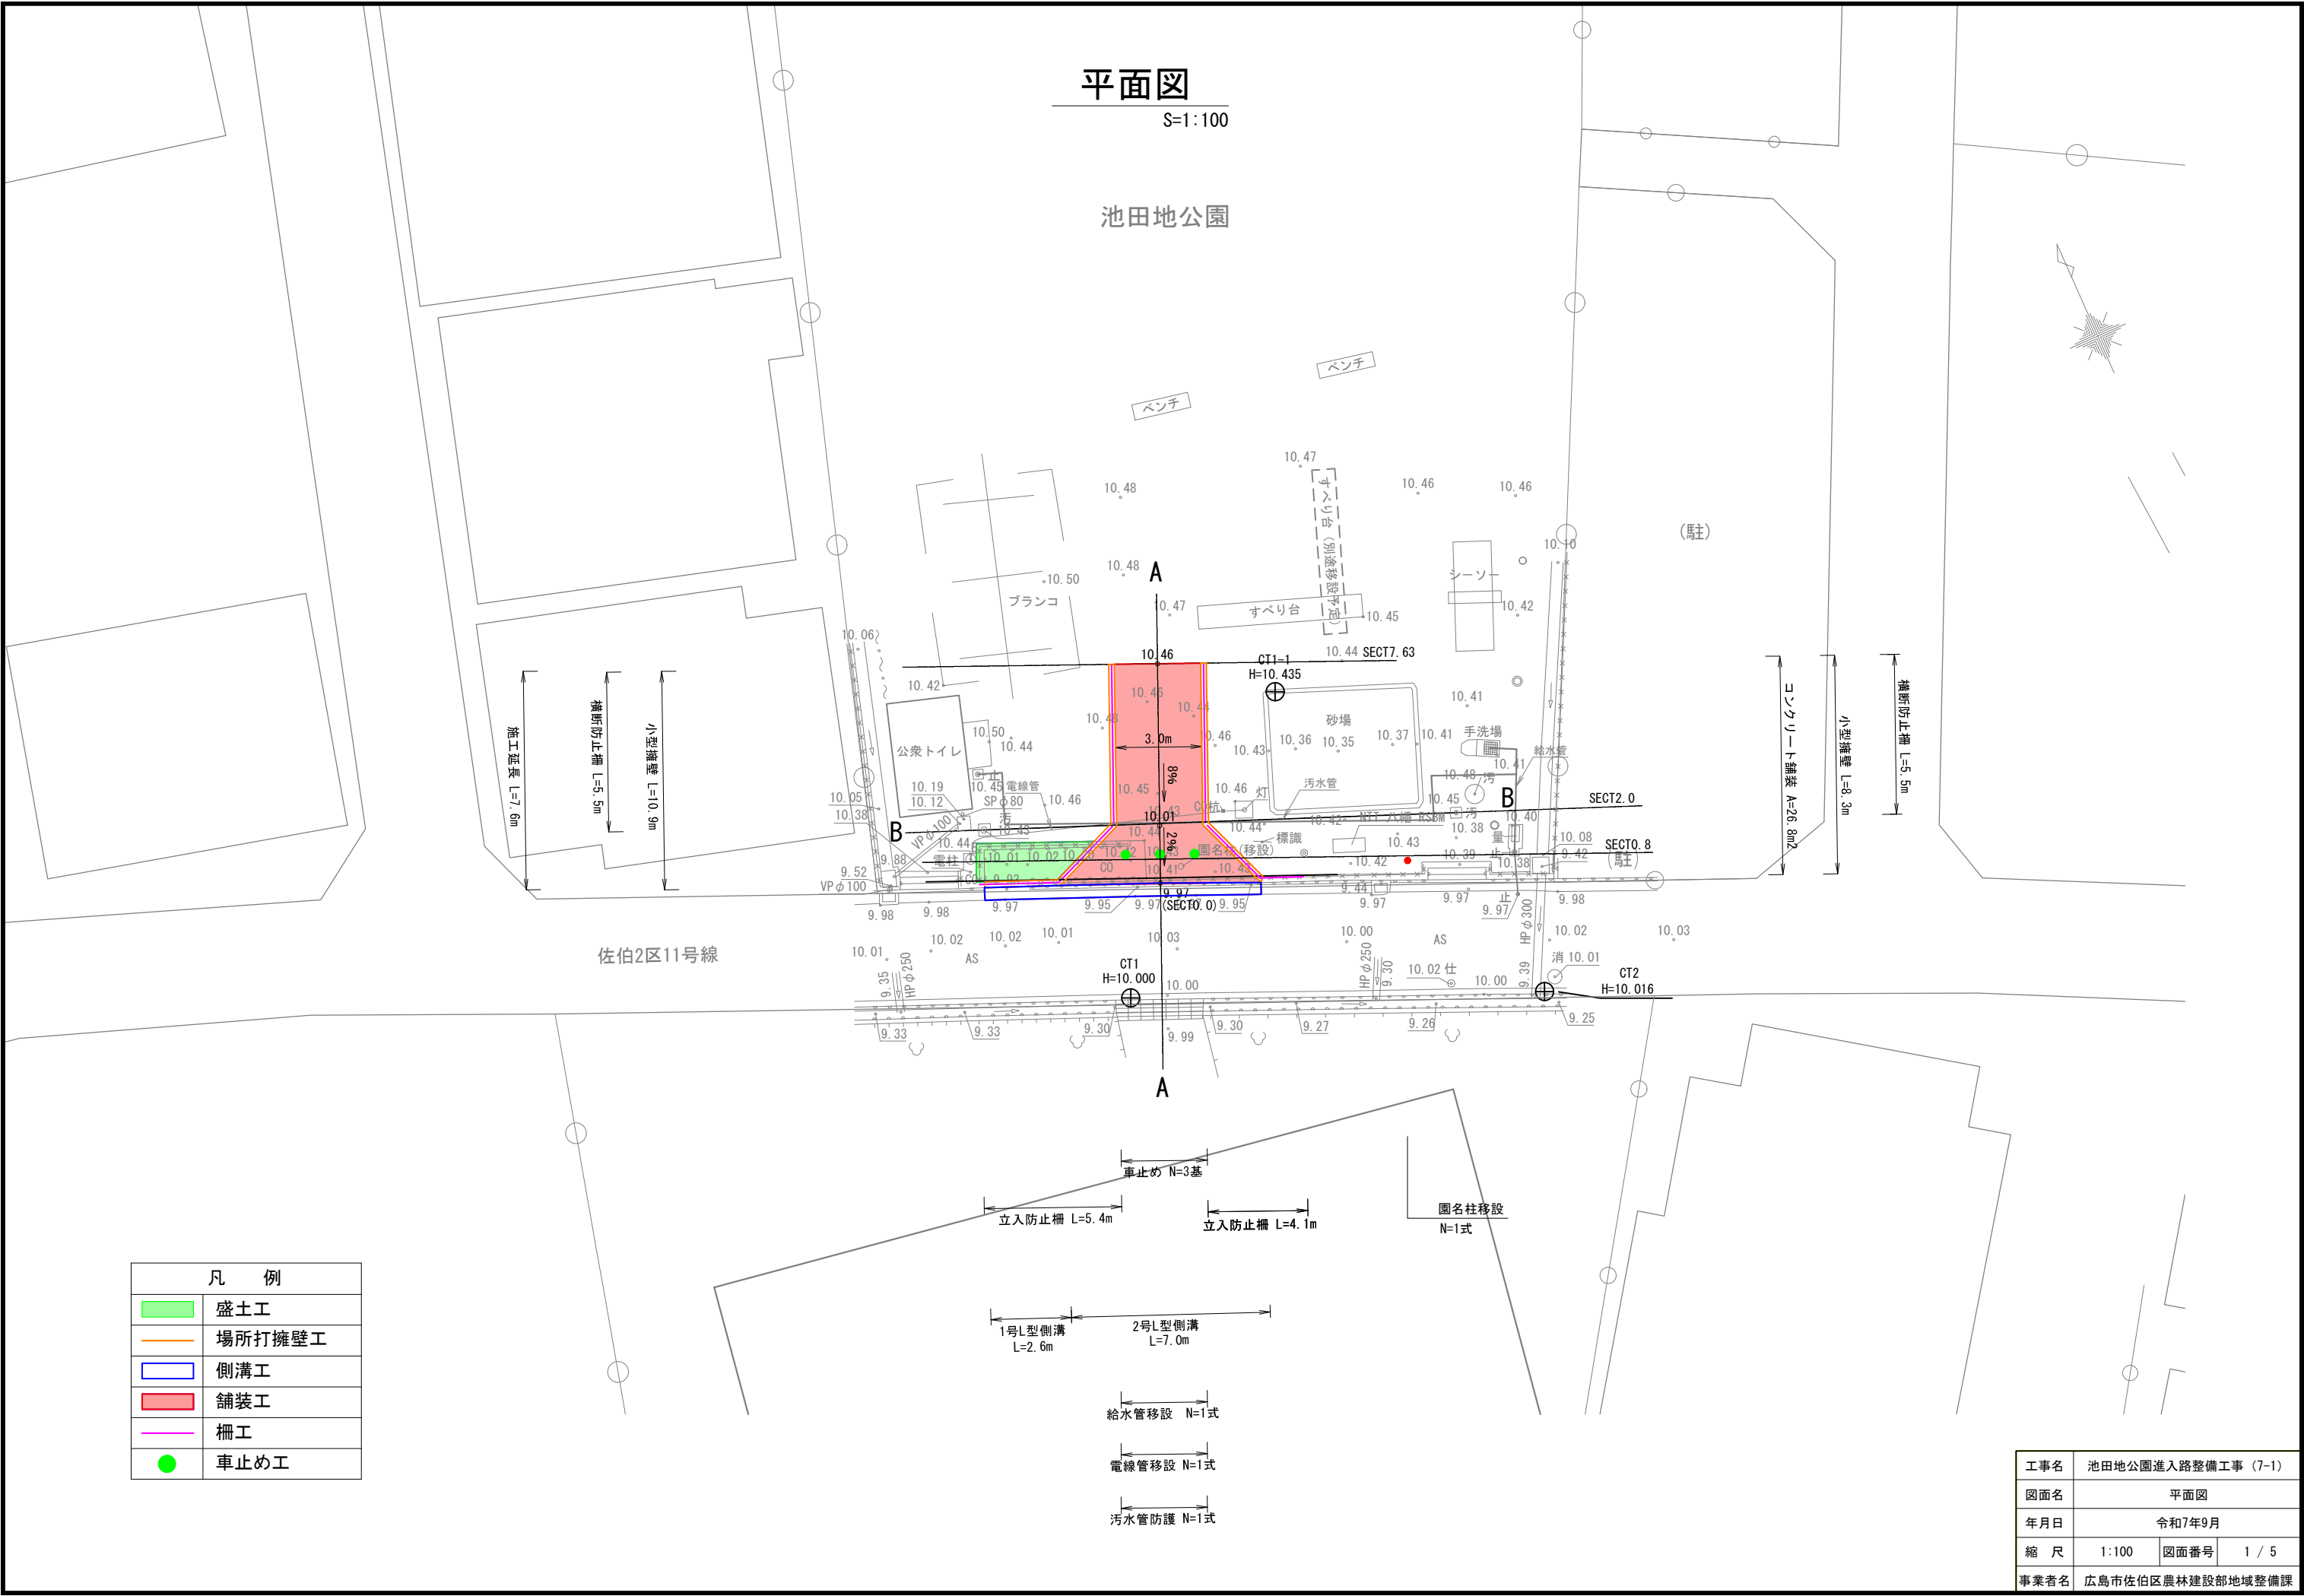

S=1 : 50



S=1 : 50



S=1 : 100



SECT 2.0 (B-B断面)




SECT 7. 63




※縦断図・横断図はペーパーロケーションによる

小型重力擁壁

展開図 S=1:50

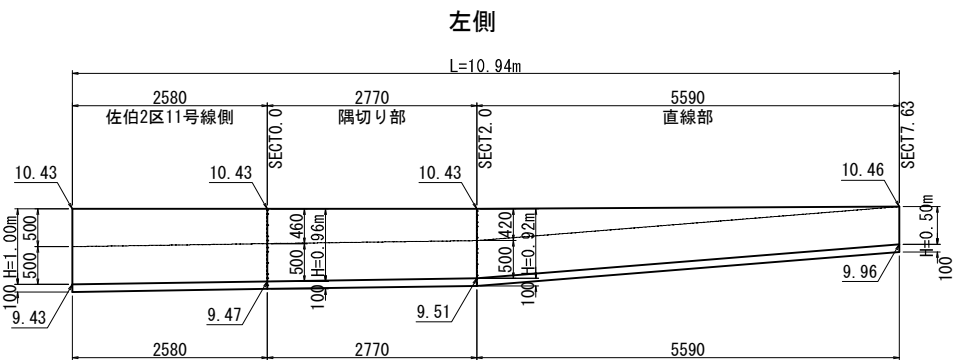


断面図 S=1:20

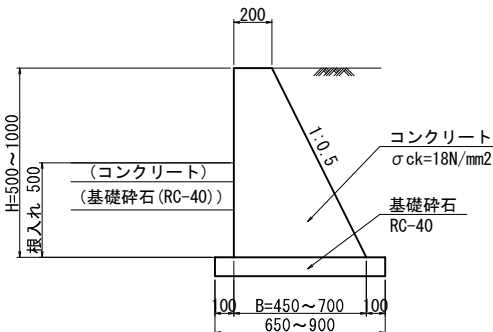


1号L型側溝

S=1:20

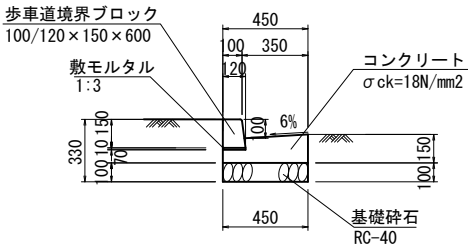


2号L型側溝

S=1:20

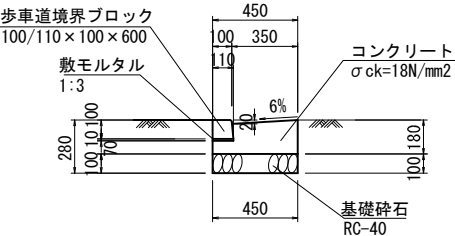


コンクリート舗装

展開図 S=1:100

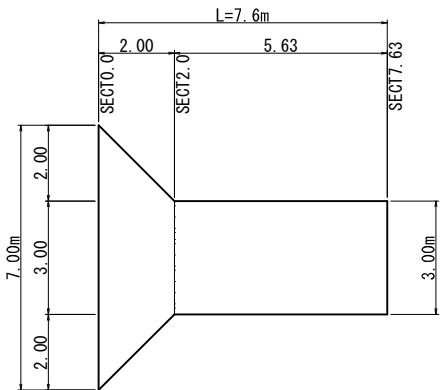


舗装構成 S=1:10

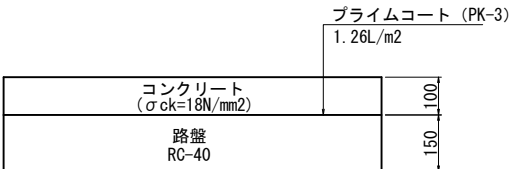

工事名	池田地公園進入路整備工事 (7-1)		
図面名	詳細図 (1)		
年月日	令和7年9月		
縮 尺	図示	図面番号	3 / 5
事業者名	広島市佐伯区農林建設部地域整備課		

立入防止柵

S=1:20

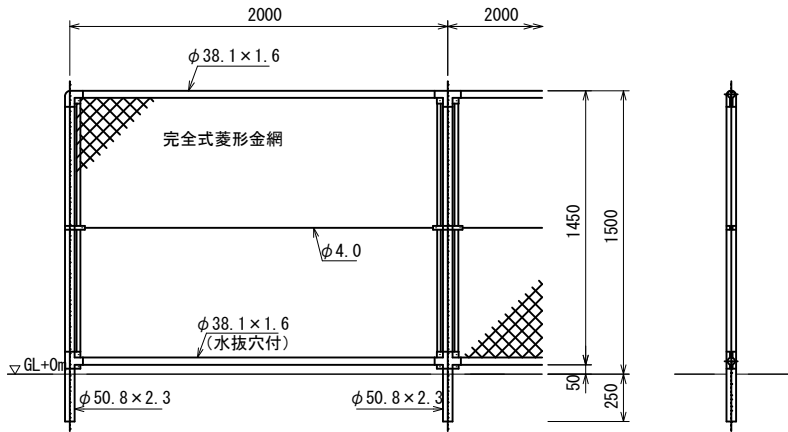

設計条件


設計荷重・・・昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/m² (10t/m²)

備考


1. 外装は金網類を除く他は溶融亜鉛めっきとする。
2. 本柵の金網規格は下記の通りとする。
Z-GS6, φ3.2 x 56mm

横断防止柵

S=1:20

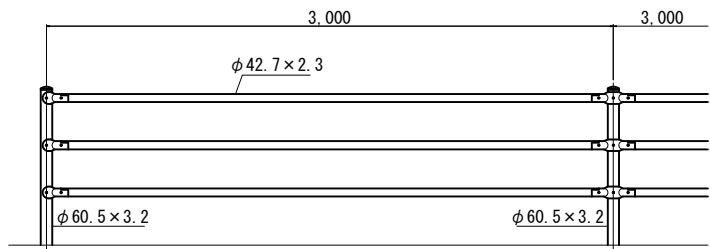

コンクリート建込用 (W)





設計条件

設計荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のP種に基づく。

備考



1. 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉末塗装とする。但し、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみとする。

中間部取付図 S=1:5

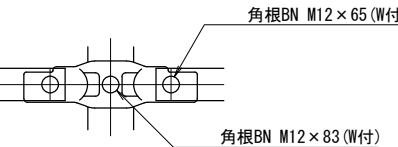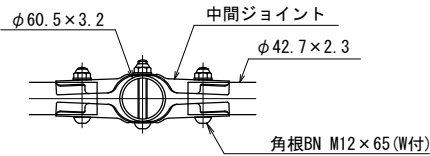


車止め

S=1:10

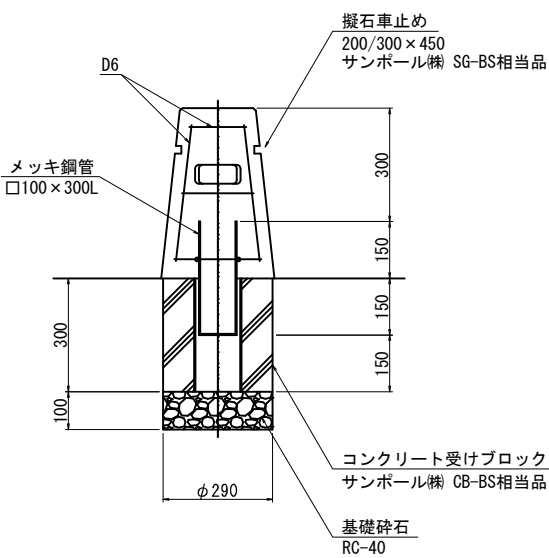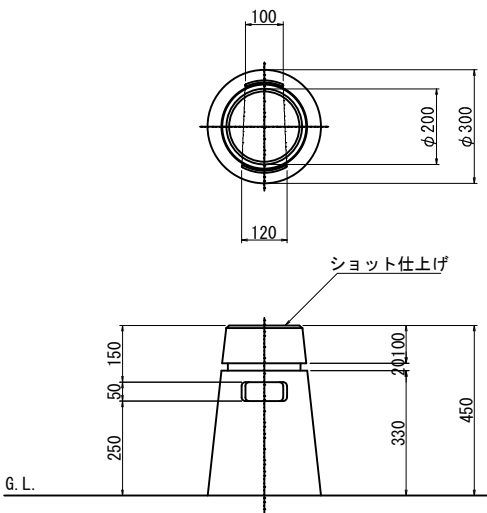


車止め配置図 S=1:50

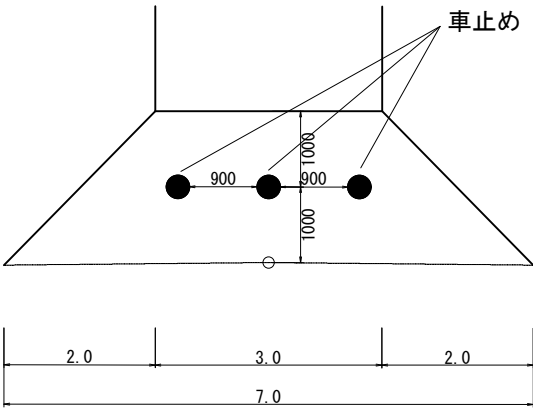


工事名	池田地公園進入路整備工事 (7-1)		
図面名	詳細図 (2)		
年月日	令和7年9月		
縮 尺	図示	図面番号	4 / 5
事業者名	広島市佐伯区農林建設部地域整備課		

給水管移設

S=1:50

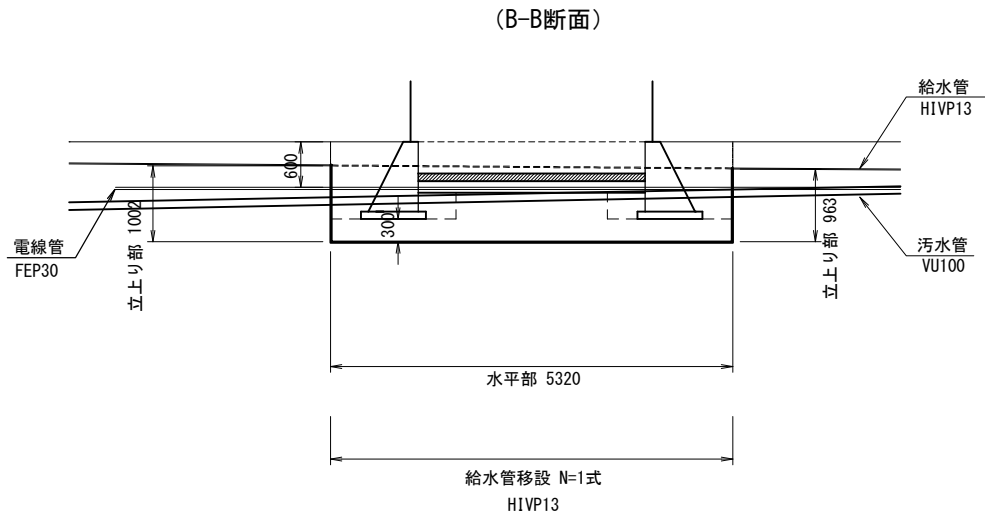


埋設図 S=1:20

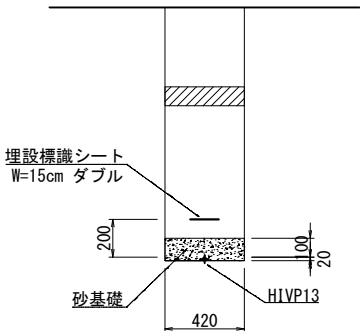


汚水管防護

S=1:20

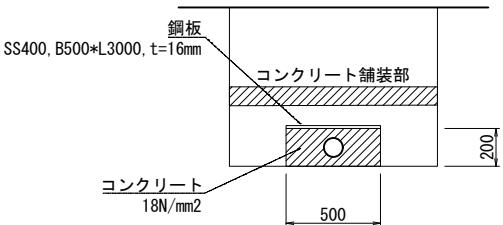


電線管移設

S=1:50

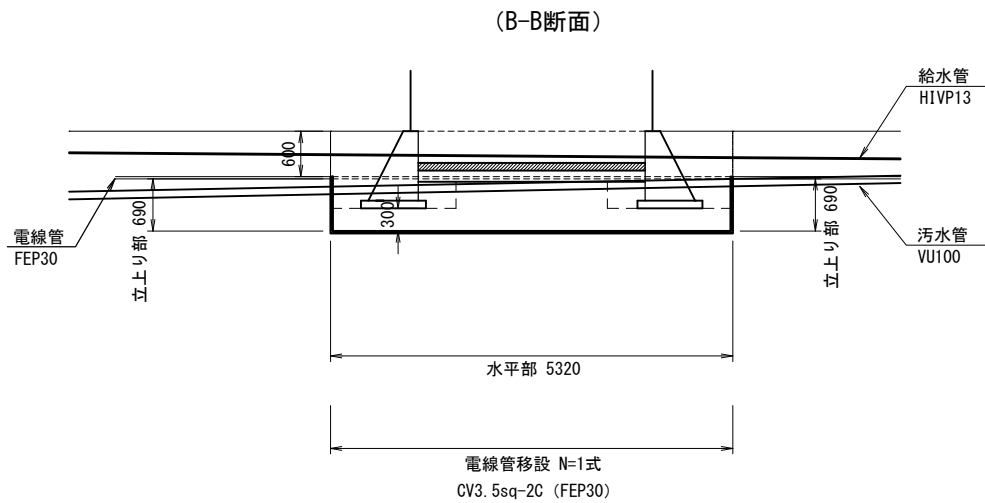


埋設図 S=1:20

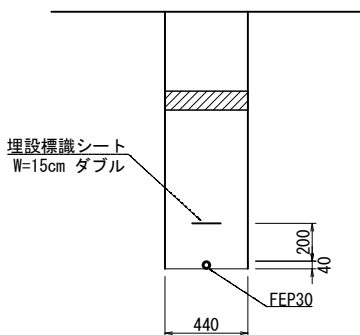

園名柱移設

S=1:20

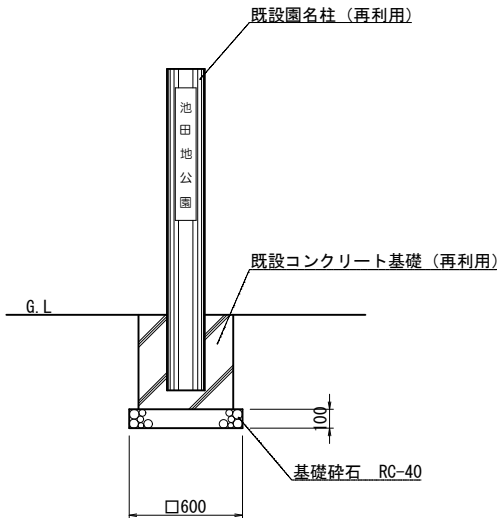

工事名	池田地公園進入路整備工事 (7-1)		
図面名	詳細図 (3)		
年月日	令和7年9月		
縮尺	図示	図面番号	5 / 5
事業者名	広島市佐伯区農林建設部地域整備課		

※縦断面・横断面はペーパーロケーションによる