
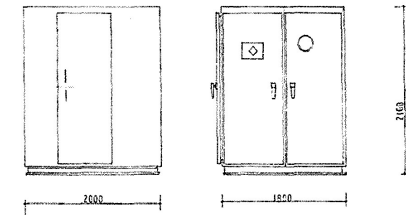


受電系統図

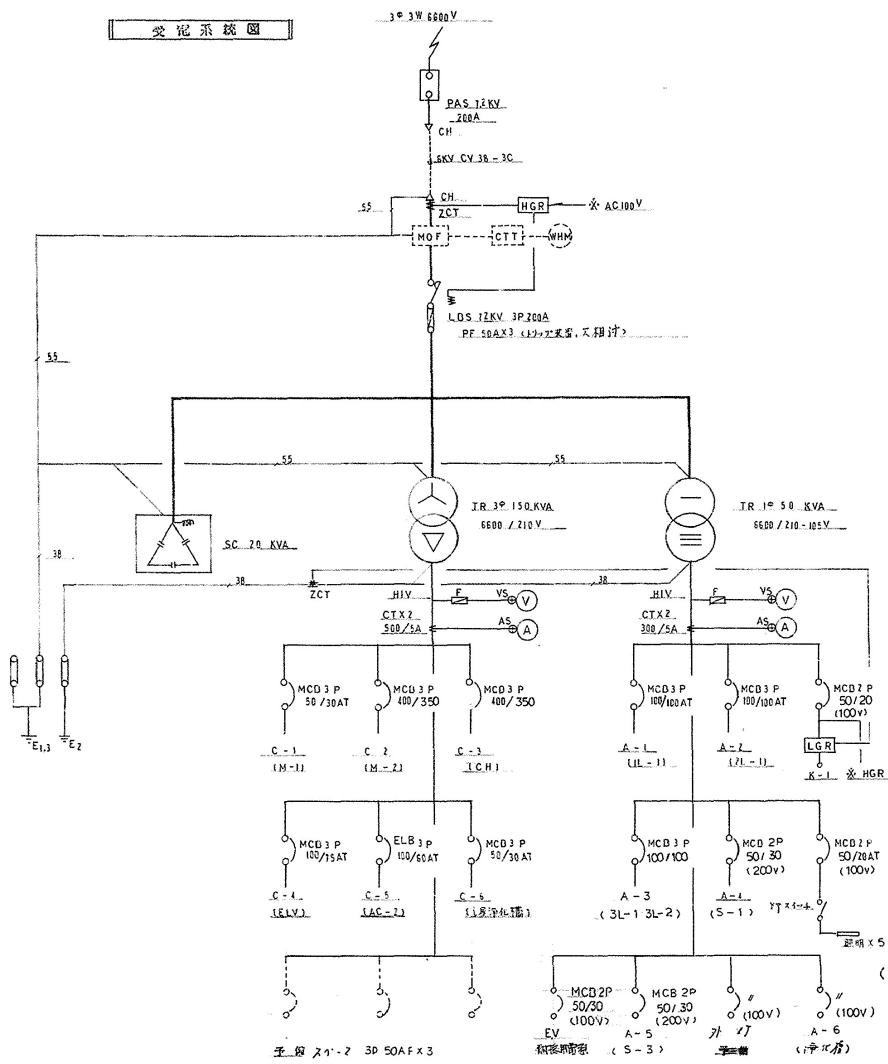

屋内型 キュービクル 鋼 DMLに準ずる

キュービクル仕様

組 号	L-50 X 50 X 4 ¹	附 属 品	フック径 10mm 1本
水 板	鋼板 2 ¹ x	補修色	1式
屋根板		足掛用工具	1式
扉 板		LDS用子断カス	100本
内装板	3 ¹ x	その他ビス	100本
ベース	100 X 50 X 5 ¹		
その他必要品は別途要する			
把手	1 ¹ x 鋼板 NO.570	(注) キュービクルは建築工事とする	
塗装	4 ¹ x 鋼板付	4 ¹ x 鋼板は2分割とする	
防 錆	ボンド鋼板不要		
(ボンド鋼板の場合)			
(ボンド鋼板の取付)			

(注) マルチボルトは耐震基準 (106G) を満足する様施工する事。

合 源 機, CLV	67.5 KVA
空 調 機 動 力	88.15
商 生 機 動 力	10.5
計	162.75 KVA

	電 灯	コ ン セ ント	フ ァ ン コ イ ル
1L-1	9.59 KVA	8.5 KVA	1.6 KVA
2L-1	9.24	3.5	1.18
3L-1	3.38	1.4	
3L-2	8.84	2.8	
S-1		1.0	
計	30.55 KVA	11.5 KVA	3.08 KVA