


## 別紙—4

### 【記入方法及び留意事項】


#### 1. 出来形及び品質のばらつきを考え方

〔管理図の場合〕


(上・下限値がある場合)

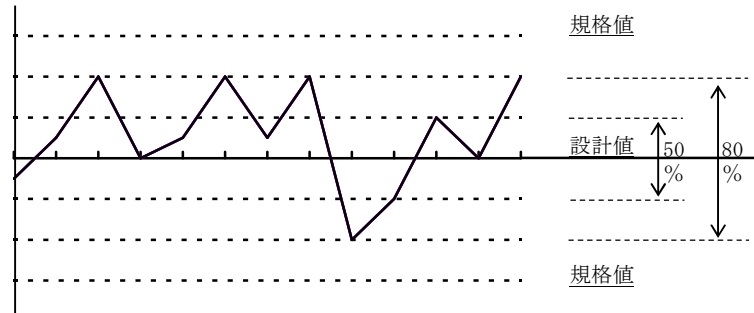

〔下限値のみの場合〕

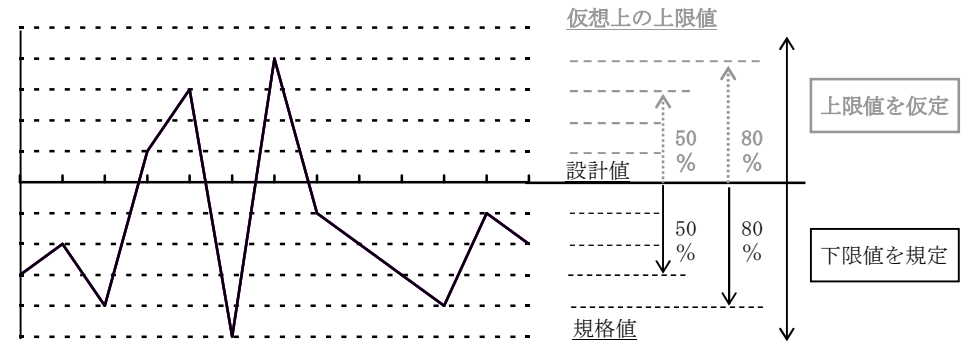

〔度数表または、ヒストグラムの場合〕

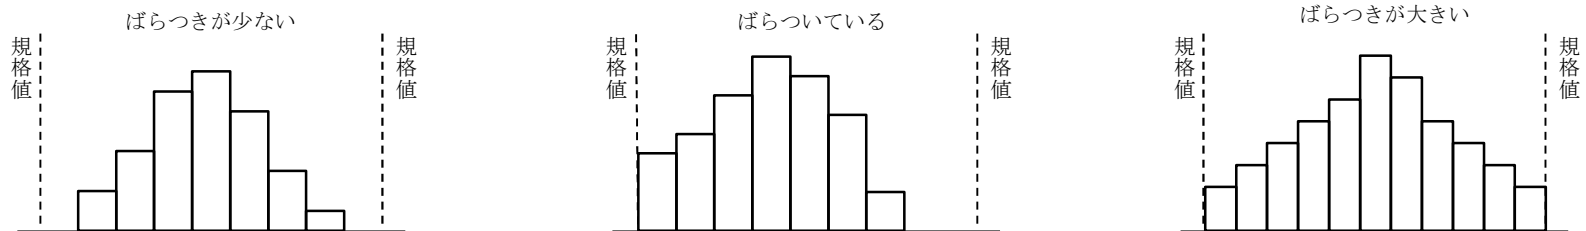

#### 2. 多工種複合工事の取り扱い

- (1) 主たる工種で評定する。なお、多工種で評定対象が重要な場合はこの限りではない。
- (2) コンクリート橋は、プレテンション桁等、工場で製作される構造物も対象とする。
- (3) 評定は「合併工事」欄を活用する。

#### 3. コンクリート構造物のクラックについて

- (1) クラックが発生した構造物では「進行性または有害なクラックがなく、発生したクラックに対しては有識者等の意見に基づく処理をしている」等が見られたら、C評価とする。
- (2) 「進行性または有害なクラックがある」場合、無処理の場合は、状況に応じて、dまたはe評価とする。

#### 4. その他

- ・ 「施工プロセスチェックリスト」を活用して、評定を行う。
- ・ 「5. 創意工夫」「6. 社会性等」は、受注者から提出された実施状況に関する書類を活用して、評定を行う。